

# GN 798.8

## Rękojeści obrotowe, składane, bezpieczne

**Tworzywo sztuczne, mechanizm składający ze stali nierdzewnej, automatycznie składające się**

### SPECYFIKACJA

#### Rękojeści

Tworzywo sztuczne na bazie poliamidu (PA) **KT**

- Temperatura pracy do +90 °C
- Czarny, wykończony na mat
- Obrotowa

#### Mechanizm składający

Stal nierdzewna

- Trzpień obrotowy, AISI 303
- Płaska podstawa, spiek stalowy AISI 316LHC

### INFORMACJE

Rękojeści obrotowe, składane, bezpieczne, ze stali nierdzewnej GN 798.8 stosuje się wszędzie tam, gdzie rękojeść po wykonaniu pracy nie może pozostawać w pozycji roboczej.


W celu ustalenia rękojeści w pozycji roboczej, należy ją obrócić o 90° (rozłożyć), a następnie wcisnąć w gniazdo w kierunku osiowym, pokonując opór sprężyny.

Przytrzymując rękojeść w pozycji wciśniętej, możemy nią swobodnie obracać.


Po puszczeniu rękojeści, siła sprężyny wepchnie rękojeść z powrotem w pozycję złożoną.

### DANE TECHNICZNE


- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

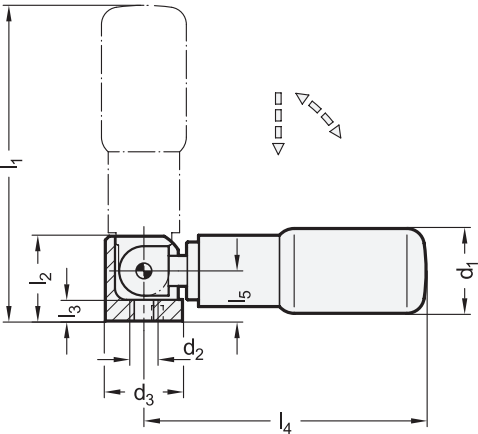

Widok z dołu



Schemat wiercenia

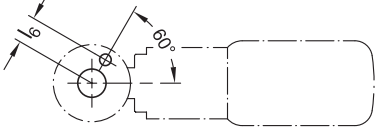

### GN 798.8

STAINLESS STEEL

| Oznaczenie     | d1 | d2  | d3 | l1 ≈<br>(zablokowane) | l2 | l3  | l4 | l5 | l6 | ⚖   |
|----------------|----|-----|----|-----------------------|----|-----|----|----|----|-----|
| GN 798.8-KT-22 | 22 | M 6 | 20 | 82                    | 22 | 5.5 | 73 | 13 | 7  | 84  |
| GN 798.8-KT-24 | 24 | M 6 | 20 | 97                    | 22 | 5.5 | 88 | 13 | 7  | 97  |
| GN 798.8-KT-25 | 25 | M 6 | 20 | 107                   | 22 | 5.5 | 98 | 13 | 7  | 111 |