

Śruby z łbem walcowym

Stal, z niskim łbem o zmniejszonej średnicy,
z gniazdem sześciokątnym

SPECYFIKACJA

Stal

Powierzchnia oksydowana na czarno BT

INFORMACJE


Śruby z łbem walcowym GN 7984.3 charakteryzują się niskim łbem o zmniejszonej średnicy w porównaniu do śrub z łbem walcowym ISO 4762.

W rezultacie śruby te mogą być stosowane w miejscach, w których standardowe śruby z łbem walcowym nie mogą zostać użyte ze względu na ilość dostępnego miejsca, np. blisko krawędzi lub przy niewielkiej głębokości wkręcania.


Ze względu na geometrię łba, śruby odpowiadające tym parametrom charakteryzują się mniejszą nośnością zgodnie z ISO 898-1.

DANE TECHNICZNE

- Dane dotyczące wytrzymałości śrub (patrz strona A20)

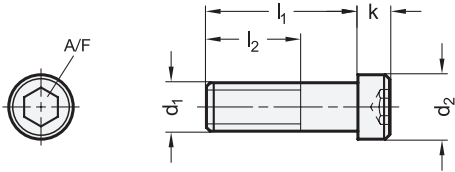

Przykłady montażu / Zestawienie

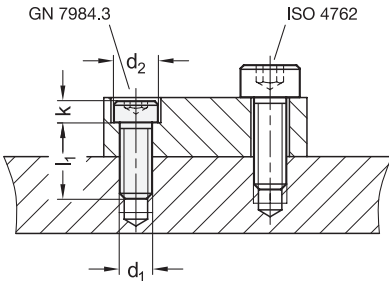

GN 7984.3

Oznaczenie	d1	li z pełnym gwintem	li z niepełnym gwintem	l2	d2 ±0.1	k	A/F	Maks. moment sily dokręcenia w [Nm]	
GN 7984.3-M3-6-BT	M 3	6	-	-	4.5	2	2	1.4	1
GN 7984.3-M3-8-BT	M 3	8	-	-	4.5	2	2	1.4	2
GN 7984.3-M3-10-BT	M 3	10	-	-	4.5	2	2	1.4	3
GN 7984.3-M3-12-BT	M 3	12	-	-	4.5	2	2	1.4	4
GN 7984.3-M4-6-BT	M 4	6	-	-	5.5	2.8	2.5	3.4	1
GN 7984.3-M4-8-BT	M 4	8	-	-	5.5	2.8	2.5	3.4	2
GN 7984.3-M4-10-BT	M 4	10	-	-	5.5	2.8	2.5	3.4	3
GN 7984.3-M4-12-BT	M 4	12	-	-	5.5	2.8	2.5	3.4	4
GN 7984.3-M4-16-BT	M 4	16	-	-	5.5	2.8	2.5	3.4	5
GN 7984.3-M4-20-BT	M 4	20	-	-	5.5	2.8	2.5	3.4	6
GN 7984.3-M4-25-BT	M 4	25	-	-	5.5	2.8	2.5	3.4	7
GN 7984.3-M5-8-BT	M 5	8	-	-	7	3	3	6	2
GN 7984.3-M5-10-BT	M 5	10	-	-	7	3	3	6	3
GN 7984.3-M5-12-BT	M 5	12	-	-	7	3	3	6	4
GN 7984.3-M5-16-BT	M 5	16	-	-	7	3	3	6	5
GN 7984.3-M5-20-BT	M 5	20	-	-	7	3	3	6	6
GN 7984.3-M5-25-BT	M 5	25	-	-	7	3	3	6	7
GN 7984.3-M6-8-BT	M 6	8	-	-	8.5	3.5	4	10	2
GN 7984.3-M6-10-BT	M 6	10	-	-	8.5	3.5	4	10	3
GN 7984.3-M6-12-BT	M 6	12	-	-	8.5	3.5	4	10	4
GN 7984.3-M6-16-BT	M 6	16	-	-	8.5	3.5	4	10	5
GN 7984.3-M6-20-BT	M 6	20	-	-	8.5	3.5	4	10	6
GN 7984.3-M6-25-BT	M 6	25	-	-	8.5	3.5	4	10	7
GN 7984.3-M6-30-BT	M 6	-	30	18	8.5	3.5	4	10	8

Oznaczenie	d1	li z pełnym gwintem	li z niepełnym gwintem	l2	d2 ±0.1	k	A/F	Maks. moment sily dokręcenia w [Nm]	
GN 7984.3-M8-10-BT	M 8	10	-	-	11	4.5	5	27	6
GN 7984.3-M8-12-BT	M 8	12	-	-	11	4.5	5	27	7
GN 7984.3-M8-16-BT	M 8	16	-	-	11	4.5	5	27	8
GN 7984.3-M8-20-BT	M 8	20	-	-	11	4.5	5	27	9
GN 7984.3-M8-25-BT	M 8	25	-	-	11	4.5	5	27	10
GN 7984.3-M8-30-BT	M 8	30	-	-	11	4.5	5	27	12
GN 7984.3-M8-35-BT	M 8	-	35	22	11	4.5	5	27	14
GN 7984.3-M10-16-BT	M 10	16	-	-	13.5	5.5	6	46	13
GN 7984.3-M10-20-BT	M 10	20	-	-	13.5	5.5	6	46	15
GN 7984.3-M10-25-BT	M 10	25	-	-	13.5	5.5	6	46	17
GN 7984.3-M10-30-BT	M 10	30	-	-	13.5	5.5	6	46	20
GN 7984.3-M10-35-BT	M 10	35	-	-	13.5	5.5	6	46	22
GN 7984.3-M10-40-BT	M 10	40	-	-	13.5	5.5	6	46	26