

Śruby dociskowe

Z regulacją siły docisku

SPECYFIKACJA

- Trzpień gwintowany
Stal
- Wytrzymałość na rozciąganie klasa 5.8
 - Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska
- Nakrętki sześciokątne ISO 4032
Stal
- Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska
- Stopka dociskowa
Stal
- Azotowana, oksydowana na czarno



INFORMACJE

Dla pokonania martwego punktu mechanizmu przegubowego, ewentualnie skompensowania tolerancji mocowania przedmiotu, dociskacze szybkoemocujące mogą być wyposażone w odpowiednio elastyczny element dociskowy. W takim przypadku zaleca się użycie śrub dociskowych GN 708.1 (patrz strona 1625).

Śruby dociskowe GN 804 z kompensatorem opartym na sprężynach talerzowych, umożliwiają nie tylko zniwelowanie odchyłek wymiarowych przedmiotu dociskanego, ale pozwalają także na regulację siły docisku.


Regulacji dokonuje się za pomocą nakrętki sześciokątnej (A/F). Zakres regulacji definiuje stopień ściśliwości sprężyn talerzykowych. Został on przedstawiony na wykresie w zestawieniu z wymaganą siłą docisku.

Ponadto, element dociskowy jest wahlivy.

Dwie nakrętki sześciokątne dostarczane w komplecie.

DANE TECHNICZNE

- Dane dotyczące wytrzymałości śrub (patrz strona A20)

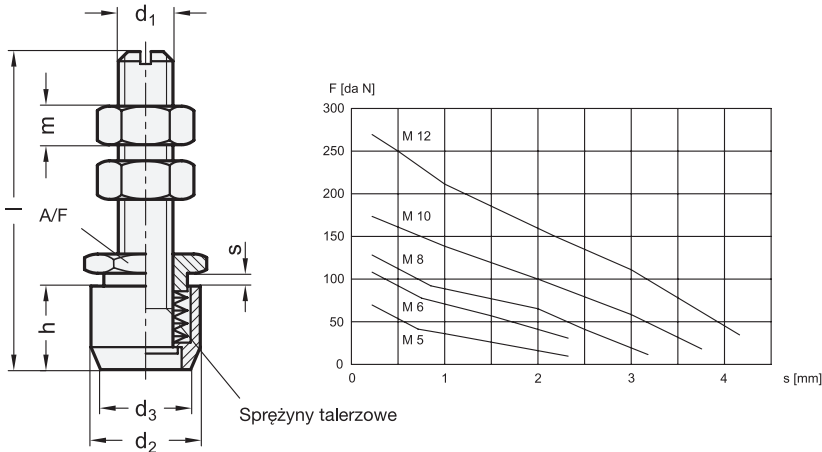

GN 804

Oznaczenie	d1	l ±1	d2	d3	h	m	A/F	Δ
GN 804-M5-45	M 5	45	13	11	13	4	14	20
GN 804-M6-50	M 6	50	16	13	15	4	16	35
GN 804-M8-70	M 8	70	18	15	17	5	18	58
GN 804-M10-85	M 10	85	24	18	20	6	24	123
GN 804-M12-106	M 12	106	28	21	24	7	27	196