

Poduszki ochronne

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: poduszka (bez śruby)
- Typ **B**: poduszka z tuleją gwintowaną

Poduszka ochronna
Guma (CR)

- Twardość 85±5 wg skali Shore A
- Kolor czarny



Korpus z gwintem wewnętrznym
Stal
Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Poduszki ochronne GN 806 mogą być nakładane na śrubę typ ISO 4017 (typ A) lub mogą być łączone z gwintowaną szpilką (typ B). Można je stosować jako elastyczne stopki dociskowe lub śruby zderzakowe, amortyzujące. Typowym zastosowaniem jest umieszczenie ich na śrubie dociskowej dociskaczy szybkocomocujących.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)

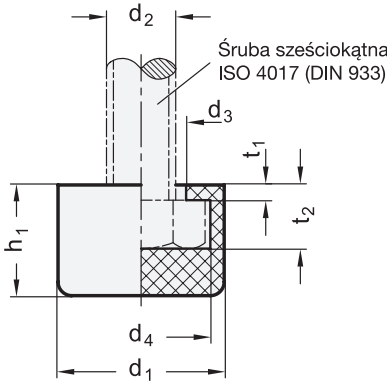

GN 806

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	h1	h2	A/F	t1	t2	t3 min.	Δ
GN 806-11-A	11*	M 4	5.5	8.2	6.5	-	-	1	4	-	1
GN 806-12-A	12	M 5	7	9.3	8	-	-	1.5	5.3	-	1
GN 806-15-A	15	M 6	8.5	11.5	10	-	-	2	6	-	2
GN 806-19-A	19	M 8	11	15	13	-	-	2	7.5	-	3
GN 806-24-A	24	M 10	13	20	16	-	-	2.2	9.2	-	6
GN 806-26-A	26	M 12	16	22	19	-	-	2.5	10.5	-	9
GN 806-12-B	12	M 5	7	9.3	8	11	10	1.5	5.3	6	4
GN 806-15-B	15	M 6	8.5	11.5	10	14	12	2	6	7	7
GN 806-19-B	19	M 8	11	15	13	18	16	2	7.5	8.5	16
GN 806-24-B	24	M 10	13	20	16	23.5	21	2.2	9.2	10	38
GN 806-26-B	26	M 12	16	22	19	26	22	2.5	10.5	12	40

* Poduszki ochronne d1 = 11 nie są dostępne w wykonaniu B (z tuleją gwintowaną).