

Wały przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym

Z kompensacją wzdużną

SPECYFIKACJA

WYKONANIA OTWORÓW

- Wersja **K**: z rowkiem wpustowym

Stal, bez powłoki

Łączniki przegubu / szpilki / panewki łożysk

Powierzchnia utwardzona

INFORMACJE

Wały przegubowe z łożyskowaniem ślizgowym GN 808.2 umożliwiają nie tylko przeniesienie napędu między niewspółosiowymi wałami, ale również kompensację odległości między nimi. Całkowita długość l_1 umożliwia uzyskanie odpowiedniej długości po rozsunięciu l_2 . Przeniesienie momentu obrotowego jest realizowane przez dwa przeguby DIN 808 (patrz strona 1126) (typ EG), wałek z wielowypustem i tuleję przesuwą.

Należy pamiętać o odpowiednim połączeniu wałka wielowypustowego z tuleją: znaczniki -> <- muszą być ustawione naprzeciw siebie. Każde niewłaściwe połączenie prowadzi do niejednorodnej pracy i szybszego zużycia przegubów.




NA ŻYCZENIE

- Inne długości l_1 - l_2
- Otwory bez rowka wpustowego
- Kwadratowe otwory
- Otwory sześciokątne
- Z innymi lub specjalnymi otworami
- Wersja ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

- Dopuszczalna prędkość obrotowa i moment skręcający (patrz strona 1124)
- Rowek wpustowy DIN 6885 (patrz strona A16)
- Otwory poprzeczne GN 110.1 (patrz strona A17)
- ISO Tolerancje podstawowe (patrz strona A21)

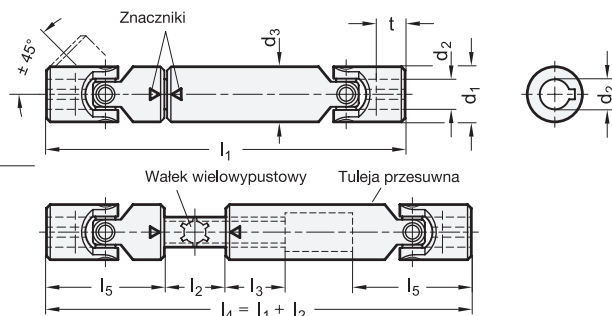

GN 808.2

Oznaczenie	d1	d2 H7	l1-l2	d3	l3	l5	t +1	Δ
GN 808.2-22-K10-140-30	22	K 10	140-30	22	30	48	12	310
GN 808.2-22-K10-160-40	22	K 10	160-40	22	30	48	12	368
GN 808.2-22-K10-180-60	22	K 10	180-60	22	30	48	12	400
GN 808.2-22-K10-230-100	22	K 10	230-100	22	30	48	12	500
GN 808.2-25-K12-160-30	25	K 12	160-30	26	40	56	13	502
GN 808.2-25-K12-180-45	25	K 12	180-45	26	40	56	13	554
GN 808.2-25-K12-200-70	25	K 12	200-70	26	40	56	13	620
GN 808.2-25-K12-250-105	25	K 12	250-105	26	40	56	13	750
GN 808.2-25-K12-300-150	25	K 12	300-150	26	40	56	13	900
GN 808.2-28-K14-170-30	28	K 14	170-30	29	40	60	13	630
GN 808.2-28-K14-200-60	28	K 14	200-60	29	40	60	13	719
GN 808.2-28-K14-220-80	28	K 14	220-80	29	40	60	13	785
GN 808.2-28-K14-280-140	28	K 14	280-140	29	40	60	13	990
GN 808.2-28-K14-350-200	28	K 14	350-200	29	40	60	13	1140
GN 808.2-28-K14-400-250	28	K 14	400-250	29	40	60	13	1330
GN 808.2-32-K16-190-30	32	K 16	190-30	32	40	68	16	900
GN 808.2-32-K16-210-40	32	K 16	210-40	32	40	68	16	980
GN 808.2-32-K16-240-80	32	K 16	240-80	32	40	68	16	1093
GN 808.2-32-K16-275-115	32	K 16	275-115	32	40	68	16	1245
GN 808.2-32-K16-380-210	32	K 16	380-210	32	40	68	16	1600
GN 808.2-32-K16-400-230	32	K 16	400-230	32	40	68	16	1730

GN 808.2

Oznaczenie	d1	d2 H7	l1-l2	d3	l3	l5	t +1	Δ
GN 808.2-36-K18-230-50	36	K 18	230-50	37	40	74	17	1368
GN 808.2-36-K18-270-100	36	K 18	270-100	37	40	74	17	1560
GN 808.2-36-K18-290-110	36	K 18	290-110	37	40	74	17	1665
GN 808.2-36-K18-400-220	36	K 18	400-220	37	40	74	17	2225
GN 808.2-36-K18-500-320	36	K 18	500-320	37	40	74	17	2750
GN 808.2-42-K20-250-50	42	K 20	250-50	42	45	82	18	1990
GN 808.2-42-K20-290-90	42	K 20	290-90	42	45	82	18	2250
GN 808.2-42-K20-320-120	42	K 20	320-120	42	45	82	18	2400
GN 808.2-42-K20-420-220	42	K 20	420-220	42	45	82	18	3130
GN 808.2-42-K20-500-300	42	K 20	500-300	42	45	82	18	3660
GN 808.2-45-K22-270-50	45	K 22	270-50	47	50	95	22	2200
GN 808.2-45-K22-330-100	45	K 22	330-100	47	50	95	22	3010
GN 808.2-45-K22-470-240	45	K 22	470-240	47	50	95	22	4140
GN 808.2-50-K25-295-50	50	K 25	295-50	52	50	108	26	3400
GN 808.2-50-K25-350-100	50	K 25	350-100	52	50	108	26	3920
GN 808.2-50-K25-420-170	50	K 25	420-170	52	50	108	26	4605
GN 808.2-50-K25-500-245	50	K 25	500-245	52	50	108	26	4130
GN 808.2-58-K30-330-50	58	K 30	330-50	58	60	122	29	4880
GN 808.2-58-K30-370-85	58	K 30	370-85	58	60	122	29	5420
GN 808.2-58-K30-400-110	58	K 30	400-110	58	60	122	29	5880
GN 808.2-58-K30-500-220	58	K 30	500-220	58	60	122	29	7140