

Dociskacze

Stal, dociskacz pionowy z przylgą poziomą, typ „Longlife” do dużych obciążeń

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: ramię dociskowe rozwidlone (tylko rozmiar 220 i 440)
- Typ **E**: ramię dociskowe pełne z otworem na końcu

Stalowe ramię dociskowe

- Odlew precyzyjny
- Powierzchnia oksydowana na czarno

Ramię dźwigni, stal

- Kuta
- Powierzchnia oksydowana na czarno

Części z blachy stalowej, stal hartowana powierzchniowo

Powierzchnia oksydowana na czarno

Sworznie i tuleje przegubów

Powierzchnia szlifowana i hartowana

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Rękojeść z tworzywa sztucznego

Kolor czerwony, odporna na oleje



INFORMACJE

Dociskacze GN 810.10 serii "Longlife" powstały w wyniku rozwoju grupy dociskaczy pionowych GN 810 (patrz strona 1562). Ramiona dociskowe oraz ramiona dźwigni wykonywane są w formie odlewów kokilowych lub ciśnieniowych. Pozostałe elementy metalowe zostały wzmocnione, sworznie i tuleje przegubów są hartowane i szlifowane. Dociskacze zostały zaprojektowane z myślą o zwiększonej sile docisku, przy wydłużonym okresie użytkowania.


Obszerne badania wykazały, że bezproblemowe działanie (pod obciążeniem) jest zapewnione również po milionie cykli zaciskania.


Podkładki do ramienia rozwidlonego w komplecie.

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkocucujących (patrz strona 1560)

AKCESORIA

- Śruby dociskowe (patrz strona 1623 ff.)

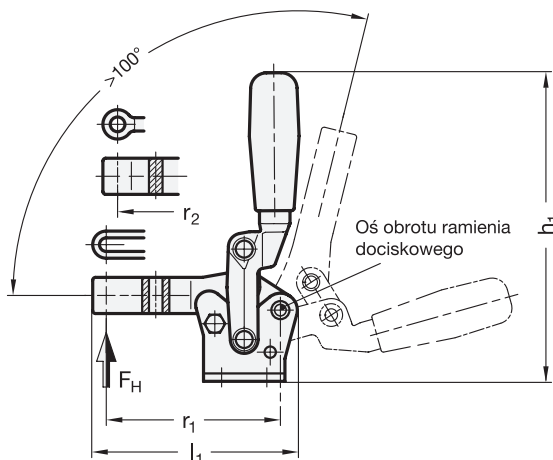

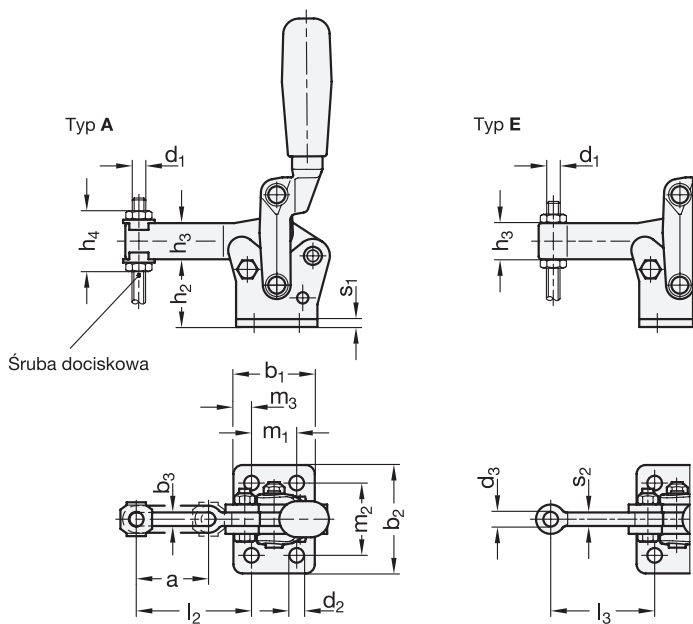

GN 810.10-A

Oznaczenie	Rozmiar	F _H w N	a	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁	r ₂	s ₁	s ₂	⚖
GN 810.10-220-A	220	2200	32	36	48	6	M 6	6.5	6.5	136.5	30	16	27	91	51	46	20	32	8	77	72	3.5	6	330
GN 810.10-440-A	440	4400	34	54	65	10	M 10	8.5	10.5	215	50	24	45	129.5	66	66	30	45	12	107	107	5	10	1000

GN 810.10-E

Oznaczenie	Rozmiar	F _H w N	a	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁	r ₂	s ₁	s ₂	⚖
GN 810.10-220-E	220	2200	32	36	48	6	M 6	6.5	6.5	136.5	30	16	27	86	51	46	20	32	8	77	72	3.5	6	320
GN 810.10-440-E	440	4400	34	54	65	10	M 10	8.5	10.5	215	50	24	45	129.5	66	66	30	45	12	107	107	5	10	1200
GN 810.10-850-E	850	8500	-	75	75	-	M 12	10.5	12.5	280	67	30	-	161	-	72	55	55	10	-	133	6	12	2200
GN 810.10-1540-E	1540	15400	-	90	100	-	M 16	12.5	16.5	330	76.5	35	-	203	-	92.5	65	65	12.5	-	167	8	16	4600

