

Dociskacze

Stal, dociskacz pionowy z przylgą pionową, typ „Longlife” do dużych obciążeń

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: ramię dociskowe rozwidlone (tylko rozmiar 220 i 440)
- Typ **F**: ramię dociskowe pełne z otworem na końcu

Stalowe ramię dociskowe

- Odlew precyzyjny
- Powierzchnia oksydowana na czarno

Ramię dźwigni, stal

- Kuta
- Powierzchnia oksydowana na czarno

Części z blachy stalowej, stal hartowana powierzchniowo

Powierzchnia oksydowana na czarno

Sworznie i tuleje przegubów

Powierzchnia szlifowana i hartowana

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Rękojeść z tworzywa sztucznego

Kolor czerwony, odporna na oleje



INFORMACJE

Dociskacze GN 810.10 serii "Longlife" powstały w wyniku rozwoju grupy dociskaczy pionowych GN 810.1 (patrz strona 1564). Ramiona dociskowe oraz ramiona dźwigni wykonywane są w formie odlewów kokilowych lub ciśnieniowych. Pozostałe elementy metalowe zostały wzmocnione, sworznie i tuleje przegubów są hartowane i szlifowane. Dociskacze zostały zaprojektowane z myślą o zwiększonej sile docisku, przy wydłużonym okresie użytkowania.


Obszerne badania wykazały, że bezproblemowe działanie (pod obciążeniem) jest zapewnione również po milionie cykli zaciskania.


Podkładki do ramienia rozwidlonego w komplecie.

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkocuciących (patrz strona 1560)

AKCESORIA

- Śruby dociskowe (patrz strona 1623 ff.)

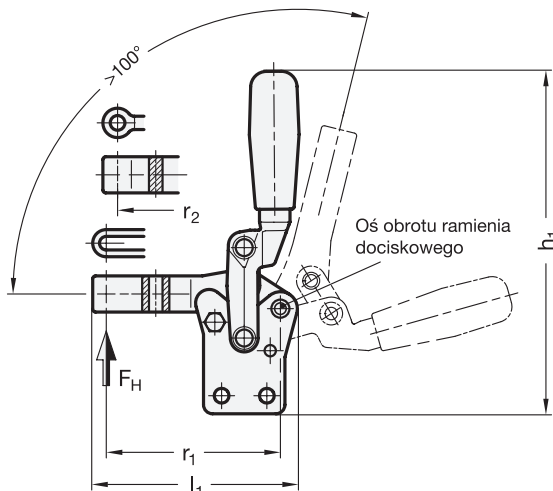

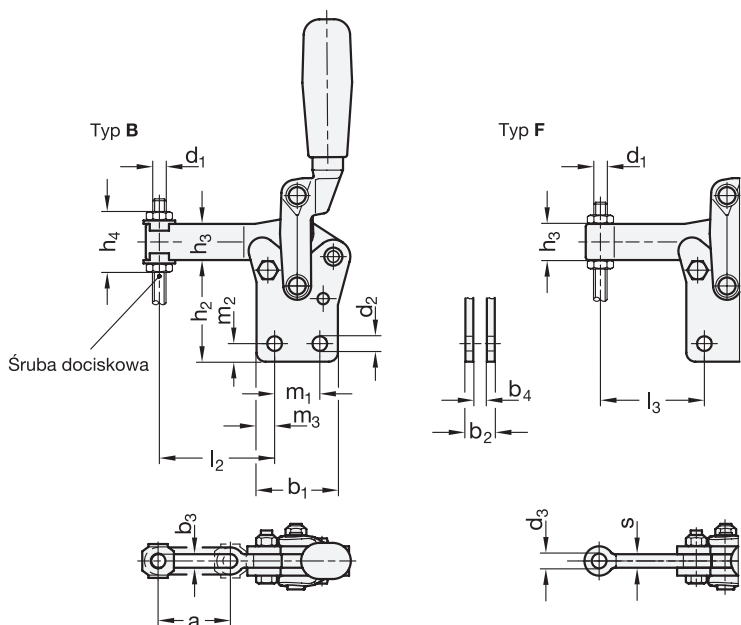

GN 810.11-B

Oznaczenie	Rozmiar	F _H w N	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁	r ₂	s	⚖
GN 810.11-220-B	220	2200	32	36	13	6	6	M 6	6.5	6.5	152	45.5	16	27	86	51	46	20	8	8	77	72	6	330
GN 810.11-440-B	440	4400	34	54	20	10	10	M 10	8.5	10.5	235	69.5	24	45	129.5	66	66	30	10	12	107	107	10	1200

GN 810.11-F

Oznaczenie	Rozmiar	F _H w N	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁	r ₂	s	⚖
GN 810.11-220-F	220	2200	32	36	13	6	6	M 6	6.5	6.5	152	45.5	16	27	86	51	46	20	8	8	77	72	6	325
GN 810.11-440-F	440	4400	34	54	20	10	10	M 10	8.5	10.5	235	69.5	24	45	129.5	66	66	30	10	12	107	107	10	1200
GN 810.11-850-F	850	8500	-	75	24	-	12	M 12	10.5	12.5	301	88	30	-	161	-	72	55	10	10	-	133	12	2200
GN 810.11-1540-F	1540	15400	-	90	32	-	16	M 16	12.5	16.5	344	106	35	-	203	-	92.5	65	17.5	12.5	-	167	16	4500

