

Moduły przegubowe

Stal, do przykręcenia

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **C**: z przylgą poziomą
- Typ **G**: z przylgą pionową

Ramię dźwigni, stal

- Kuta
- Powierzchnia oksydowana na czarno

Części z blachy stalowej, stal hartowana powierzchniowo

Powierzchnia oksydowana na czarno

Sworznie i tuleje przegubów

Powierzchnia szlifowana i hartowana

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

INFORMACJE

Moduły przegubowe GN 810.12 posiadają takie same właściwości i zalety jak dociskacze pionowe GN 810.10 (patrz strona)/ GN 810.11 (patrz strona) w wersji „Longlife”. Ramiona dociskowe są odlewane kokilowo, pozostałe elementy stalowe zostały wzmocnione (sworznie i tuleje przegubów są hartowane oraz szlifowane).

Moduły przegubowe zostały zaprojektowane z myślą o zwiększonej sile docisku przy wydłużonym okresie użytkowania.



Obszerne badania wykazały, że bezproblemowe działanie (pod obciążeniem) jest zapewnione również po milionie cykli zaciskania.

Moduły te pozwalają na zainstalowanie we własnym zakresie ramienia dociskowego i ramienia dźwigni o wymiarach dostosowanych do konkretnej aplikacji.

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkomocujących (patrz strona 1560)


AKCESORIA

- Rękojeści, ramiona dźwigni, przedłużenia ramienia dociskowego, tuleje, płyty montażowe (patrz strona)

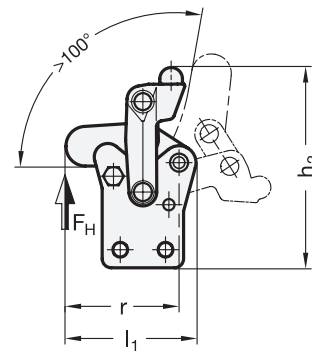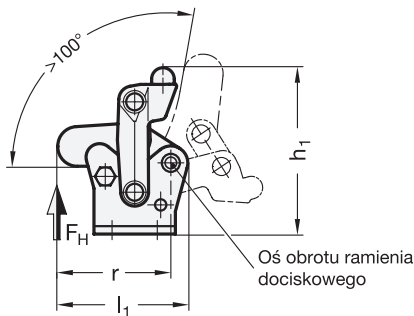




Typ C

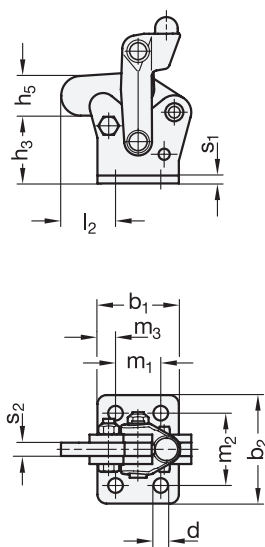

Typ G

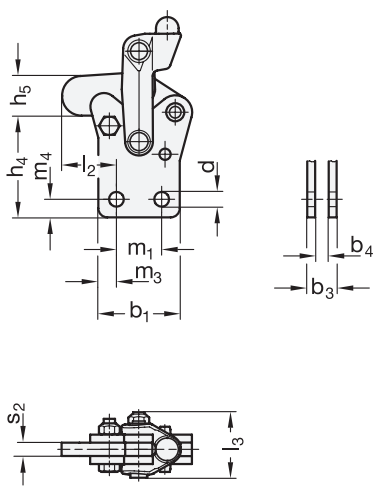

GN 810.12-C

Oznaczenie	Rozmiar	F _H w N	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	r	s ₁	s ₂	
GN 810.12-220-C	220	2200	36	48	13	6	6.5	74	89	30	45.5	17.5	57.5	24	29	20	32	8	8	50	3.5	6	256
GN 810.12-440-C	440	4400	54	65	20	10	8.5	121	140.5	50	69.5	28	85.5	32	42.5	30	45	12	10	73	5	10	967
GN 810.12-850-C	850	8500	75	75	24	12	10.5	158	180	67	88	35	115	38	52	55	55	10	10	99	6	12	1967
GN 810.12-1540-C	1540	15400	90	100	34	16	12.5	193	222	76.5	106	40	147.5	53	68	65	75	12.5	17.5	127.5	8	16	3980

GN 810.12-G

Oznaczenie	Rozmiar	F _H w N	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	r	s ₁	s ₂	
GN 810.12-220-G	220	2200	36	48	13	6	6.5	74	89	30	45.5	17.5	57.5	24	29	20	32	8	8	50	3.5	6	256
GN 810.12-440-G	440	4400	54	65	20	10	8.5	121	140.5	50	69.5	28	85.5	32	42.5	30	45	12	10	73	5	10	967
GN 810.12-850-G	850	8500	75	75	24	12	10.5	158	180	67	88	35	115	38	52	55	55	10	10	99	6	12	1900
GN 810.12-1540-G	1540	15400	90	100	34	16	12.5	193	222	76.5	106	40	147.5	53	68	65	75	12.5	17.5	127.5	8	16	4000

