

Moduły przegubowe

Stal, do przyspawania

SPECYFIKACJA

Ramię dźwigni, stal

- Kuta
- Powierzchnia oksydowana na czarno

Części z blachy stalowej, stal hartowana powierzchniowo
Powierzchnia oksydowana na czarno

Sworznie i tuleje przegubów
Powierzchnia szlifowana i hartowana

Wszelkie części ruchome
Specjalnie przesmarowane

INFORMACJE

Moduły przegubowe GN 810.13 posiadają takie same właściwości i zalety jak w wersji „Longlife” GN 810.10 (patrz strona)/ GN 810.11 (patrz strona) w wersji „Longlife”. Ramiona dociskowe są odlewane kokilowo, pozostałe elementy stalowe zostały wzmocnione (sworznie i tuleje przegubów są hartowane oraz szlifowane).

Moduły przegubowe zostały zaprojektowane z myślą o zwiększonej sile docisku przy wydłużonym okresie użytkowania.


Obszerne badania wykazały, że bezproblemowe działanie (pod obciążeniem) jest zapewnione również po milionie cykli zaciskania.

Moduły te pozwalają na zainstalowanie we własnym zakresie ramienia dociskowego i ramienia dźwigni o wymiarach dostosowanych do konkretnej aplikacji. Moduły mocuje się poprzez spawanie.

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkoocucających (patrz strona 1560)

AKCESORIA

- Rękojeści, ramiona dźwigni, przedłużenia ramienia dociskowego, tuleje, płyty montażowe (patrz strona)

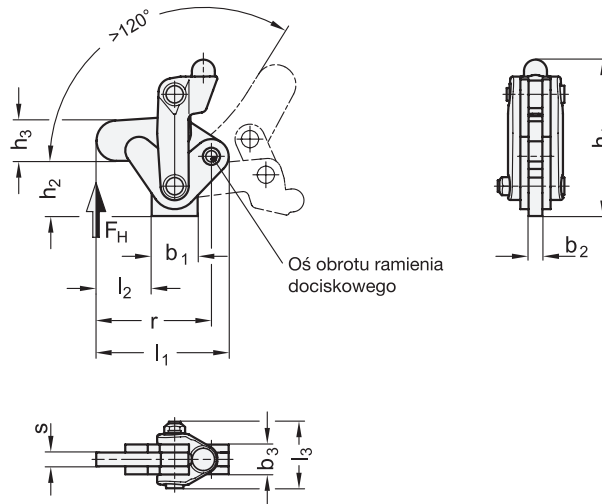

GN 810.13

Oznaczenie	Rozmiar	F_H w N	b_1	b_2	b_3	h_1	h_2	h_3	l_1	l_2	l_3	r	s	Δ
GN 810.13-220	220	2200	20	6	13	68	24	17.5	57.5	24	29	50	6	268
GN 810.13-440	440	4400	30	10	20	113	42	28	85.5	32	42.5	73	10	820
GN 810.13-850	850	8500	50	12	24	148	57	35	115	40.5	52	99	12	1620
GN 810.13-1540	1540	15400	60	16	32	183	66.5	40.5	147.5	55.5	68	127.5	16	3420