

Dociskacze

Dociskacze z przylgą pionową, Z przylgą w dwóch płaszczyznach

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **AVF**: ramię dociskowe rozwidlone, z dwoma przesuwными nakładkami
- Typ **CVF**: ramię dociskowe rozwidlone, z dwoma przesuwными nakładkami i Śruba dociskowa GN 708.1
- Typ **EVF**: Pełne ramię dociskowe, z uchem do przyspawania

Części z blachy stalowej
Stal C10 hartowana powierzchniowo

Ocynkowana, pasywacja niebieska

Sworznie przegubów, stal ulepszana cieplnie

Tuleje przegubów, stal hartowana powierzchniowo

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Rękojeść z tworzywa sztucznego

Kolor czerwony, odporna na oleje

Śruba dociskowa GN 708.1, typ A (patrz strona)

- Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

- Poduszka, czarny neopren, twardość 85 wg skali Shore A



INFORMACJE

Dociskacze GN 812.1 są zaprojektowane zgodnie z zasadą: dźwignia i ramię dociskowe poruszają się w tym samym kierunku. Gdy dociskacz jest w pozycji zamkniętej, dźwignia znajduje się w pozycji pionowej.

Mogą być zamontowane w dwóch płaszczyznach dzięki konstrukcji kołnierza podstawy montażowej i wymagają znacznie mniej miejsca do zastosowania docisku.

Dociskacze w wersji z rozwidlonym ramieniem i dwoma przesuwными podkładkami (typ AVF) pozwalają na zastosowanie określonych śrub dociskowych. Typ CVF jest dostarczany w komplecie ze śrubą dociskową wyposażoną w neoprenową, gumową poduszkę.


Typ F wyposażony jest w ucho do przyspawania, do którego możemy zamocować dowolny element dociskowy lub ramię można wyposażyć w GN 809 (patrz strona) uchwyt śruby dociskowej do przytrzymania przedmiotu w ustalonym położeniu.


DANE TECHNICZNE

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkocmocujących (patrz strona 1560)

AKCESORIA

- Śruby dociskowe (patrz strona)
- GN 809 uchwyty śrub dociskowych (dla typ EVF) (patrz strona 1630)
- GN 801 uchwyty śrub dociskowych (dla typ AVF) (patrz strona 1629)

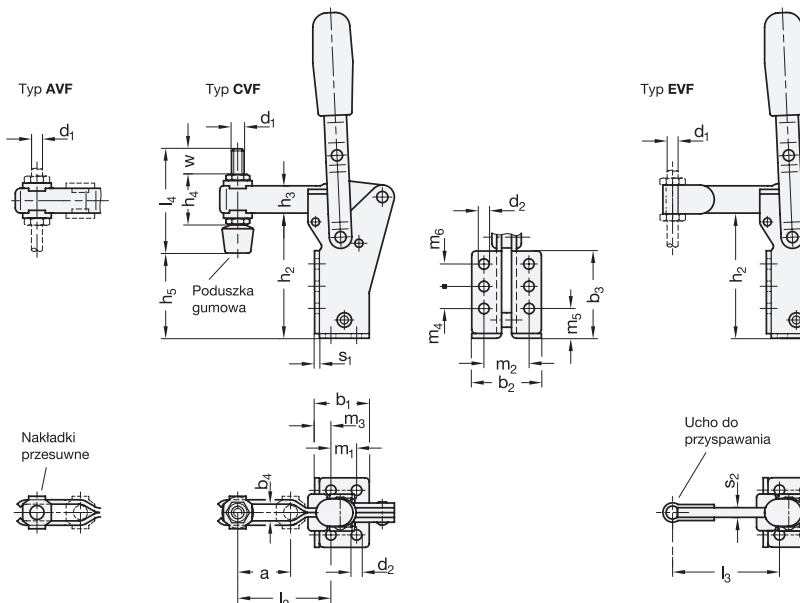

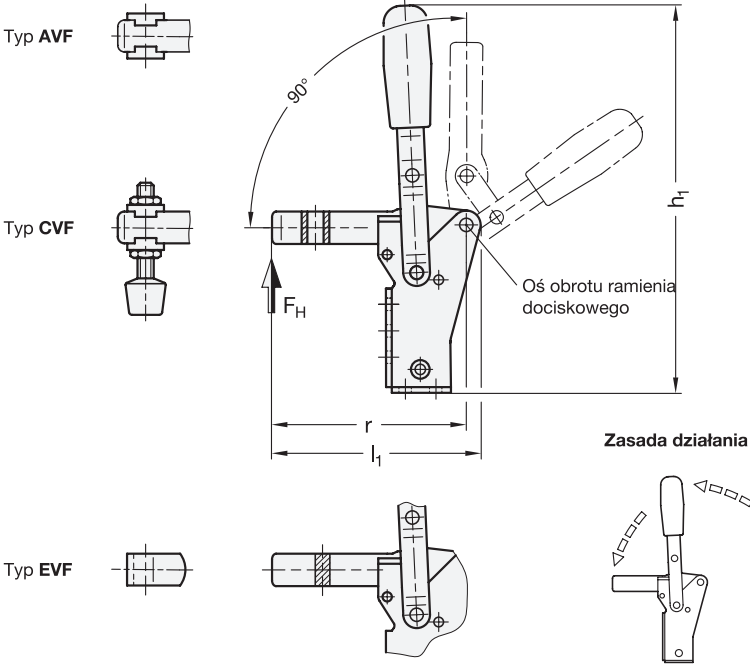

GN 812.1

Oznaczenie	Rozmiar	F _h w N	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4 ≈	h5 maks.	l1 ≈	l2	l3 maks.	l4	m1	m2	m3	m4	m5	m6	r ≈	s1	s2	w	Δ
GN 812.1-75-AVF	75	750	20	24	34	30	5.2	M 5	4.5	120	43	11	-	-	67	37	-	-	12.5	24	7	12.5	10	-	62.5	2	-	-	130
GN 812.1-130-AVF	130	1100	28	31.5	42	49	6.2	M 6	5.6	184	70	16	-	-	85	46.5	-	-	12.5	27	11	12.5	16	12.5	79	2.5	-	-	300
GN 812.1-230-AVF	230	2200	40	35.5	38	51	8.5	M 8	6.5	222	87	18	-	-	111	66.5	-	-	16	26	11	16	11	14.3	103.5	3	-	-	500
GN 812.1-330-AVF	330	2600	45	49	48	79	10.5	M 10	8.5	259	107	22	-	-	129	73	-	-	28	30	12.3	30	19	20	121	3.5	-	-	800
GN 812.1-75-CVF	75	750	20	24	34	30	5.2	M 5	4.5	120	43	11	19	28	67	37	-	45	12.5	24	7	12.5	10	-	62.5	2	-	15	140
GN 812.1-130-CVF	130	1100	28	31.5	42	49	6.2	M 6	5.6	184	70	16	25.5	53	85	46.5	-	55	12.5	27	11	12.5	16	12.5	79	2.5	-	17.5	316
GN 812.1-230-CVF	230	2200	40	35.5	38	51	8.5	M 8	6.5	222	87	18	30	63	111	66.5	-	68	16	26	11	16	11	14.3	103.5	3	-	20	529
GN 812.1-330-CVF	330	2600	45	49	48	79	10.5	M 10	8.5	259	107	22	37	79	129	73	-	77	28	30	12.3	30	19	20	121	3.5	-	19	855
GN 812.1-75-EVF	75	750	-	24	34	30	-	M 5	4.5	120	43	11	-	-	67.5	-	46	-	12.5	24	7	12.5	10	-	63	2	4	-	130
GN 812.1-130-EVF	130	1100	-	31.5	42	49	-	M 6	5.6	184	70	16	-	-	86	-	58	-	12.5	27	11	12.5	16	12.5	80	2.5	5	-	300
GN 812.1-230-EVF	230	2200	-	35.5	38	51	-	M 8	6.5	222	87	18	-	-	112	-	81	-	16	26	11	16	11	14.3	104.5	3	6	-	500
GN 812.1-330-EVF	330	2600	-	49	48	79	-	M 10	8.5	259	107	22	-	-	131	-	91	-	28	30	12.3	30	19	20	123.5	3.5	7	-	800

