

Dociskacze pionowe

Z przylgą w dwóch płaszczyznach

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **AV**: rozwidlone ramię dociskowe z dwoma przesuwными nakładkami
- Typ **CV**: rozwidlone ramię dociskowe z dwoma przesuwными nakładkami i GN 708.1 śrubą dociskową (patrz strona 1625)
- Typ **EV**: ramię dociskowe pełne z uchem do przyspawania

Części z blachy stalowej

Stal C10 hartowana powierzchniowo, ocynkowana, passywacja niebieska

Sworznie przegubów, stal ulepszana cieplnie

Tuleje przegubów, stal hartowana powierzchniowo

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Rękojeść

Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, olejoodporne

Śruba dociskowa GN 708.1, typ A (patrz strona 1625)

- Stal ocynkowana

- Poduszka, czarny neopren, twardość 85 wg skali Shore A



INFORMACJE

Dociskacze pionowe GN 812 są zaprojektowane zgodnie z zasadą: dźwignia i ramię dociskowe poruszają się w przeciwnym kierunku. Mogą być zamontowane w dwóch płaszczyznach, dzięki specjalnej konstrukcji przylgi i wymagają znacznie mniej miejsca do zastosowania docisku, ponieważ ramię dociskowe i dźwignia poruszają się w przeciwnych kierunkach.


Dociskacze pionowe typ AV, z dwoma przesuwными nakładkami, można stosować z różnymi śrubami dociskowymi wymaganymi w danej aplikacji. Typ CV jest dostarczany w komplecie ze śrubą dociskową wyposażoną w neoprenową, gumową poduszkę.


Typ EV wyposażony jest w ucho do przyspawania, do którego możemy zamocować dowolny element dociskowy lub ramię, można go wyposażyć w uchwyt śruby dociskowej GN 809 (patrz strona 1630).

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkocomujących (patrz strona 1560)

AKCESORIA

- Inne śruby dociskowe (patrz strona 1623)
- GN 801 uchwyty śrub dociskowych dla typu AV (patrz strona 1629)
- GN 809 uchwyty śrub dociskowych dla typu EV (patrz strona 1630)

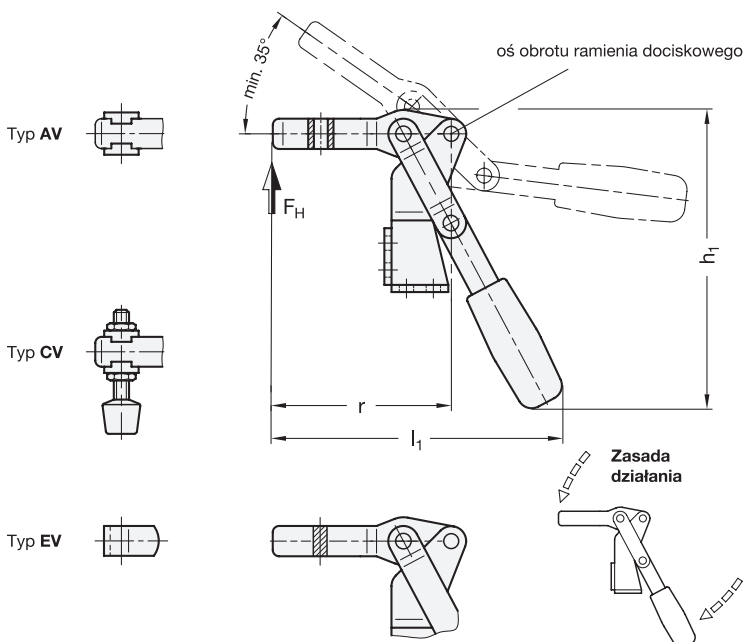

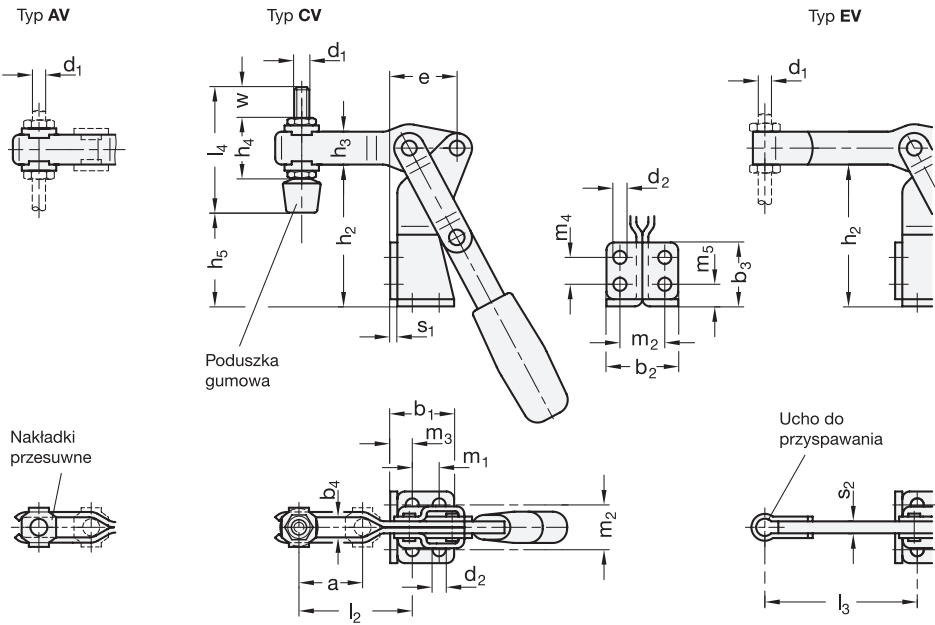

GN 812

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	a ≈ b1	b2	b3	b4	d1	d2	e	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 maks.	l1 ≈ l2 ≈	l3 maks.	l4	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s1	s2	w	⚖		
GN 812-200-AV	200	1200	34	35	38	35	8.5	M 8	6.5	37	154	76	17	-	-	158	59	-	16	26	11	16	11	96	3	-	-	420	
GN 812-300-AV	300	1900	42	48	48	51	10.4	M 10	8.5	46	198	108	20	-	-	194	74	-	28	30	11.5	30	12	122	3	-	-	800	
GN 812-200-CV	200	1200	34	35	38	35	8.5	M 8	6.5	37	154	76	17	29	52	158	59	-	68	16	26	11	16	11	96	3	-	21	480
GN 812-300-CV	300	1900	42	48	48	51	10.4	M 10	8.5	46	198	108	20	35	79.5	194	74	-	77	28	30	11.5	30	12	122	3	-	21	880
GN 812-200-EV	200	1200	-	35	38	35	-	M 8	6.5	37	154	76	17	-	-	158	-	76	-	16	26	11	16	11	96	3	6	-	420
GN 812-300-EV	300	1900	-	48	48	51	-	M 10	8.5	46	198	108	20	-	-	194	-	95	-	28	30	11.5	30	12	122	3	8	-	800