

Dociskacze pionowe, typ ciężki
Z przylgą pionową

SPECYFIKACJA



Wykonania

- Wykonanie **F**: ramię dociskowe pełne
- Ramię dociskowe i sworznie
- Stal St 60
- Powierzchnia oksydowana na czarno
- Pozostałe elementy
- Stal St 37
- Stal spawalna
- Powierzchnia oksydowana na czarno
- Tuleje i sworznie przegubów
- Stal hartowana powierzchniowo
- Wszelkie części ruchome
- Specjalnie przesmarowane
- Rękojeść
- Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, olejoodporne

INFORMACJE

Dociskacze szybkomocujące pionowe GN 813 stosuje się w aplikacjach, gdzie jest wymagana bardzo duża siła przytrzymania. Dociskacze zostały zaprojektowane do łatwego demontażu: sworznie są mocowane za pomocą pierścieni zabezpieczających. Po demontażu poszczególnych części, mogą być one modyfikowane pod indywidualne potrzeby klienta.

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkomocujących (patrz strona 1560)

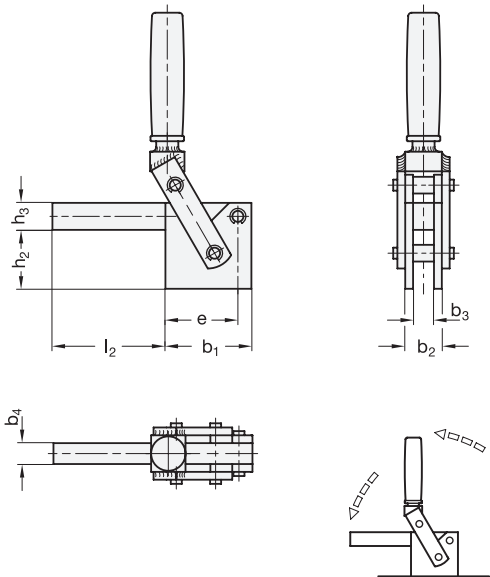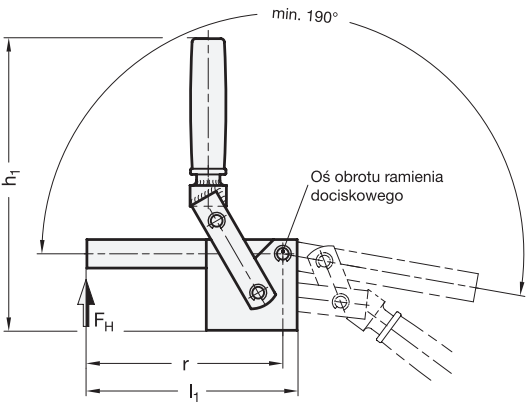

GN 813

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	b1	b2	b3	b4	e	h1	h2	h3	l1	l2	r	⚖
GN 813-1000-F	1000	10000	80	36	20	20	67	265	55	25	190	110	177	2400
GN 813-2000-F	2000	20000	100	36	20	20	82	297	65	35	220	120	202	3540
GN 813-3000-F	3000	30000	110	45	25	25	90	320	80	40	250	140	230	5500