

Trzpień ustalające

Z kołnierzem montażowym, korpus stal,
bez lub z blokadą w pozycji odwiedzionej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: bez blokady
- Typ **C**: z blokadą w pozycji odwiedzionej

Korpus

Stop cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, wykończony na mat

Trzpień

Stal nierdzewna AISI 303

- Powierzchnia chemicznie niklowana

Gałka

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Kolor czarny, wykończony na mat

- Kolor czerwony RAL 3000 **RT**

- Niedemontowalna



INFORMACJE

Trzpień ustalające GN 817.1 (typ C) są stosowane tam, gdzie istnieje potrzeba, aby trzpień blokujący pozostał w pozycji zablokowanej po odciągnięciu. Uzyskuje się to poprzez odciągnięcie, a następnie obrót gałki o 90°. Nacięcie utrzymuje trzpień w tej pozycji.

NA ŻYCZENIE

- Trzpień ustalające z uchwytem teowym


Typ B

Typ C

(Gałka obrócona o 90°)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

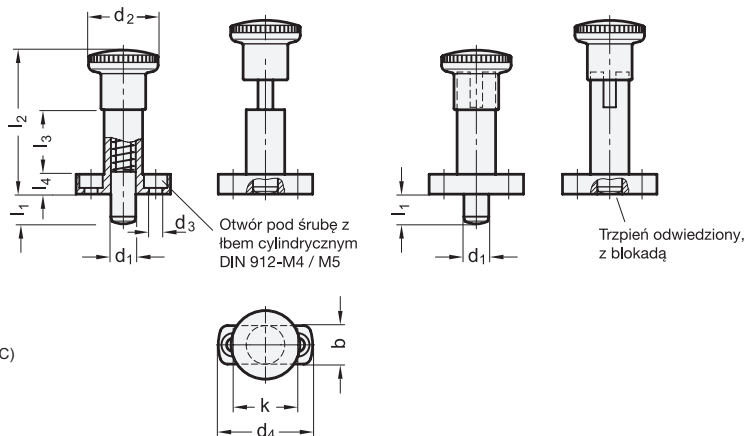

* Uzupełnić oznaczenie trzpieni ustalających o wykonanie (B lub C)

B

bez blokady

C

z blokadą w pozycji odwiedzionej

GN 817.1

Oznaczenie	d1 Trzpień -0.02/-0.05 Otwór +0.10/+0.03	l1	b	d2	d3	d4	k	l2	l3	l4	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	📐
GN 817.1-6-6-*	6	6	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6.5	19	38
GN 817.1-6-6-RT	6	6	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6.5	19	39
GN 817.1-6-9-*	6	9	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6	25	42
GN 817.1-6-9-RT	6	9	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6	25	41
GN 817.1-8-8-*	8	8	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	26	68
GN 817.1-8-8-RT	8	8	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	26	67
GN 817.1-8-12-*	8	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	28	74
GN 817.1-8-12-RT	8	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	28	73
GN 817.1-10-12-*	10	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	9.5	38	76
GN 817.1-10-12-RT	10	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	9.5	38	75

Waga dla typu B