

Trzpień ustalające

Stal/stal nierdzewna, z rękojeścią teową, bez lub z blokadą w pozycji odwiedzionej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: bez blokady, bez przeciwnakrętki
- Typ **BK**: bez blokady, z przeciwnakrętką
- Typ **C**: z blokadą w pozycji odwiedzionej, bez przeciwnakrętki
- Typ **CK**: z blokadą w pozycji odwiedzionej, z przeciwnakrętką

Wersja ze stali

- Powierzchnia oksydowana na czarno
- Trzpień blokujący hartowany i szlifowany

Wersja ze stali nierdzewnej NI

- AISI 303
- Trzpień niklowany chemicznie

Rękojeść teowa

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Niedemontowalna
- Kolor czarny, wykończony na mat



INFORMACJE

Trzpień ustalające GN 817.4 są podobnej konstrukcji jak GN 817 (patrz strona 754) lecz posiadają rękojeść teową zamiast gałki. Kształt rękojeści umożliwia użycie większej siły do odblokowania trzpienia, a jej położenie w pozycji odwiedzionej (typ C, z blokadą w pozycji odwiedzionej) jest łatwo rozpoznawalne.

Trzpień ustalające typ C z wbudowanym w rękojeści mechanizmem blokującym mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zablokowanie trzpienia w pozycji odciągniętej. W tym celu rękojeść należy odciągnąć i obrócić o 90°. Niewielkie wcięcie blokuje trzpień w pozycji odciągniętej, zabezpieczając go przed nieumyślnym lub powstałym na skutek wibracji zatrzaśnięciem.


- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 738)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

* Uzupełnić oznaczenie trzpieni ustalających o wykonanie (B, BK, C lub CK)

B BK C CK

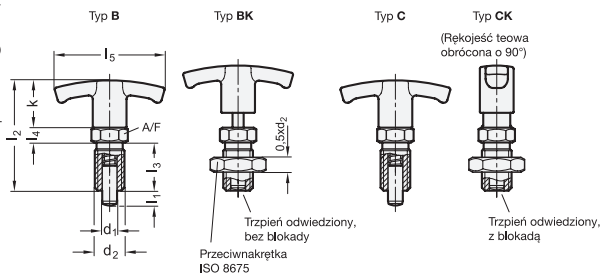

GN 817.4

Oznaczenie	d1 Trzpień -0.02/-0.05 Otwór H7	l1	d2	k	l2	l3	l4	l5	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 817.4-6-6-*	6	6	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6.5	19	31
GN 817.4-6-9-*	6	9	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6	25	34
GN 817.4-8-8-*	8	8	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	26	64
GN 817.4-8-12-*	8	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	28	65
GN 817.4-10-12-*	10	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	9.5	38	72
GN 817.4-12-15-*	12	15	M 20 x 1.5	25	68	33	10	59	22	11.5	40	120

GN 817.4-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Trzpień -0.02/-0.05 Otwór H7	l1	d2	k	l2	l3	l4	l5	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 817.4-6-6-*.NI	6	6	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6.5	19	31
GN 817.4-6-9-*.NI	6	9	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6	25	35
GN 817.4-8-8-*.NI	8	8	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	26	64
GN 817.4-8-12-*.NI	8	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	28	69
GN 817.4-10-12-*.NI	10	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	9.5	38	72
GN 817.4-12-15-*.NI	12	15	M 20 x 1.5	25	68	33	10	59	22	11.5	40	120

Waga dla typu B