

Trzpień ustalające

Rozbieralne, bez lub z blokadą w pozycji odwiedzionej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ B: bez blokady
- Typ C: z blokadą w pozycji odwiedzionej

Korpus  
Stop cynku  
Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową  
Kolor czarny, wykończony na mat

Trzpień  
Stal nierdzewna AISI 303  
Wkręt z łbem stożkowym DIN 7991  
Stal nierdzewna AISI 304

Gałka  
Technopolimer na bazie poliamidu (PA)  
Kolor czarny, wykończony na mat




INFORMACJE

Trzpień ustalające GN 817.9 zostały zaprojektowane po to, aby umożliwić ekonomiczne wykonanie specjalnych wersji trzpieni we własnym zakresie.  
Trzpień ustalające mogą być przerabiane przez użytkownika zgodnie z rysunkiem. Są skręcane śrubą z łbem stożkowym i mogą być montowane wielokrotnie. Dostarczane niezmontowane.  
Trzpień ustalające (typ C) z wbudowanym w gałkę mechanizmem blokującym mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zablokowanie trzpienia w pozycji odciągniętej. W tym celu gałkę należy odciągnąć i obrócić o 90°. Niewielkie wcięcie ustala trzpień w pozycji zablokowanej, zabezpieczając go przed nieumyślnym lub powstałym na skutek wibracji zatrzaśnięciem.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

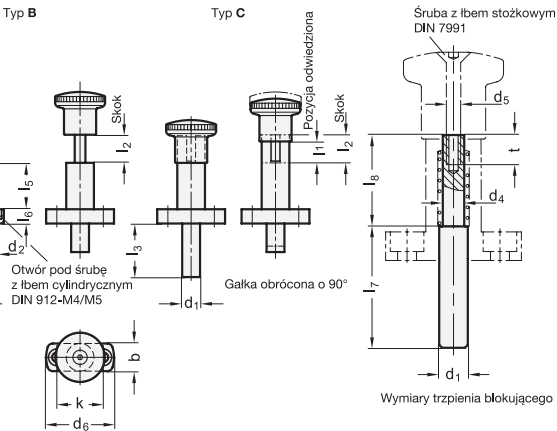

GN 817.9

| Oznaczenie       | d1 | Trzpień |    | -0.02/-0.05 |     | Otwór   |     | +0.10/+0.03 |    | l1 | l2 | b  | d2 | d3 | d4<br>-0.02<br>-0.1 | d5   | d6 | k   | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8<br>±0.1 | t | Nacisk sprężyny |  | Nacisk sprężyny |  |
|------------------|----|---------|----|-------------|-----|---------|-----|-------------|----|----|----|----|----|----|---------------------|------|----|-----|----|----|----|----|----|------------|---|-----------------|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |    | w N ≈   |    | początkowy  |     | końcowy |     |             |    |    |    |    |    |    |                     |      |    |     |    |    |    |    |    |            |   |                 |  |                 |                                                                                       |
| GN 817.9-7-6-B   | 7  | 6       | 8  | 13          | 4.3 | 23      | 5   | M 3         | 34 | 22 | 20 | 48 | 22 | 6  | 31                  | 17.6 | 7  | 6.5 | 19 | 47 |    |    |    |            |   |                 |  |                 |                                                                                       |
| GN 817.9-7-9-B   | 7  | 9       | 11 | 13          | 4.3 | 23      | 5   | M 3         | 34 | 22 | 20 | 48 | 22 | 6  | 27.5                | 21.1 | 7  | 6   | 25 | 48 |    |    |    |            |   |                 |  |                 |                                                                                       |
| GN 817.9-8-8-B   | 8  | 8       | 10 | 16          | 5.3 | 28      | 6   | M 4         | 38 | 26 | 25 | 58 | 26 | 8  | 39                  | 20.6 | 8  | 8.5 | 26 | 78 |    |    |    |            |   |                 |  |                 |                                                                                       |
| GN 817.9-8-12-B  | 8  | 12      | 14 | 16          | 5.3 | 28      | 6   | M 4         | 38 | 26 | 25 | 58 | 26 | 8  | 34                  | 25.6 | 8  | 8.5 | 28 | 79 |    |    |    |            |   |                 |  |                 |                                                                                       |
| GN 817.9-10-12-B | 10 | 12      | 14 | 16          | 5.3 | 28      | 7.5 | M 4         | 38 | 26 | 30 | 58 | 26 | 8  | 39.2                | 25.4 | 8  | 9.5 | 38 | 85 |    |    |    |            |   |                 |  |                 |                                                                                       |
| GN 817.9-7-6-C   | 7  | 6       | 8  | 13          | 4.3 | 23      | 5   | M 3         | 34 | 22 | 20 | 48 | 22 | 6  | 31                  | 17.6 | 7  | 6.5 | 19 | 49 |    |    |    |            |   |                 |  |                 |                                                                                       |
| GN 817.9-7-9-C   | 7  | 9       | 11 | 13          | 4.3 | 23      | 5   | M 3         | 34 | 22 | 20 | 48 | 22 | 6  | 27.5                | 21.1 | 7  | 6   | 25 | 50 |    |    |    |            |   |                 |  |                 |                                                                                       |
| GN 817.9-8-8-C   | 8  | 8       | 10 | 16          | 5.3 | 28      | 6   | M 4         | 38 | 26 | 25 | 58 | 26 | 8  | 39                  | 20.6 | 8  | 8.5 | 26 | 81 |    |    |    |            |   |                 |  |                 |                                                                                       |
| GN 817.9-8-12-C  | 8  | 12      | 14 | 16          | 5.3 | 28      | 6   | M 4         | 38 | 26 | 25 | 58 | 26 | 8  | 34                  | 25.6 | 8  | 8.5 | 28 | 82 |    |    |    |            |   |                 |  |                 |                                                                                       |
| GN 817.9-10-12-C | 10 | 12      | 14 | 16          | 5.3 | 28      | 7.5 | M 4         | 38 | 26 | 30 | 58 | 26 | 8  | 39.5                | 25.4 | 8  | 9.5 | 38 | 90 |    |    |    |            |   |                 |  |                 |                                                                                       |