

## Trzpień ustalające ze stali nierdzewnej

AISI 316 (A4), bez lub z blokadą w pozycji odwiedzionej

### SPECYFIKACJA

#### Wykonania

- Typ **B**: bez pozycji odwiedzionej, gałka z tworzywa sztucznego, bez przeciwnakrętki
- Typ **BK**: bez pozycji odwiedzionej, gałka z tworzywa sztucznego, z przeciwnakrętką
- Typ **BN**: bez pozycji odwiedzionej, gałka ze stali nierdzewnej, bez przeciwnakrętki
- Typ **BKN**: bez pozycji odwiedzionej, gałka ze stali nierdzewnej, z przeciwnakrętką
- Typ **C**: z pozycją odwiedzioną, gałka z tworzywa sztucznego, bez przeciwnakrętki
- Typ **CK**: z pozycją odwiedzioną, gałka z tworzywa sztucznego, z przeciwnakrętką
- Typ **CN**: z pozycją odwiedzioną, gałka ze stali nierdzewnej, bez przeciwnakrętki
- Typ **CKN**: z pozycją odwiedzioną, gałka ze stali nierdzewnej, z przeciwnakrętką

Stal nierdzewna AISI 316 **A4**

Trzpień niklowany chemicznie

Gałka

Tworzywo sztuczne (typ B / BK / C / CK)

Poliamid (PA)

Kolor czarny, wykończony na mat

Stal nierdzewna (typ BN / BKN / CN / CKN)

AISI 316

Niedemontowalna

Sprężyna

Stal nierdzewna AISI 316 Ti

### INFORMACJE

Trzpień ustalające GN 818 są wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 316 (A4) i dzięki temu mogą być stosowane w środowiskach wymagających wysokiej odporności na korozję.

Trzpień ustalające z blokadą w pozycji odwiedzionej mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zablokowanie trzpienia w pozycji wycofanej. W takim przypadku pokrętko jest wycyfowane, a następnie obracane o 90°. Nacięcie utrzymuje trzpień w pozycji odwiedzionej.


\*Uzupełnić oznaczenie trzpieni ustalających o wykonanie (B, BK, BN lub BKN)

B BK BN BKN



### DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A42)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

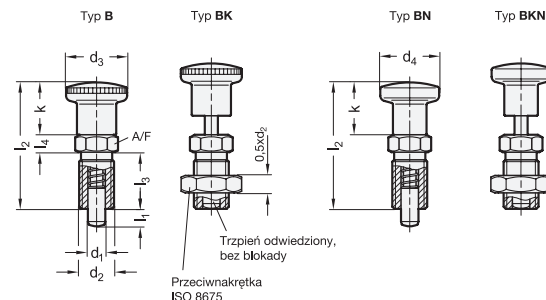


### GN 818-B/BK/BN/BKN

STAINLESS STEEL

| Oznaczenie        | d1 Trzpień<br>-0.02/<br>-0.05<br>Otwór H7 | l1 | d2      | d3 | d4 | k    | l2   | l3 | l4 | A/F | Nacisk<br>sprężyny w<br>N ≈<br>początkowy | Nacisk<br>sprężyny w<br>N ≈<br>końcowy | 🔗   |
|-------------------|-------------------------------------------|----|---------|----|----|------|------|----|----|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| GN 818-4-4-*-A4   | 4                                         | 4  | M8x1    | 16 | 16 | 14   | 35   | 16 | 5  | 10  | 3.5                                       | 11                                     | 10  |
| GN 818-4-6-*-A4   | 4                                         | 6  | M8x1    | 16 | 16 | 14   | 35   | 16 | 5  | 10  | 3                                         | 11                                     | 10  |
| GN 818-5-5-*-A4   | 5                                         | 5  | M10x1   | 19 | 18 | 16   | 40   | 18 | 6  | 12  | 3                                         | 12                                     | 20  |
| GN 818-5-8-*-A4   | 5                                         | 8  | M10x1   | 19 | 18 | 16   | 40   | 18 | 6  | 12  | 3                                         | 14                                     | 18  |
| GN 818-6-6-*-A4   | 6                                         | 6  | M12x1.5 | 23 | 22 | 20   | 48   | 22 | 6  | 14  | 4.5                                       | 16                                     | 29  |
| GN 818-6-9-*-A4   | 6                                         | 9  | M12x1.5 | 23 | 22 | 20   | 48   | 22 | 6  | 14  | 4                                         | 20                                     | 29  |
| GN 818-8-8-*-A4   | 8                                         | 8  | M16x1.5 | 28 | 27 | 24   | 58   | 26 | 8  | 17  | 6                                         | 23                                     | 63  |
| GN 818-8-12-*-A4  | 8                                         | 12 | M16x1.5 | 28 | 27 | 24   | 58   | 26 | 8  | 17  | 7                                         | 26                                     | 63  |
| GN 818-10-12-*-A4 | 10                                        | 12 | M16x1.5 | 28 | 27 | 24   | 58   | 26 | 8  | 17  | 7.5                                       | 32                                     | 64  |
| GN 818-12-15-*-A4 | 12                                        | 15 | M20x1.5 | 33 | 32 | 28.5 | 71.5 | 33 | 10 | 22  | 9                                         | 32                                     | 129 |

Waga typ B

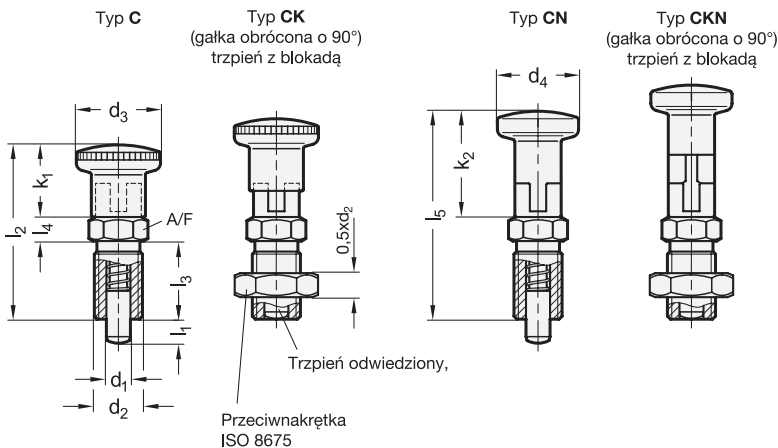

GN 818-C/CK/CN/CKN

STAINLESS STEEL

| Oznaczenie        | d1 Trzpień<br>-0.02/<br>-0.05<br>Otwór H7 | l1 | d2      | d3 | d4 | k1   | k2   | l2   | l3 | l4 | l5   | A/F | Nacisk<br>sprężyny w<br>N ≈<br>początkowy | Nacisk<br>sprężyny w<br>N ≈<br>końcowy | ⚖   |
|-------------------|-------------------------------------------|----|---------|----|----|------|------|------|----|----|------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| GN 818-4-4-*-A4   | 4                                         | 4  | M8x1    | 16 | 16 | 14   | 20   | 35   | 16 | 5  | 41   | 10  | 3.5                                       | 11                                     | 11  |
| GN 818-4-6-*-A4   | 4                                         | 6  | M8x1    | 16 | 16 | 14   | 22   | 35   | 16 | 5  | 43   | 10  | 3                                         | 11                                     | 12  |
| GN 818-5-5-*-A4   | 5                                         | 5  | M10x1   | 19 | 18 | 16   | 24   | 40   | 18 | 6  | 48   | 12  | 3                                         | 12                                     | 21  |
| GN 818-5-8-*-A4   | 5                                         | 8  | M10x1   | 19 | 18 | 16   | 27   | 40   | 18 | 6  | 51   | 12  | 3                                         | 14                                     | 21  |
| GN 818-6-6-*-A4   | 6                                         | 6  | M12x1.5 | 23 | 22 | 20   | 29   | 48   | 22 | 6  | 57   | 14  | 4.5                                       | 16                                     | 32  |
| GN 818-6-9-*-A4   | 6                                         | 9  | M12x1.5 | 23 | 22 | 20   | 32   | 48   | 22 | 6  | 60   | 14  | 4                                         | 20                                     | 33  |
| GN 818-8-8-*-A4   | 8                                         | 8  | M16x1.5 | 28 | 27 | 24   | 35   | 58   | 26 | 8  | 69   | 17  | 6                                         | 23                                     | 67  |
| GN 818-8-12-*-A4  | 8                                         | 12 | M16x1.5 | 28 | 27 | 24   | 39   | 58   | 26 | 8  | 73   | 17  | 7                                         | 26                                     | 69  |
| GN 818-10-12-*-A4 | 10                                        | 12 | M16x1.5 | 28 | 27 | 24   | 41   | 58   | 26 | 8  | 75   | 17  | 7.5                                       | 32                                     | 70  |
| GN 818-12-15-*-A4 | 12                                        | 15 | M20x1.5 | 33 | 32 | 28.5 | 46.5 | 71.5 | 33 | 10 | 89.5 | 22  | 9                                         | 32                                     | 141 |

Waga typ C

