

Dociskacze poziome

Stal/stal nierdzewna, z przylgą pionową

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **N**: rozwidlone ramię dociskowe z dwoma przesuwными nakładkami
- Typ **NC**: rozwidlone ramię dociskowe z dwoma przesuwными nakładkami i GN 708.1 śrubą dociskową (patrz strona 1625)
- Typ **P**: ramię dociskowe pełne, z uchem do przyspawania

Wersja ze stali

- Stal C10 hartowana powierzchniowo, ocynkowana, pasywacja niebieska
- Sworznie przegubów, stal ulepszana cieplnie
- Tuleje przegubów, hartowane powierzchniowo (dla rozmiaru ≥ 355)

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Rękojeść

Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, olejoodporne

Śruba dociskowa GN 708.1, typ A (patrz strona 1625)

- Stal ocynkowana
- Poduszka, czarny neopren, twardość 85 wg skali Shore A

Wersja ze stali nierdzewnej NI

Stal nierdzewna AISI 304

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Rękojeść

Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, olejoodporne

Śruba dociskowa GN 708.1, typ A (patrz strona 1625)

- Stal nierdzewna AISI 304
- Poduszka, czarny neopren, twardość 85 wg skali Shore A

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

AKCESORIA

- Inne śruby dociskowe (patrz strona 1623)
- GN 801 uchwyty śrub dociskowych dla typu N (patrz strona 1629)
- GN 809 uchwyty śrub dociskowych dla typu P (patrz strona 1630)



INFORMACJE


Dociskacze poziome z przylgą pionową GN 820.1 są zaprojektowane zgodnie z zasadą: dźwignia i ramię dociskowe poruszają się w przeciwnym kierunku.


Gdy dociskacz jest w pozycji zamkniętej, dźwignia znajduje się w pozycji poziomej. Dzięki temu wymagają znacznie mniej miejsca do zastosowania docisku.

Dociskacze poziome z przylgą pionową typ N, z dwoma przesuwными nakładkami, można stosować z różnymi śrubami dociskowymi wymaganymi w danej aplikacji. Typ NC w komplecie dostarczany jest ze śrubą dociskową wyposażoną w neoprenową, gumową poduszkę.

Typ P wyposażony jest w ucho do przyspawania, do którego możemy zamocować dowolny element dociskowy lub ramię, można go wyposażyć w uchwyt śruby dociskowej GN 809 (patrz strona 1630).

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkoocucujących (patrz strona 1560)

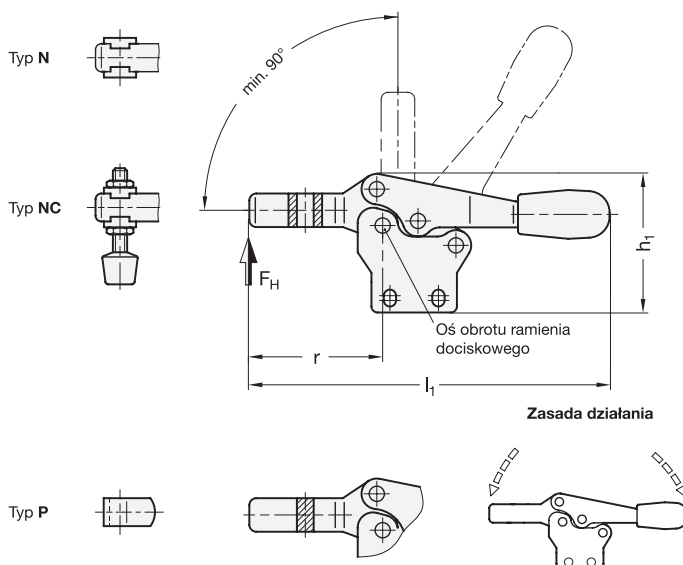

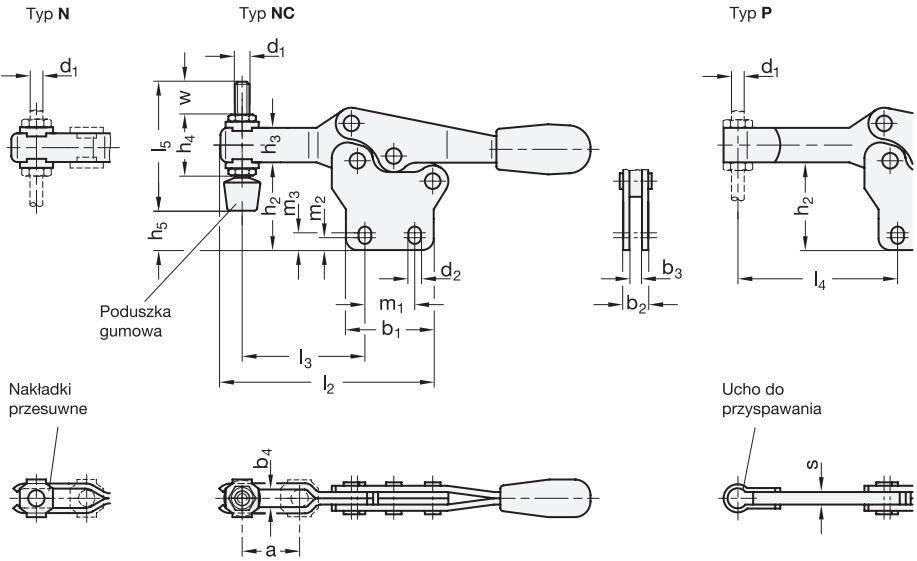

* Uzupełnić oznaczenie dociskacza poziomego o typ
N NC P

GN 820.1

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 maks.	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 maks.	l5	m1	m2	m3	r ≈	s	w	⚖
GN 820.1-75-*	75	900	20	28	8	4	5.5	M 5	4.5	45.5	27.5	11	19	12.5	118	68	40	49.5	45	13.5	3.5	5	43	4	15	90
GN 820.1-130-*	130	1000	32	36	10	5	6.5	M 6	5.5	64	44	16	25.5	27.5	170	92	53	64	55	26	5.8	8.8	62	5	17.5	200
GN 820.1-230-*	230	1700	37	44	12	6	8.5	M 8	6.5	75	50	18	30	26	196	109	63.5	78	68	26	6.5	9	73	6	20	330
GN 820.1-355-*	355	1800	58	60	14	7	10.4	M 10	8.5	102	69	22	37	42.5	270	161	96	115	77	41	7.5	9.6	110	7	19	700
GN 820.1-455-*	455	3200	65	70	18	10	12.4	M 12	8.5	119	80.5	26	43	48	309	186	116	135	100	41.5	11	12.5	128	10	33	1200

GN 820.1-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 maks.	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 maks.	l5	m1	m2	m3	r ≈	s	w	⚖
GN 820.1-75-*.NI	75	900	20	28	8	4	5.5	M 5	4.5	45.5	27.5	11	19	12.5	118	68	40	49.5	45	13.5	3.5	5	43	4	15	90
GN 820.1-130-*.NI	130	1000	32	36	10	5	6.5	M 6	5.5	64	44	16	25.5	27.5	170	92	53	64	55	26	5.8	8.8	62	5	17.5	200
GN 820.1-230-*.NI	230	1700	37	44	12	6	8.5	M 8	6.5	75	50	18	30	26	196	109	63.5	78	68	26	6.5	9	73	6	20	330

Waga dla typu N

