

Dociskacze poziome

Stal/stal nierdzewna, z przylgą pionową

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **MF**: rozwidlone ramię dociskowe z dwoma przesuwными nakładkami
- Typ **MFC**: rozwidlone ramię dociskowe z dwoma przesuwными nakładkami i GN 708.1 śrubą dociskową (patrz strona 1625)

Wersja ze stali

- Stal C10 hartowana powierzchniowo, ocynkowana, pasywacja niebieska
- Sworznie przegubów, stal ulepszana cieplnie
- Tuleje przegubów, hartowane powierzchniowo (dla rozmiaru ≥ 355)

Wszelkie części ruchome
Specjalnie przesmarowane

Rękojeść

Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, olejoodporne

Śruba dociskowa GN 708.1, typ A (patrz strona 1625)

- Stal ocynkowana
- Poduszka, czarny neopren, twardość 85 wg skali Shore A

Wersja ze stali nierdzewnej NI

Stal nierdzewna AISI 304

Wszelkie części ruchome
Specjalnie przesmarowane

Rękojeść

Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, olejoodporne

Śruba dociskowa GN 708.1, typ A (patrz strona 1625)

- Stal nierdzewna AISI 304
- Poduszka, czarny neopren, twardość 85 wg skali Shore A

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

AKCESORIA

- Inne śruby dociskowe (patrz strona 1623)
- GN 801 uchwyty śrub dociskowych dla typu MF (patrz strona 1629)




INFORMACJE


Dociskacze poziome GN 820.2 są zaprojektowane zgodnie z zasadą: dźwignia i ramię dociskowe poruszają się w przeciwnym kierunku.

Gdy dociskacz jest w pozycji zamkniętej, dźwignia znajduje się w pozycji poziomej. Wymagają znacznie mniej miejsca do zastosowania docisku. Obrócona o 90° płaszczyzna montażu, pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni przy instalacji.

Dociskacze poziome z przylgą pionową typ MF, z dwoma przesuwными nakładkami, można stosować z różnymi śrubami dociskowymi wymaganymi w danej aplikacji. Typ MFC w komplecie dostarczany jest ze śrubą dociskową wyposażoną w neoprenową, gumową poduszkę.

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkoocucujących (patrz strona 1560)

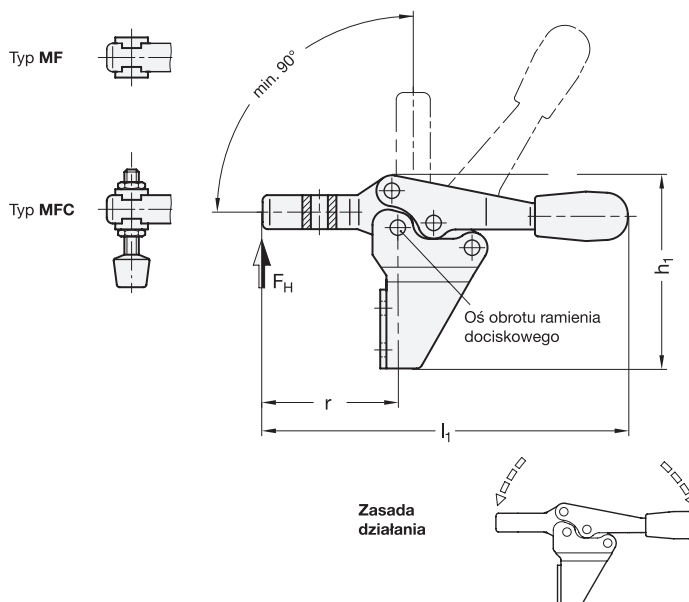

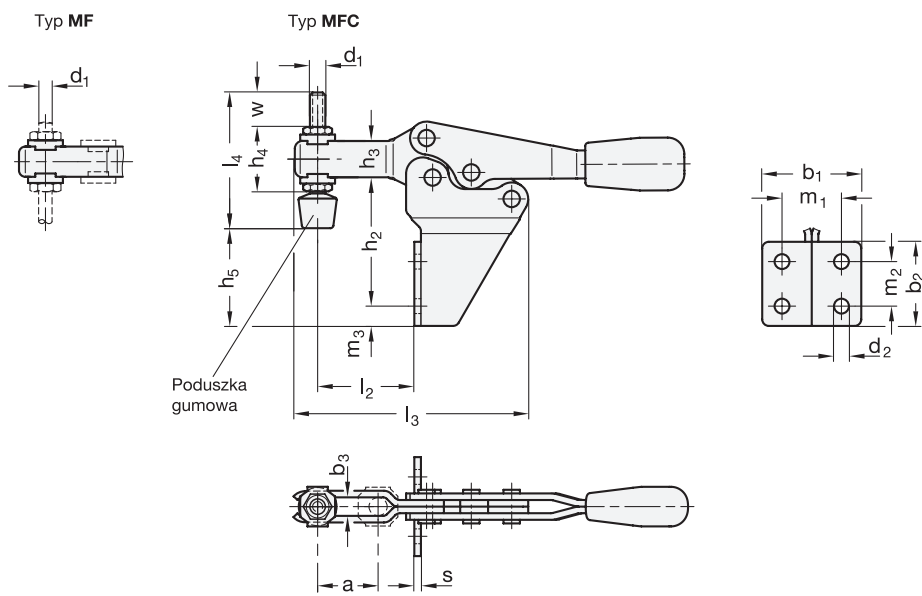

GN 820.2

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	a ≈	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	h4	h5 maks.	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	r	s	w	△
GN 820.2-75-MF	75	900	20	30	25.5	5.5	M 5	4.5	62	39	11	-	-	118	30	72	-	18	13.5	6	42.5	2	-	105
GN 820.2-130-MF	130	1000	32	39	35	6.5	M 6	5.5	85	57.5	16	-	-	170	45	95	-	26	22	6.5	61	2.5	-	240
GN 820.2-230-MF	230	1700	37	43	40	8.5	M 8	6.5	102	69	18	-	-	195	52	113	-	28.5	24	8	70	3	-	400
GN 820.2-355-MF	355	1800	58	52	52	10.5	M 10	8.5	135	92	22	-	-	270	85	166	-	32	32	10	108.5	3.5	-	840
GN 820.2-75-MFC	75	900	20	30	25.5	5.5	M 5	4.5	62	39	11	19	30	118	30	72	45	18	13.5	6	42.5	2	15	105
GN 820.2-130-MFC	130	1000	32	39	35	6.5	M 6	5.5	85	57.5	16	25.5	47.5	170	45	95	55	26	22	6.5	61	2.5	17.5	240
GN 820.2-230-MFC	230	1700	37	43	40	8.5	M 8	6.5	102	69	18	30	53	195	52	113	68	28.5	24	8	70	3	20	400
GN 820.2-355-MFC	355	1800	58	52	52	10.5	M 10	8.5	135	92	22	37	73.5	270	85	166	77	32	32	10	108.5	3.5	19	840

GN 820.2-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	a ≈	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	h4	h5 maks.	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	r	s	w	△
GN 820.2-75-MF-NI	75	900	20	30	25.5	5.5	M 5	4.5	62	39	11	-	-	118	30	72	-	18	13.5	6	42.5	2	-	105
GN 820.2-130-MF-NI	130	1000	32	39	35	6.5	M 6	5.5	85	57.5	16	-	-	170	45	95	-	26	22	6.5	61	2.5	-	240
GN 820.2-230-MF-NI	230	1700	37	43	40	8.5	M 8	6.5	102	69	18	-	-	195	52	113	-	28.5	24	8	70	3	-	400
GN 820.2-75-MFC-NI	75	900	20	30	25.5	5.5	M 5	4.5	62	39	11	19	30	118	30	72	45	18	13.5	6	42.5	2	15	105
GN 820.2-130-MFC-NI	130	1000	32	39	35	6.5	M 6	5.5	85	57.5	16	25.5	47.5	170	45	95	55	26	22	6.5	61	2.5	17.5	240
GN 820.2-230-MFC-NI	230	1700	37	43	40	8.5	M 8	6.5	102	69	18	30	53	195	52	113	68	28.5	24	8	70	3	20	400