

Dociskacze

**Stal/stal nierdzewna, dociskacze,
z wkładką i z przylgą poziomą**

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **ML**: ramię dociskowe rozwidlane, z dwoma przesuwными nakładkami
- Typ **MLC**: ramię dociskowe rozwidlane, z dwoma przesuwными nakładkami i Śruba dociskowa GN 708.1
- Typ **OL**: Pełne ramię dociskowe, z uchem do przyspawania
- Typ **UL**: wydłużone, rozwidlane ramię dociskowe z dwoma przesuwными nakładkami
- Typ **ULC**: wydłużone, rozwidlane ramię dociskowe z dwoma przesuwными nakładkami i GN 708.1 (wersja ze stali)

Wersja ze stali

- Stal C10 hartowana powierzchniowo
- Ocynkowana, pasywacja niebieska
- Sworznie przegubów, stal ulepszana cieplnie
- Tuleje przegubów, hartowane powierzchniowo (dla rozmiaru ≥ 355)

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Rękojeść z tworzywa sztucznego

Kolor czerwony, odporna na oleje

Śruba dociskowa GN 708.1, typ A

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

Poduszka, czarny neopren, twardość 85 wg skali Shore A

Wersja ze stali nierdzewnej NI

Stal nierdzewna AISI 304

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Rękojeść z tworzywa sztucznego

Kolor czerwony, odporna na oleje

Śruba dociskowa GN 708.1, typ A

Stal nierdzewna AISI 304

Poduszka, czarny neopren, twardość 85 wg skali Shore A

INFORMACJE


Dociskacze GN 820.3 są wyposażone w blokadę. Podczas zamykania, zaczep bezpieczeństwa zapewnia trwałe kształtowe połączenie. Zapobiega to odblokowaniu dociskacza pod wpływem drgań lub przypadkowego działania. Aby otworzyć dociskacz należy zwolnić zaczep bezpieczeństwa (obsługa jedną ręką).

Dociskacze GN 820.3 działają zgodnie z zasadą: dźwignia i ramię dociskowe poruszają się w przeciwnym kierunku. Wymagają znacznie mniej miejsca do zastosowania docisku.

Dociskacze poziome z przylgą poziomą (typ ML), z dwoma przesuwными nakładkami, można stosować z różnymi śrubami dociskowymi wymaganymi w danej aplikacji. Typ MLC w komplecie jest dostarczany ze śrubą dociskową wyposażoną w neoprenową, gumową poduszkę. Typ OL jest wyposażony w ucho do przyspawania, do którego możemy zamocować dowolny element dociskowy lub ramię, można go wyposażyć w GN 809 uchwyt śruby dociskowej do przytrzymania przedmiotu w ustalonym położeniu.

Dociskacze z przylgą poziomą (typ UL), z dwoma przesuwными nakładkami, można stosować z różnymi śrubami dociskowymi wymaganymi w danej aplikacji. Typ ULC w komplecie dostarczany jest ze śrubą dociskową wyposażoną w neoprenową, gumową poduszkę.

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkocucujących (patrz strona 1560)

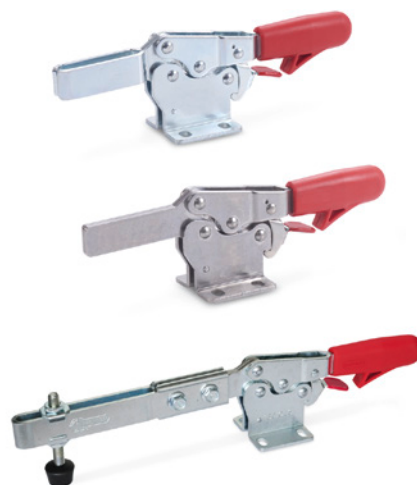


DANE TECHNICZNE



- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

AKCESORIA

- Śruby dociskowe (patrz strona)
- Uchwyty śrub dociskowych GN 801 (dla typu ML i UL) (patrz strona 1629)
- Uchwyty śrub dociskowych GN 809 (dla typu OL) (patrz strona 1630)
- Wydłużone ramię dociskowe GN 809.1 (dla typu OL) (patrz strona)
- Wydłużone ramię dociskowe GN 801.1 (dla typu ML i UL) (patrz strona)
- Wydłużone ramię dociskowe GN 801.2 (dla typu ML i UL) (patrz strona)

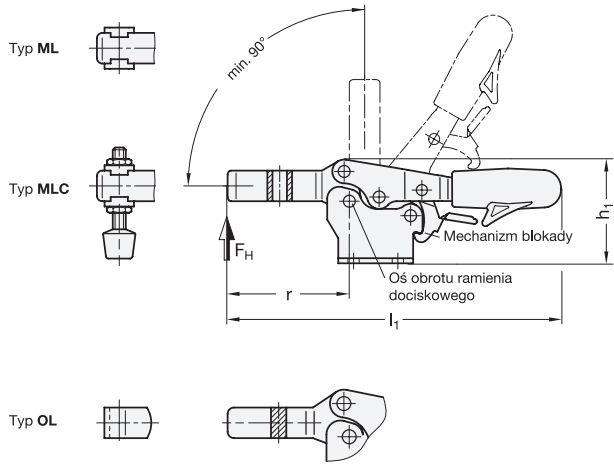

Zasada działania

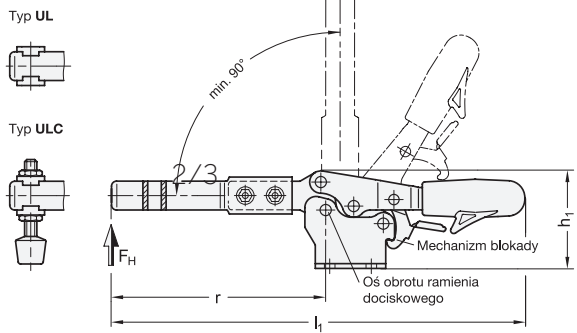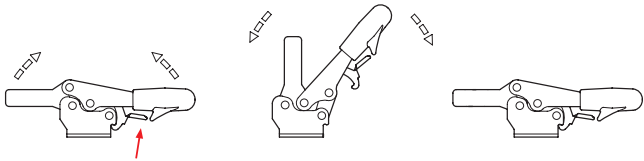

Zasada działania


GN 820.3

Oznaczenie	Roz- miar	F _H w N	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ maks.	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄	l ₄ maks.	l ₅	m ₁	m ₂	m ₃	r	s	s ₁	s ₂	w	⚖		
GN 820.3-75-ML	75	900	20	28	26	5.3	M 5	4.5	37	20	11	-	-	118	67	40	-	-	13.5	16	19	42.5	-	2	-	-	-	95		
GN 820.3-130-ML	130	1000	32	36	40	6.3	M 6	5.6	51	30.5	16	-	-	172	92.5	54	-	-	26	22.4	28.4	62.5	-	2.5	-	-	-	200		
GN 820.3-230-ML	230	1700	37	44	44	8.5	M 8	6.6	61.5	36.5	18	-	-	196	109	64.5	-	-	26	26	31.5	71.5	-	3	-	-	-	320		
GN 820.3-355-ML	355	1800	58	60	58	10.5	M 10	8.6	83	50	22	-	-	270	160	98.5	-	-	41	38.8	43	109	-	3.5	-	-	-	730		
GN 820.3-455-ML	455	3200	65	70	65	12.5	M 12	8.7	99	60	26	-	-	305	184	116	-	-	41.5	40	43	126	-	4	-	-	-	1200		
GN 820.3-75-MLC	75	900	20	28	26	5.3	M 5	4.5	37	20	11	19	5	118	67	40	-	-	45	13.5	16	19	42.5	-	2	-	-	15	100	
GN 820.3-130-MLC	130	1000	32	36	40	6.3	M 6	5.6	51	30.5	16	25.5	14	172	92.5	54	-	-	55	26	22.4	28.4	62.5	-	2.5	-	-	17.5	230	
GN 820.3-230-MLC	230	1700	37	44	44	8.5	M 8	6.6	61.5	36.5	18	30	12.5	196	109	64.5	-	-	68	26	26	31.5	71.5	-	3	-	20	380		
GN 820.3-355-MLC	355	1800	58	60	58	10.5	M 10	8.6	83	50	22	37	21.5	270	160	98.5	-	-	77	41	38.8	43	109	-	3.5	-	19	800		
GN 820.3-455-MLC	455	3200	65	70	65	12.5	M 12	8.7	99	60	26	43	27.5	305	184	116	-	-	100	41.5	40	43	126	-	4	-	33	1330		
GN 820.3-75-OL	75	900	-	28	26	-	M 5	4.5	37	20	11	-	-	118	67	-	-	49.5	-	13.5	16	19	42.5	-	2	4	-	-	95	
GN 820.3-130-OL	130	1000	-	36	40	-	M 6	5.6	51	30.5	16	-	-	172	92.5	-	-	65	-	26	22.4	28.4	62.5	-	2.5	5	-	-	200	
GN 820.3-230-OL	230	1700	-	44	44	-	M 8	6.6	61.5	36.5	18	-	-	196	109	-	-	79	-	26	26	31.5	71.5	-	3	6	-	-	330	
GN 820.3-355-OL	355	1800	-	60	58	-	M 10	8.6	83	50	22	-	-	270	160	-	-	116	-	41	38.8	43	109	-	3.5	7	-	-	750	
GN 820.3-455-OL	455	3200	-	70	65	-	M 12	8.7	99	60	26	-	-	305	184	-	-	136	-	41.5	40	43	126	-	4	10	-	-	1220	
GN 820.3-130-UL	130	600	67.5	36	40	6.3	M 6	5.6	51	30.5	16	-	-	250	171	133	-	-	26	22.4	28.4	141	2.5	-	-	-	-	295		
GN 820.3-230-UL	230	1100	71.5	44	44	8.2	M 8	6.6	61.5	36.5	18	-	-	283	196	152.5	-	-	26	26	31.5	158.5	3	-	-	-	-	485		
GN 820.3-130-ULC	130	600	67.5	36	40	6.3	M 6	5.6	51	30.5	16	25.5	14	250	171	133	55	-	26	22.4	28.4	141	2.5	-	-	-	-	17.5	311	
GN 820.3-230-ULC	230	1100	71.5	44	44	8.2	M 8	6.6	61.5	36.5	18	30	12.5	283	196	152.5	68	-	26	26	31.5	158.5	3	-	-	-	20	519		






Dociskacze, napinacze, zapięcia 14

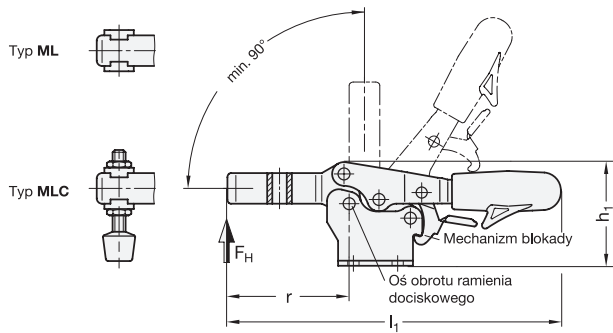

Zasada działania

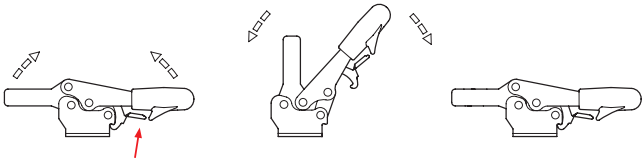

GN 820.3-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Roz- miar	F _H w N	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ maks.	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄	l ₅	m ₁	m ₂	m ₃	r	s ₁	s ₂	w	Δ
GN 820.3-75-ML-NI	75	900	20	28	26	5.3	M 5	4.5	37	20	11	-	-	118	67	40	-	-	13.5	16	19	42.5	2	-	-	90
GN 820.3-130-ML-NI	130	1000	32	36	40	6.3	M 6	5.6	51	30.5	16	-	-	172	92.5	54	-	-	26	22.4	28.4	62.5	2.5	-	-	200
GN 820.3-230-ML-NI	230	1700	37	44	44	8.5	M 8	6.6	61.5	36.5	18	-	-	196	109	64.5	-	-	26	26	31.5	71.5	3	-	-	320
GN 820.3-75-MLC-NI	75	900	20	28	26	5.3	M 5	4.5	37	20	11	19	5	118	67	40	-	45	13.5	16	19	42.5	2	-	15	100
GN 820.3-130-MLC-NI	130	1000	32	36	40	6.3	M 6	5.6	51	30.5	16	25.5	14	172	92.5	54	-	55	26	22.4	28.4	62.5	2.5	-	17.5	200
GN 820.3-230-MLC-NI	230	1700	37	44	44	8.5	M 8	6.6	61.5	36.5	18	30	12.5	196	109	64.5	-	68	26	26	31.5	71.5	3	-	20	350
GN 820.3-75-OL-NI	75	900	-	28	26	-	M 5	4.5	37	20	11	-	-	118	67	-	49.5	-	13.5	16	19	42.5	2	4	-	90
GN 820.3-130-OL-NI	130	1000	-	36	40	-	M 6	5.6	51	30.5	16	-	-	172	92.5	-	65	-	26	22.4	28.4	62.5	2.5	5	-	200
GN 820.3-230-OL-NI	230	1700	-	44	44	-	M 8	6.6	61.5	36.5	18	-	-	196	109	-	79	-	26	26	31.5	71.5	3	6	-	330