

Dociskacze

Stal/stal nierdzewna, dociskacze z przylgą pionową, z blokadą, z przedłużenia ramion dociskowych

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **NL**: ramię dociskowe rozwidlone, z dwoma przesuwymi nakładkami
- Typ **NLC**: ramię dociskowe rozwidlone, z dwoma przesuwymi nakładkami i Śruba dociskowa GN 708.1
- Typ **PL**: Pełne ramię dociskowe, z uchem do przyspawania
- Typ **VL**: wydłużone, rozwidlone ramię dociskowe z dwoma przesuwymi nakładkami
- Typ **VLC**: wydłużone, rozwidlone ramię dociskowe z dwoma przesuwymi nakładkami i śrubą dociskową GN 708.1

Wersja ze stali

Hartowana stal C10
 Ocynkowana, pasywacja niebieska
 Sworznie przegubów, stal ulepszana cieplnie
 Tuleje przegubów ze stali hartowanej (od rozmiaru ≥ 355)
 Wszelkie części ruchome
 Specjalnie przesmarowane
 Rękojeść
 Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, odporne na olej
 Śruba dociskowa GN 708.1, typ A (patrz strona 1625)
 Stal ocynkowana
 Poduszka, czarny neopren, twardość 85 wg skali Shore A

Wersja ze stali nierdzewnej NI

Stal nierdzewna AISI 304
 Wszelkie części ruchome
 Specjalnie przesmarowane
 Rękojeść
 Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, odporne na olej
 Śruba dociskowa GN 708.1, typ A
 Stal nierdzewna, AISI 304
 Poduszka, czarny neopren, twardość 85 wg skali Shore A

INFORMACJE

Dociskacze GN 820.4 są wyposażone w blokadę. Podczas zamykania, zaczep bezpieczeństwa zapewnia trwałe kształtowe połączenie. Zapobiega to odblokowaniu dociskacza pod wpływem drgań lub przypadkowego działania. Aby otworzyć dociskacz należy zwolnić zaczep bezpieczeństwa (obsługa jedną ręką).


Dociskacze GN 820.3 działają zgodnie z zasadą: dźwignia i ramię dociskowe poruszają się w przeciwnym kierunku. Wymagają znacznie mniej miejsca do zastosowania docisku.

Dociskacze z przylgą pionową (typ NL), z dwoma przesuwymi nakładkami, można stosować z różnymi śrubami dociskowymi wymaganymi w danej aplikacji. Typ NLC w komplecie jest dostarczany ze śrubą dociskową wyposażoną w neoprenową, gumową poduszkę.

Typ PL jest wyposażony w ucho do przyspawania, do którego możemy zamocować dowolny element dociskowy lub ramię, można go wyposażyć w GN 809 (patrz strona) uchwyt śruby dociskowej do przytrzymania przedmiotu w ustalonym położeniu.

Dociskacze z przylgą pionową (typ VL), z dwoma przesuwymi nakładkami, można stosować z różnymi śrubami dociskowymi wymaganymi w danej aplikacji. Typ VLC w komplecie jest dostarczany ze śrubą dociskową wyposażoną w neoprenową, gumową poduszkę.

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkococzujących (patrz strona 1560)

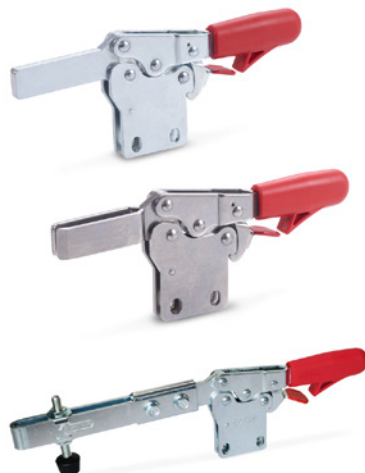


AKCESORIA

- Inne śruby dociskowe (patrz strona 1623)
- Śruby dociskowe (patrz strona)
- Uchwyty śrub dociskowych GN 801 (dla typu NL i VL) (patrz strona 1629)
- Uchwyty śrub dociskowych GN 809 (dla typu PL) (patrz strona 1630)
- Przedłużenia ramion dociskowych GN 809.1 (dla typu PL) (patrz strona)
- Przedłużenia ramion dociskowych GN 801.1 (dla typu NL i VL) (patrz strona)
- Przedłużenia ramion dociskowych GN 801.2 (dla typu NL i VL) (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

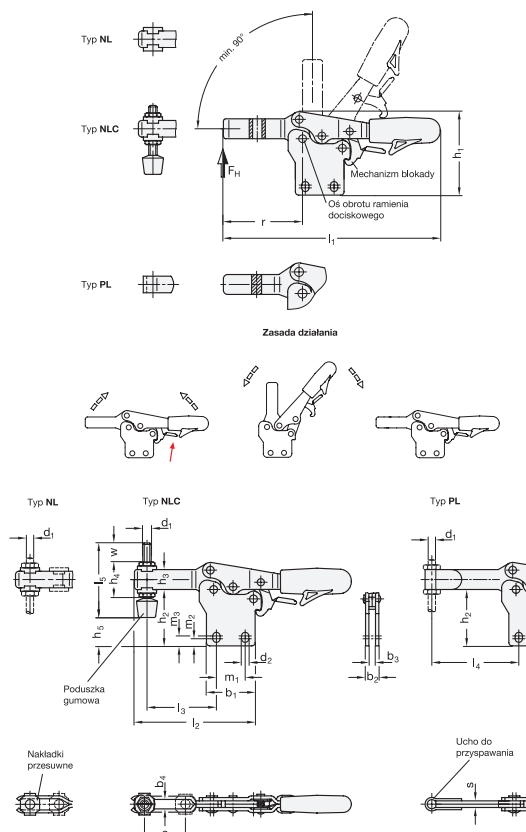

GN 820.4-ST

Oznaczenie	Roz- miar	F _H	w	N	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ maks.	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄ maks.	l ₅	m ₁	m ₂	m ₃	r ≈	s	w		
GN 820.4-75-PL	75	900	-	28	8	4	-	M 5	4.5	45.5	29	11	-	-	-	-	118	67	40	-	45	13.5	3.5	5	42.5	4	-	90	200
GN 820.4-130-PL	130	1000	-	36	10	5	-	M 6	5.6	64.5	44	16	-	-	-	-	172	92.5	54	-	55	26	5.8	8.8	62.5	5	-	200	200
GN 820.4-230-PL	230	1700	-	44	12	6	-	M 8	6.6	75.5	51	18	-	-	-	-	196	109	64.5	-	68	26	6.5	9	71.5	6	-	330	330
GN 820.4-355-PL	355	1800	-	60	14	7	-	M 10	8.6	102	69.5	22	-	-	-	-	270	160	98.5	-	77	41	7.5	9.6	109	7	-	750	750
GN 820.4-455-PL	455	3200	-	70	18	10	-	M 12	8.7	120	80.5	26	-	-	-	-	305	184	115.5	-	100	41.5	11	12.5	126	10	-	1220	1220
GN 820.4-75-NL	75	900	20	28	8	4	5.3	M 5	4.5	45.5	29	11	-	-	-	-	118	67	40	-	-	13.5	3.5	5	42.5	-	-	90	200
GN 820.4-130-NL	130	1000	32	36	10	5	6.3	M 6	5.6	64.5	44	16	-	-	-	-	172	92.5	54	-	-	26	5.8	8.8	62.5	-	-	200	200
GN 820.4-230-NL	230	1700	37	44	12	6	8.5	M 8	6.6	75.5	51	18	-	-	-	-	196	109	64.5	-	-	26	6.5	9	71.5	-	-	320	320
GN 820.4-355-NL	355	1800	58	60	14	7	10.5	M 10	8.6	102	69.5	22	-	-	-	-	270	160	98.5	-	-	41	7.5	9.6	109	-	-	730	730
GN 820.4-455-NL	455	3200	65	70	18	10	12.5	M 12	8.7	120	80.5	26	-	-	-	-	305	184	115.5	-	-	41.5	11	12.5	126	-	-	1200	1200
GN 820.4-75-NLC	75	900	20	28	8	4	5.3	M 5	4.5	45.5	29	11	19	14	118	67	40	49.5	-	-	13.5	3.5	5	42.5	-	-	15	100	100
GN 820.4-130-NLC	130	1000	32	36	10	5	6.3	M 6	5.6	64.5	44	16	25.5	27.5	172	92.5	54	64	-	-	26	5.8	8.8	62.5	-	-	17.5	216	216
GN 820.4-230-NLC	230	1700	37	44	12	6	8.5	M 8	6.6	75.5	51	18	30	27	196	109	64.5	79	-	-	26	6.5	9	71.5	-	-	20	355	355
GN 820.4-355-NLC	355	1800	58	60	14	7	10.5	M 10	8.6	102	69.5	22	37	41	270	160	98.5	116	-	-	41	7.5	9.6	109	-	-	19	800	800
GN 820.4-455-NLC	455	3200	65	70	18	10	12.5	M 12	8.7	120	80.5	26	43	48	305	184	115.5	136	-	-	41.5	11	12.5	126	-	-	33	1310	1310


GN 820.4-NI

Oznaczenie	Roz- miar	F _H wN	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂ -	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ maks.	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄ maks.	l ₅	m ₁	m ₂	m ₃	r ≈	s	w	⚖	
GN 820.4-75-PL-NI	75	900	-	28	8	4	-	M 5	4.5	45.5	29	11	-	-	118	67	-	49.5	45	13.5	3.5	5	42.5	4	-	90	
GN 820.4-130-PL-NI	130	1000	-	36	10	5	-	M 6	5.6	64.5	44	16	-	-	172	92.5	-	64	55	26	5.8	8.8	62.5	5	-	200	
GN 820.4-230-PL-NI	230	1700	-	44	12	6	-	M 8	6.6	75.5	51	18	-	-	196	109	-	79	68	26	6.5	9	71.5	6	-	330	
GN 820.4-75-NL-NI	75	900	20	28	8	4	5.3	M 5	4.5	45.5	29	11	-	-	118	67	40	-	45	13.5	3.5	5	42.5	4	-	90	
GN 820.4-130-NL-NI	130	1000	32	36	10	5	6.3	M 6	5.6	64.5	44	16	-	-	172	92.5	54	-	55	26	5.8	8.8	62.5	5	-	200	
GN 820.4-230-NL-NI	230	1700	37	44	12	6	8.5	M 8	6.6	75.5	51	18	-	-	196	109	64.5	-	68	26	6.5	9	71.5	6	-	320	
GN 820.4-75-NLC-NI	75	900	20	28	8	4	5.3	M 5	4.5	45.5	29	11	19	14	118	67	40	-	45	13.5	3.5	5	42.5	4	15	100	
GN 820.4-130-NLC-NI	130	1000	32	36	10	5	6.3	M 6	5.6	64.5	44	16	25.5	27.5	172	92.5	54	-	55	26	5.8	8.8	62.5	5	17.5	260	
GN 820.4-230-NLC-NI	230	1700	37	44	12	6	8.5	M 8	6.6	75.5	51	18	30	27	196	109	64.5	-	68	26	6.5	9	71.5	6	20	354	





Dociskacze, napinacze, zapięcia 14

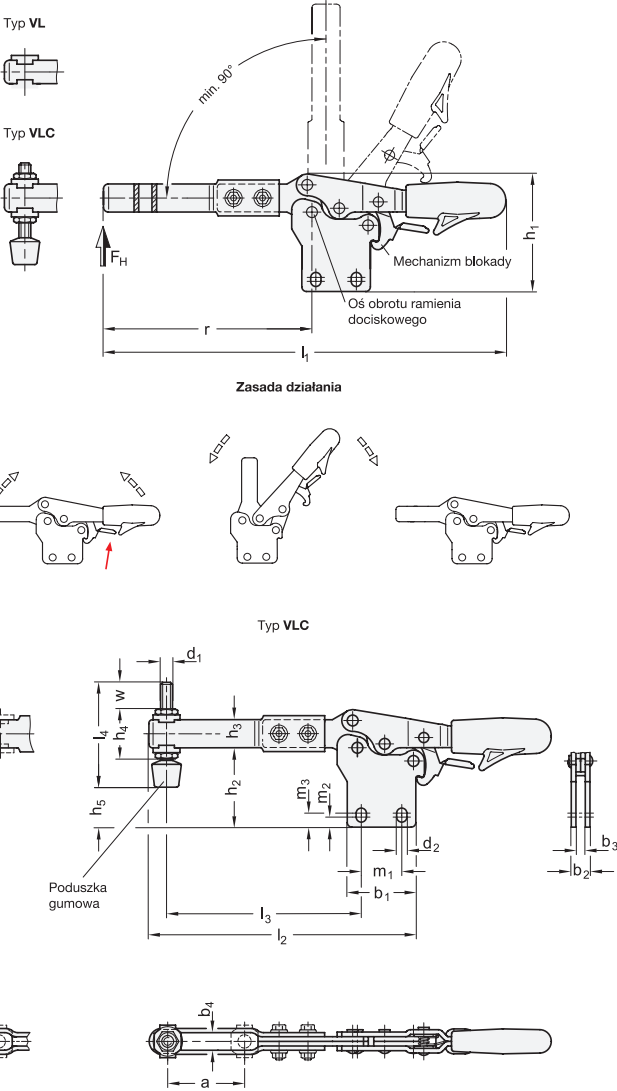

GN 820.4-ST

Oznaczenie	Roz- miar	F _H w N	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ maks.	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄ maks.	m ₁	m ₂	m ₃	r ≈	w	⚙️	
GN 820.4-130-VL	130	600	67.5	36	10	5	6.3	M 6	5.6	64.5	44	16	25.5	27.5	250	171	133	55	26	5.8	8.8	141	17.5	375	
GN 820.4-230-VL	230	1100	71.5	44	12	6	8.2	M 8	6.6	75.5	51	18	30	27	283	196	152.5	68	26	6.5	9	158.5	20	545	
GN 820.4-130-VLC	130	600	67.5	36	10	5	6.3	M 6	5.6	64.5	44	16	25.5	27.5	250	171	133	55	26	5.8	8.8	141	17.5	391	
GN 820.4-230-VLC	230	1100	71.5	44	12	6	8.2	M 8	6.6	75.5	51	18	30	27	283	196	152.5	68	26	6.5	9	158.5	20	579	