

Dociskacze

Stal/stal nierdzewna, dźwignia zaciskowa z uchwytem teowym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **M**: bez blokady, z dwiema przesuwными nakładkami
- Typ **MC**: bez blokady, z dwiema przesuwными nakładkami i śrubą dociskową GN 708.1
- Typ **ML**: z blokadą, z dwiema przesuwными nakładkami
- Typ **MLC**: z blokadą, z dwiema przesuwными nakładkami i śrubą dociskową GN 708.1

Mechanizm napinający

- Stal **ST**
 - Części z blachy stalowej
 - Stal C10 hartowana powierzchniowo, ocynkowana, pasywacja niebieska
 - Sworznie przegubów, stal ulepszana cieplnie
 - Tuleje przegubów, stal hartowana powierzchniowo
 - Części ruchome przesmarowane z użyciem specjalnego smaru
- Stal nierdzewna **NI**
 - Części z blachy stalowej AISI 304
 - Sworznie przegubów, nity przegubów ze stali AISI 304
 - Części ruchome przesmarowane z użyciem specjalnego smaru

Rękojeści

Tworzywo

Kolor czerwony, odporna na oleje

Przesuwne nakładki GN 898


- Stal ocynkowana, pasywacja niebieska w przypadku wykonania ST
- Stal nierdzewna AISI 304 w przypadku wykonania NI

Śruby dociskowe GN 708.1 w przypadku typu MC/MLC

- Stal ocynkowana, pasywacja niebieska w przypadku wykonania ST
- Stal nierdzewna AISI 304 w przypadku wykonania NI
- Poduszka dociskowa z gumy
 - 85 Shore A
 - Typ A (płaska powierzchnia dociskowa)

INFORMACJE

Dociskacze GN 820.6 charakteryzują się zwartą budową. Typy ML / MLC posiadają blokadę w pozycji zamkniętej, aby zapobiec przypadkowemu odblokowaniu lub samoczynnemu otwarciu wskutek wibracji. Blokadę można zwolnić jedną ręką.







AKCESORIA

- GN 801.1 Przedłużenia ramion dociskowych (sztywne) (patrz strona)
- GN 801.2 Przedłużenia ramion dociskowych (przegubowe) (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkomocujących (patrz strona 1560)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

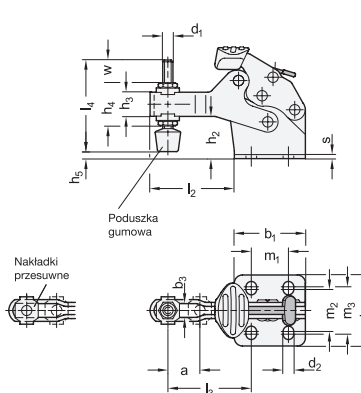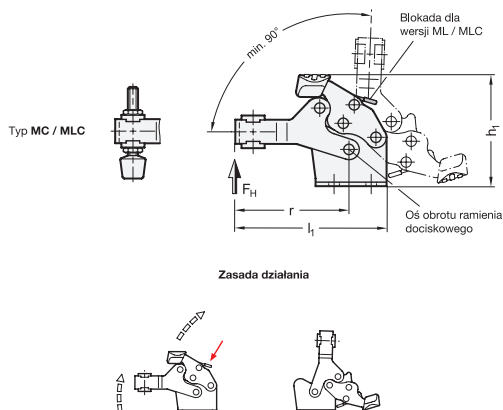

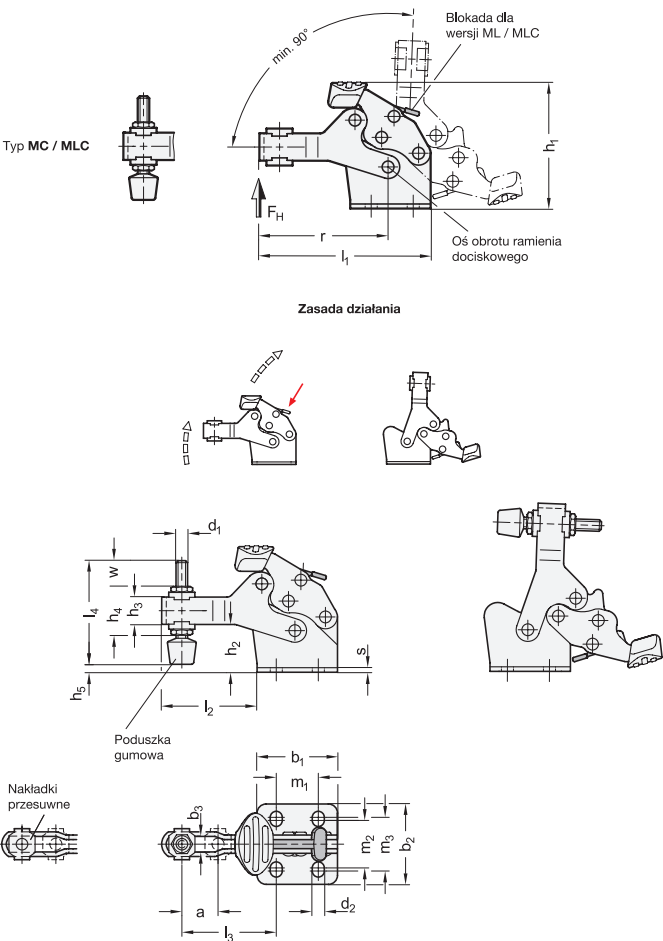

GN 820.6-ST

Oznaczenie	Rozmiar	F _H w N	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	h ₅ ≈	l ₁ ≈	l ₂	l ₃ ≈	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	r	s	w ≈ Zakres regulacji	
GN 820.6-80-M-ST	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67
GN 820.6-80-MC-ST	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	17.6	77
GN 820.6-80-ML-ST	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67
GN 820.6-80-MLC-ST	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	17.6	77
GN 820.6-140-M-ST	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217
GN 820.6-140-MC-ST	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80
GN 820.6-140-ML-ST	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217
GN 820.6-140-MLC-ST	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80
GN 820.6-250-M-ST	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528
GN 820.6-250-MC-ST	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583
GN 820.6-250-ML-ST	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528
GN 820.6-250-MLC-ST	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583

GN 820.6-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar	F _H w N	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	h ₅ ≈	l ₁ ≈	l ₂	l ₃ ≈	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	r	s	w ≈ Zakres regulacji	
GN 820.6-80-M-NI	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67
GN 820.6-80-MC-NI	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	17.6	77
GN 820.6-80-ML-NI	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67
GN 820.6-80-MLC-NI	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	17.6	77
GN 820.6-140-M-NI	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217
GN 820.6-140-MC-NI	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80
GN 820.6-140-ML-NI	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217
GN 820.6-140-MLC-NI	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80
GN 820.6-250-M-NI	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528
GN 820.6-250-MC-NI	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583
GN 820.6-250-ML-NI	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528
GN 820.6-250-MLC-NI	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583

