

Zapięcia hakowe

Stal/stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Wykonanie **A**: bez zabezpieczenia
- Wykonanie **S**: z zapinką zabezpieczającą
- Wykonanie **SV**: z zapinką zabezpieczającą z uchem pod kłódkę
- Wykonanie **SS**: z zamkiem

Nr identyfikacyjny

- Nr **1**: wykonanie długie
- Nr **2**: wykonanie krótkie

Wersja ze stali ST

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Wersja ze stali nierdzewnej NI

Tylko wykonania A, S i SV

- Części z blachy wykonane z AISI 304
- Hak/trzpień gwintowany AISI 303

INFORMACJE

Zapięcia hakowe GN 821 służą do przytrzymywania pokryw zbiorników, klap itp. Dzięki przekroczeniu martwego punktu w trakcie zapinania są odporne na drgania.

Skok w_1 zapięcia pozwala ściągnąć elementy do zaciśnięcia ze sobą w zakresie do 6 mm. Zakres w_2 można regulować za pomocą trzpienia gwintowanego M6 zapięcia.

Wykonania S, SV i SS posiadają zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem zapięcia.

W wykonaniu standardowym, zapięcia w wersji SS posiadają ten sam zamek i/lub klucz.


Dane dotyczące siły przytrzymania, umieszczone w tabeli są wielkością właściwą dla obciążenia statycznego, jakie może przenieść zapięcie. Wartość ta zmienia się w zależności od konkretnych warunków pracy (np. wibracje, uderzenia itp.). Zaczep jest dostarczany w komplecie.

DANE TECHNICZNE




- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Nr identyfikacyjny 1

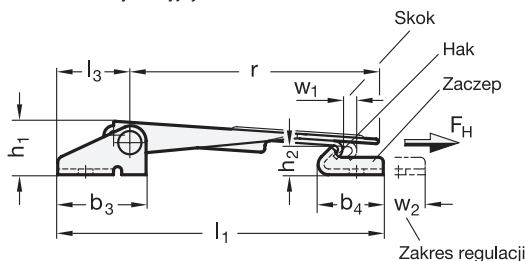


Nr identyfikacyjny 2

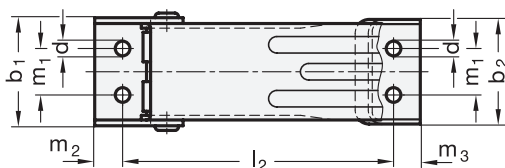


Na rysunku przedstawiono wykonanie długie (nr identyfikacyjny 1)


Wykonanie **A**
bez zabezpieczenia




Wykonanie **S**
z zapinką zabezpieczającą

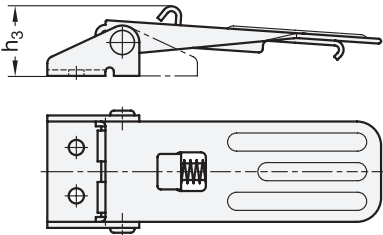

Wykonanie **SV**
z zapinką zabezpieczającą z uchem pod kłódkę

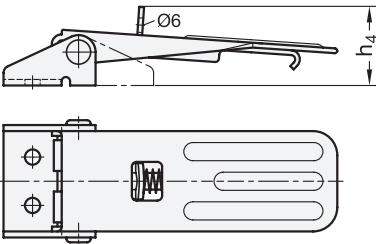

Wykonanie **SS**
z zamkiem



GN 821

Oznaczenie	Rozmiar	FH	w	N	b1	b2	b3	b4	h1	h2	h3	h4	l1 min.	l2 min.	l3	l4 min.	l5 min.	d	m1	m2	m3	r	w1 ≈ w2 ≈	Δ	
GN 821-400-A-ST-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	-	-	144	120.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	213
GN 821-400-A-ST-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	-	-	-	-	32	80.5	118	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	210
GN 821-400-S-ST-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	-	-	-	147	123.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	220
GN 821-400-S-ST-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	-	-	-	-	-	32	83.5	121	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	204
GN 821-400-SV-ST-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	32.5	-	-	144	120.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220
GN 821-400-SV-ST-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	32.5	-	-	-	-	32	80.5	118	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220
GN 821-400-SS-ST-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	-	-	147	123.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	240
GN 821-400-SS-ST-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	-	-	-	-	32	83.5	121	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	240

GN 821-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar	FH	w	N	b1	b2	b3	b4	h1	h2	h3	h4	l1 min.	l2 min.	l3	l4 min.	l5 min.	d	m1	m2	m3	r	w1 ≈ w2 ≈	Δ	
GN 821-400-A-NI-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	-	-	144	120.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220
GN 821-400-A-NI-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	-	-	-	-	-	32	80.5	118	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	208
GN 821-400-S-NI-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	-	-	-	147	123.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	220
GN 821-400-S-NI-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	28.5	-	-	-	-	-	32	83.5	121	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	8	218
GN 821-400-SV-NI-1	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	32.5	-	-	144	120.5	32	-	-	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220
GN 821-400-SV-NI-2	400	4000	46.5	45	38	27	22	12	-	32.5	-	-	-	-	32	80.5	118	6.3	20	12	11.5	107.5	6.5	15	220

