

Trzpień ustalające mini

Stal nierdzewna, bez lub z blokadą w pozycji odwiedzionej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: bez blokady, gałka z tworzywa
- Typ **BN**: bez blokady, gałka ze stali nierdzewnej
- Typ **C**: z blokadą po odwiedzeniu, gałka z tworzywa
- Typ **CN**: z blokadą po odwiedzeniu, gałka ze stali nierdzewnej

Korpus / trzpień ustalający

stal nierdzewna AISI 316L

Gałka

- Tworzywo sztuczne, poliamid (PA) w przypadku typu B/C
Czarny, wykończony na mat
- Stal nierdzewna AISI 316 w przypadku typu BN/CN
Powierzchnia piaskowana
- Niedemontowalna

Nacisk sprężyny

Stal nierdzewna AISI 316Ti



INFORMACJE

Trzpień ustalające mini GN 822.10 wyróżniają się dzięki swoim małym gabarytom.

Na podstawie zasady trzpieni ustalających mini GN 822 (patrz strona 780), ten model łączy w sobie inteligentną konstrukcję z kompletną serią śrub i gwintów we wszystkich aktualnie dostępnych rozmiarach.

Pociągnięcie trzpienia spowoduje zwolnienie nakrętki sześciokątnej, którą będzie można następnie dokręcić kluczem do rolek.

Typy C oraz CN posiadają blokadę, która trzyma trzpień w pozycji „odwiedzionej”, po przekręceniu gałki o 30°.

NA ŻYCZENIE


- Z czerwoną gałką

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A42)
- Lista typów trzpieni ustalających (patrz strona 738)
- ISO Tolerancje podstawowe (patrz strona A21)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

AKCESORIA


- ISO 8675 Cienkie nakrętki sześciokątne (z gwintem drobnozwojowym) (patrz strona)

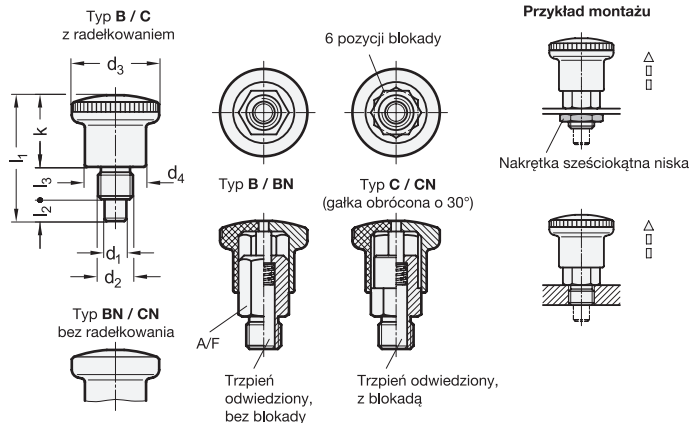

GN 822.10-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Trzpień h9 Otwór +0.03/+0.08	d2	d3	d4	k	l1	l2 min.	l3	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 822.10-4-M8-B	4	M 8	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	15
GN 822.10-4-M8x1-B	4	M 8 x 1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	15
GN 822.10-5-M10-B	5	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-5-M10x1-B	5	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	27
GN 822.10-6-M10-B	6	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	27
GN 822.10-6-M10x1-B	6	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	27
GN 822.10-8-M16-B	8	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	71
GN 822.10-8-M16x1.5-B	8	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	71
GN 822.10-10-M16-B	10	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	74
GN 822.10-10-M16x1.5-B	10	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	74

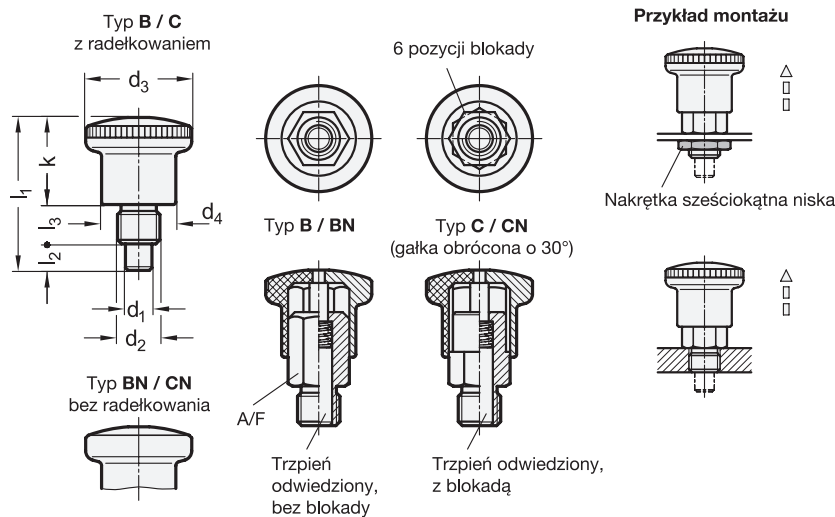

GN 822.10-BN

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Trzpień h9 Otwór +0.03/+0.08	d2	d3	d4	k	l1	l2 min.	l3	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 822.10-4-M8-BN	4	M 8	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	30
GN 822.10-4-M8x1-BN	4	M 8 x 1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	30
GN 822.10-5-M10-BN	5	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-5-M10x1-BN	5	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-6-M10-BN	6	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-6-M10x1-BN	6	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-8-M16-BN	8	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	120
GN 822.10-8-M16x1.5-BN	8	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	119
GN 822.10-10-M16-BN	10	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	123
GN 822.10-10-M16x1.5-BN	10	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	123

GN 822.10-C

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Trzpień h9 Otwór +0.03/+0.08	d2	d3	d4	k	l1	l2 min.	l3	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 822.10-4-M8-C	4	M 8	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	14
GN 822.10-4-M8x1-C	4	M 8 x 1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	14
GN 822.10-5-M10-C	5	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-5-M10x1-C	5	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-6-M10-C	6	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-6-M10x1-C	6	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-8-M16-C	8	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	69
GN 822.10-8-M16x1.5-C	8	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	69
GN 822.10-10-M16-C	10	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	72
GN 822.10-10-M16x1.5-C	10	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	72

GN 822.10-CN

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Trzpień h9 Otwór +0.03/+0.08	d2	d3	d4	k	l1	l2 min.	l3	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 822.10-4-M8-CN	4	M 8	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	30
GN 822.10-4-M8x1-CN	4	M 8 x 1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	30
GN 822.10-5-M10-CN	5	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	52
GN 822.10-5-M10x1-CN	5	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	52
GN 822.10-6-M10-CN	6	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-6-M10x1-CN	6	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-8-M16-CN	8	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	118
GN 822.10-8-M16x1.5-CN	8	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	119
GN 822.10-10-M16-CN	10	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	121
GN 822.10-10-M16x1.5-CN	10	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	121

