

Trzpień ustalające mini

Bez blokady lub z blokadą w pozycji odwiedzonej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: bez blokady
 - Typ **C**: z blokadą w pozycji odwiedzonej
- Korpus gwintowany ze stali ocynkowej, pasywacja niebieska
- Trzpień
- Stal nierdzewna AISI 303
- Sprężyna
- Stal nierdzewna AISI 301
- Gałka, technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Kolor czarny, wykończony na mat
 - Niedemontowalna



INFORMACJE

Trzpień ustalające mini model GN 822.6 wyróżniają się małymi gabarytami i kompaktową budową. Oparte na koncepcji GN 822 (patrz strona 780) są alternatywą cenową dla trzpieni GN 607 (patrz strona 769)/GN 607.1 (patrz strona 770) o odpowiednich rozmiarach. Aby zamontować, najpierw wkręcamy trzpień trzymając za gałkę. Następnie, po odciągnięciu gałki, odstawiamy sześciokątny korpus, który może być łatwo dokręcony za pomocą klucza płaskiego.

Typ C z blokadą w pozycji odwiedzonej, aby zablokować należy odciągnąć gałkę i obrócić o 30°. Specjalne nacięcia zapobiegają przypadkowemu odblokowaniu trzpienia.


- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 738)

AKCESORIA

Tuleje dystansowe GN 609.5 (patrz strona 810) oraz płaskie przeciwnakrętki GN 909 (patrz strona 809) zamawiane oddzielnie.

* Uzupełnić oznaczenie trzpieni ustalających o wykonanie (B lub C)

- B** bez blokady
- C** z blokadą w pozycji odwiedzonej

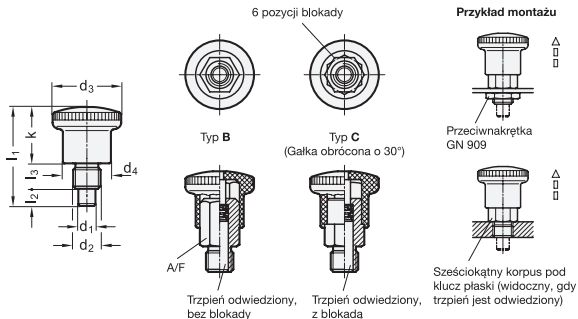

GN 822.6

Oznaczenie	d1 Otwór +0.03/+0.08 Trzpień h9	d2	d3	d4	l1	l2 min.	l3	k	A/F	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 822.6-4-M8-*	4	M 8	21	15	27.5	5	6	16.5	10	4	12	14
GN 822.6-4-M8x1-*	4	M 8x1	21	15	27.5	5	6	16.5	10	4	12	14
GN 822.6-5-M10-*	5	M10	25	18	34	6	8	20	12	6	16	25
GN 822.6-5-M10x1-*	5	M 10x1	25	18	34	6	8	20	12	6	16	26
GN 822.6-6-M10-*	6	M10	25	18	34	6	8	20	12	6	16	40
GN 822.6-6-M10x1-*	6	M 10x1	25	18	34	6	8	20	12	6	16	42
GN 822.6-6-M12-*	6	M12	28	20	40.5	7	10	23.5	14	10	23	60
GN 822.6-6-M12x1.5-*	6	M12x1.5	28	20	40.5	7	10	23.5	14	10	23	67
GN 822.6-7-M12-*	7	M12	28	20	40.5	7	10	23.5	14	10	23	69
GN 822.6-7-M12x1.5-*	7	M12x1.5	28	20	40.5	7	10	23.5	14	10	23	70
GN 822.6-8-M16-*	8	M 16	33	23	47.5	10	12	25.5	17	11	35	71
GN 822.6-8-M16x1.5-*	8	M 16x1.5	33	23	47.5	10	12	25.5	17	11	35	72
GN 822.6-10-M16-*	10	M 16	33	23	47.5	10	12	25.5	17	11	35	75
GN 822.6-10-M16x1.5-*	10	M 16x1.5	33	23	47.5	10	12	25.5	17	11	35	76

Waga dla typu B