

Trzpień ustalające mini

Bez blokady lub z blokadą w pozycji odwiedzionej

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: bez blokady
- Typ **C**: z blokadą w pozycji odwiedzionej

Korpus

Stop cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, wykończony na mat

Trzpień

Stal nierdzewna AISI 303

Sprężyna

Stal nierdzewna AISI 301

Gałka

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

- Kolor czarny, wykończony na mat
- Niedemontowalna



INFORMACJE

Trzpień ustalające mini model GN 822.8 dzięki małym gabarytom są szczególnie polecane do montażu w ograniczonych przestrzeniach oraz na powierzchniach o cienkich ściankach. Mocuje się je za pomocą śrub z łbem stożkowym.

Stanowią interesującą alternatywę cenową dla trzpieni ustalających GN 608 (patrz strona 776) oraz GN 608.1 (patrz strona 778).

Typ C z blokadą w pozycji odwiedzionej, aby zablokować należy odciągnąć gałkę i obrócić ją o 30°. Specjalne nacięcia zapobiegają przypadkowemu odblokowaniu trzpienia.


- Gama trzpieni ustalających (patrz strona 738)

NA ŻYCZENIE

- Z czerwoną gałką

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)
- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A42)

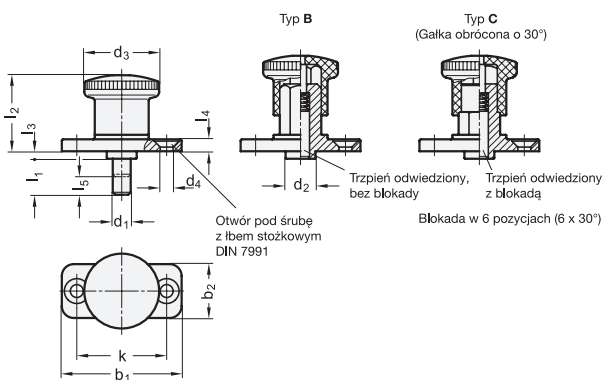

* Uzupełnić oznaczenie trzpieni ustalających o wykonanie (B lub C)

B

bez blokady

C

z blokadą w pozycji odwiedzionej

GN 822.8

Oznaczenie	d1 Otwór +0.03/+0.08 Trzpień h9	l1	b1	b2	d2 -0.15	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5	Nacisk sprężyny w N ≈ początkowy	Nacisk sprężyny w N ≈ końcowy	⚖
GN 822.8-4-5-*	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	4	5	4	12	23
GN 822.8-4-10-*	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	4	5	4	21	23
GN 822.8-5-6-*	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	4	6	6	16	39
GN 822.8-5-12-*	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	4	6	6	16	40
GN 822.8-6-6-*	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	4	6	6	16	39
GN 822.8-6-12-*	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	4	6	6	16	41
GN 822.8-8-10-*	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	5	10	11	35	94
GN 822.8-8-20-*	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	5	10	11	35	98
GN 822.8-10-10-*	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	5	10	11	35	96
GN 822.8-10-20-*	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	5	10	11	35	102

Waga dla typu B