

Trzpień ustalające

Stal / stal nierdzewna, z dźwignią, gwint zewnętrzny

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **B**: bez blokady
- Typ **C**: z blokadą w pozycji odwiedzionej

Kod

- Kod **R**: gwint standardowy
- Kod **F**: gwint drobnozwojny

Korpus

- Stal **ST**
O cynkowana, pasywacja niebieska
- Stal nierdzewna AISI 303 **NI**

Trzpień

Stal nierdzewna AISI 303

Dźwignia

- Tworzywo, polifitalamid (PPA)
- Wzmocnione włóknami szklanymi
- Kolor czarny **SW**

Nacisk sprężyny

Stal nierdzewna AISI 302



INFORMACJE

Trzpień ustalające GN 823 z dźwignią mogą być używane na przykład do blokowania wózków w prowadnicach liniowych. Naciśnięcie dźwigni powoduje wycofanie trzpienia.


Typ C umożliwia dodatkowo zablokowanie trzpienia w pozycji odwiedzionej po pociągnięciu dźwigni.

AKCESORIA

- GN 412.2 / GN 412.4 Tuleje pozycjonujące (z kotnierzem) (patrz strona 813)
- GN 412.3 / GN 412.5 Tuleje pozycjonujące (stożkowe) (patrz strona 812)
- GN 609.5 Tuleje dystansowe (stal nierdzewna) (patrz strona 810)
- GN 412.1 Oprawki montażowe (odlew z cynku) (patrz strona 814)
- GN 612.1 Oprawki montażowe (stal) (patrz strona 815)
- GN 909 / GN 909.5 Nakrętki sześciokątne niskie (patrz strona 809)


DANE TECHNICZNE

- Lista typów trzpieni ustalających (patrz strona A42)
- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona 738)
- Gwinty metryczne drobnozwojne ISO DIN 13 (patrz strona A19)
- ISO Tolerancje podstawowe (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

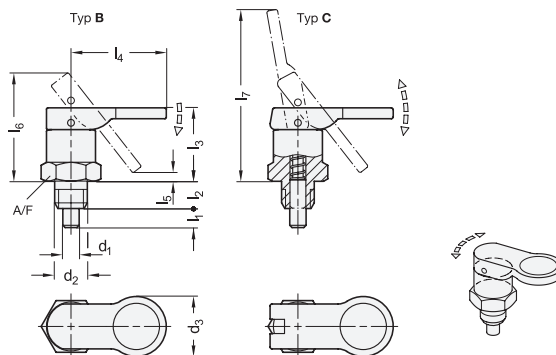

GN 823-ST-B

Oznaczenie	d1 Trzpień h9 Otwór +0.08/+0.03	l1	d2	d3	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	A/F	⚖
GN 823-4-5-B-R-ST-SW	4	5	M10	17	8	20	26	2	30	15	26
GN 823-4-5-B-F-ST-SW	4	5	M10 x 1	17	8	20	26	2	30	15	26
GN 823-5-5-B-R-ST-SW	5	5	M10	17	8	20	26	2	30	15	26
GN 823-5-5-B-F-ST-SW	5	5	M10 x 1	17	8	20	26	2	30	15	26
GN 823-6-7-B-R-ST-SW	6	7	M12	22	10	27	35	3	40	19	53
GN 823-6-7-B-F-ST-SW	6	7	M12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	19	53
GN 823-7-7-B-R-ST-SW	7	7	M12	22	10	27	35	3	40	19	54
GN 823-7-7-B-F-ST-SW	7	7	M12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	19	54
GN 823-8-10-B-R-ST-SW	8	10	M16	26	12	33	43	3	51	22	96
GN 823-8-10-B-F-ST-SW	8	10	M16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	22	96
GN 823-10-10-B-R-ST-SW	10	10	M16	26	12	33	43	3	51	22	97
GN 823-10-10-B-F-ST-SW	10	10	M16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	22	97

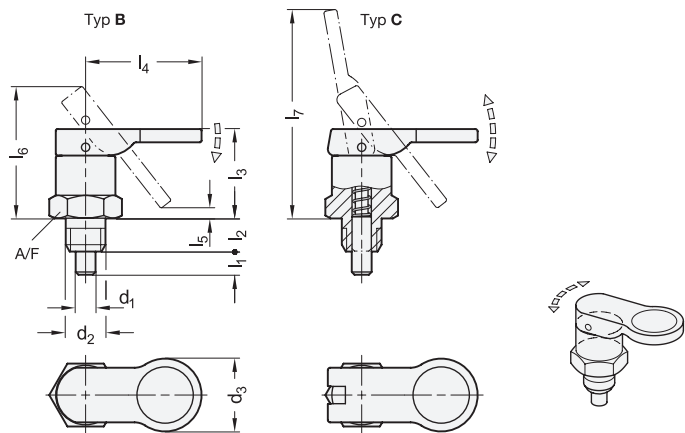

GN 823-ST-C

Oznaczenie	d1 Trzpień h9 Bore +0.08/+0.03	l1	d2	d3	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	l7 ≈	A/F	⚖
GN 823-4-5-C-R-ST-SW	4	5	M 10	17	8	20	26	2	30	47	15	26
GN 823-4-5-C-F-ST-SW	4	5	M 10 x 1	17	8	20	26	2	30	47	15	26
GN 823-5-5-C-R-ST-SW	5	5	M 10	17	8	20	26	2	30	47	15	26
GN 823-5-5-C-F-ST-SW	5	5	M 10 x 1	17	8	20	26	2	30	47	15	26
GN 823-6-7-C-R-ST-SW	6	7	M 12	22	10	27	35	3	40	63	19	53
GN 823-6-7-C-F-ST-SW	6	7	M 12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	63	19	53
GN 823-7-7-C-R-ST-SW	7	7	M 12	22	10	27	35	3	40	63	19	54
GN 823-7-7-C-F-ST-SW	7	7	M 12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	63	19	54
GN 823-8-10-C-R-ST-SW	8	10	M 16	26	12	33	43	3	51	78	22	96
GN 823-8-10-C-F-ST-SW	8	10	M 16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	78	22	96
GN 823-10-10-C-R-ST-SW	10	10	M 16	26	12	33	43	3	51	78	22	98
GN 823-10-10-C-F-ST-SW	10	10	M 16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	78	22	98

GN 823-NI-B

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Trzpień h9 Otwór +0.08/+0.03	l1	d2	d3	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	A/F	⚖
GN 823-4-5-B-R-NI-SW	4	5	M 10	17	8	20	26	2	30	15	27
GN 823-4-5-B-F-NI-SW	4	5	M 10 x 1	17	8	20	26	2	30	15	27
GN 823-5-5-B-R-NI-SW	5	5	M 10	17	8	20	26	2	30	15	27
GN 823-5-5-B-F-NI-SW	5	5	M 10 x 1	17	8	20	26	2	30	15	27
GN 823-6-7-B-R-NI-SW	6	7	M 12	22	10	27	35	3	40	19	54
GN 823-6-7-B-F-NI-SW	6	7	M 12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	19	54
GN 823-7-7-B-R-NI-SW	7	7	M 12	22	10	27	35	3	40	19	55
GN 823-7-7-B-F-NI-SW	7	7	M 12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	19	55
GN 823-8-10-B-R-NI-SW	8	10	M 16	26	12	33	43	3	51	22	96
GN 823-8-10-B-F-NI-SW	8	10	M 16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	22	96
GN 823-10-10-B-R-NI-SW	10	10	M 16	26	12	33	43	3	51	22	98
GN 823-10-10-B-F-NI-SW	10	10	M 16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	22	98

GN 823-NI-C

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 Trzpień h9 Otwór +0.08/+0.03	l1	d2	d3	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	l7 ≈	A/F	⚖
GN 823-4-5-C-R-NI-SW	4	5	M 10	17	8	20	26	2	30	47	15	27
GN 823-4-5-C-F-NI-SW	4	5	M 10 x 1	17	8	20	26	2	30	47	15	27
GN 823-5-5-C-R-NI-SW	5	5	M 10	17	8	20	26	2	30	47	15	27
GN 823-5-5-C-F-NI-SW	5	5	M 10 x 1	17	8	20	26	2	30	47	15	27
GN 823-6-7-C-R-NI-SW	6	7	M 12	22	10	27	35	3	40	63	19	54
GN 823-6-7-C-F-NI-SW	6	7	M 12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	63	19	54
GN 823-7-7-C-R-NI-SW	7	7	M 12	22	10	27	35	3	40	63	19	55
GN 823-7-7-C-F-NI-SW	7	7	M 12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	63	19	55
GN 823-8-10-C-R-NI-SW	8	10	M 16	26	12	33	43	3	51	78	22	97
GN 823-8-10-C-F-NI-SW	8	10	M 16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	78	22	97
GN 823-10-10-C-R-NI-SW	10	10	M 16	26	12	33	43	3	51	78	22	99
GN 823-10-10-C-F-NI-SW	10	10	M 16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	78	22	99

