

Pokrętła ze stali nierdzewnej, radełkowane

Do śrub regulacyjnych ze stali nierdzewnej GN 827

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 304 **NG**

Powierzchnia piaskowana


INFORMACJE

Nakrętka radełkowana ze stali nierdzewnej GN 827.1 są stosowane w połączeniu ze śrubami regulacyjnymi ze stali nierdzewnej GN 827 (patrz strona) w celu zabezpieczenia nastaw i pozycji poprzez jej zablokowanie.

W przypadku urządzeń montażowych, w których osprzęt i podzespoły muszą być wielokrotnie zmieniane, pozycjonowane i regulowane, ułatwienie tych procesów możemy uzyskać łącząc ze sobą odpowiednie śruby regulacyjne, GN 827 (patrz strona), nakrętki radełkowane GN 827.1 i oprawy łożyskowe GN 828 (patrz strona) typu UA oraz UB, bez utraty wcześniej określonych nastawów.


DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

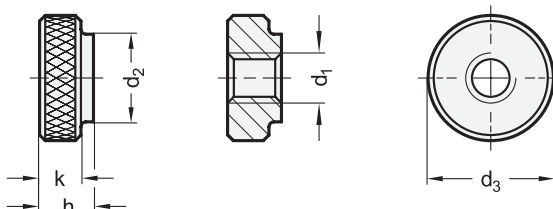

Przykład montażu

Śruba regulacyjna GN 827 Nakrętka radełkowana GN 827.1

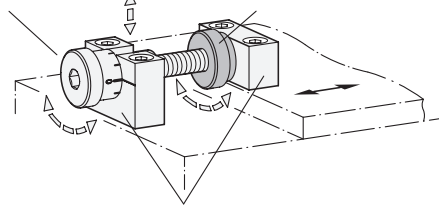

Oprawy łożyskowe GN 828

GN 827.1

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	h	k	△
GN 827.1-M6x1-NG	M6x1	10	16	6	5	8
GN 827.1-M8x1-NG	M8x1	14	20	8	6	15
GN 827.1-M10x1-NG	M10x1	16	24	9	7	23