

Śruby regulacyjne ze stali nierdzewnej

Do opraw łożyskowych GN 828

SPECYFIKACJA

Kod

Kod **S**: ze standardową skalą 0...0,5, tężnie 10 podziałek

Stal nierdzewna AISI 303 **NG**

Powierzchnia piaskowana

Podziałka

grawerowane laserowo, w kolorze czarnym



INFORMACJE

Śruby ustalające ze stali nierdzewnej GN 827 są używane w połączeniu z oprawami łożyska GN 828 (patrz strona) do prostej regulacji i pozycjonowania.


W przypadku urządzeń montażowych, w których osprzęt i podzespoły muszą być wielokrotnie zmieniane, pozycjonowane i regulowane, ułatwienie tych procesów możemy uzyskać łącząc ze sobą odpowiednie śruby regulacyjne, GN 827 (patrz strona) Nakrętki radełkowane GN 827.1 (patrz strona) i oprawy łożyskowe GN 828 (patrz strona) typu UA oraz UB, bez utraty wcześniej określonych nastawów.

AKCESORIA



- Oprawy łożyskowe GN 828 (patrz strona)
- Pokręta radełkowane ze stali nierdzewnej GN 827.1 (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

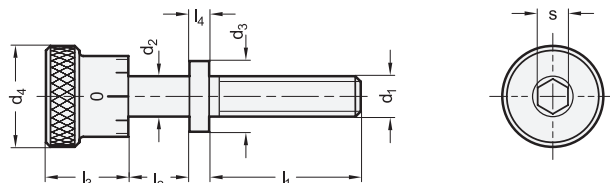

Przykład montażu

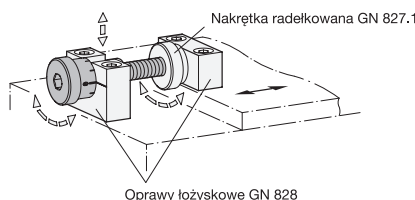

GN 827

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	l1	d2 -0.4/-0.6	d3	d4	l2 +0.1	l3	l4	s	Δ
GN 827-M6x1-20-NG-S	M6x1	20	6	10	16	10.1	14	2.9	5	21
GN 827-M6x1-35-NG-S	M6x1	35	6	10	16	10.1	14	2.9	5	24
GN 827-M6x1-50-NG-S	M6x1	50	6	10	16	10.1	14	2.9	5	26
GN 827-M8x1-30-NG-S	M8x1	30	8	14	20	12.1	16	3.9	6	46
GN 827-M8x1-45-NG-S	M8x1	45	8	14	20	12.1	16	3.9	6	51
GN 827-M8x1-60-NG-S	M8x1	60	8	14	20	12.1	16	3.9	6	56
GN 827-M10x1-40-NG-S	M10x1	40	10	16	24	15.1	18	5.9	8	85
GN 827-M10x1-60-NG-S	M10x1	60	10	16	24	15.1	18	5.9	8	94
GN 827-M10x1-80-NG-S	M10x1	80	10	16	24	15.1	18	5.9	8	106