

Oprawy łożyskowe

Do śrub regulacyjnych ze stali nierdzewnej GN 827

SPECYFIKACJA

WYKONANIA

- Typ **A**: z gwintem, mocowane od góry
- Typ **UA**: z rowkiem, mocowane od góry
- Typ **UB**: z rowkiem, mocowane od przodu

Aluminium **AM**

matowe, szlifowane

Linia odniesienia

grawerowane laserowo, w kolorze czarnym

INFORMACJE

Oprawy łożyska GN 828 są używane w połączeniu ze śrubami regulacyjnymi ze stali nierdzewnej GN 827 (patrz strona) do prostej regulacji i pozycjonowania.

W przypadku urządzeń montażowych, w których osprzęt i podzespoły muszą być wielokrotnie zmieniane, pozycjonowane i regulowane, ułatwienie tych procesów możemy uzyskać łącząc ze sobą odpowiednie śruby regulacyjne, GN 827 (patrz strona) Nakrętki radełkowane GN 827.1 (patrz strona) i oprawy łożyskowe GN 828 (patrz strona) typu UA oraz UB, bez utraty wcześniej określonych nastawów.



Na przeciwną część, można wykorzystać oprawę typu A, posiadającą otwór gwintowany i otwory mocujące.

AKCESORIA

- Śruby regulacyjne ze stali nierdzewnej GN 827 (patrz strona)
- Pokrętła radełkowane ze stali nierdzewnej GN 827.1 (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona)

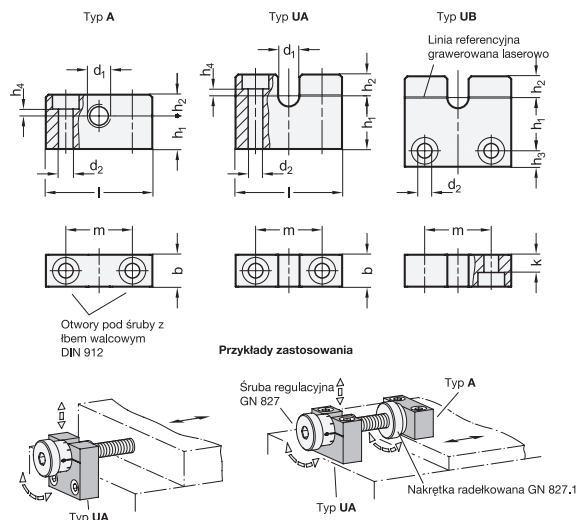

GN 828

Oznaczenie	d_1 +0.6/+0.4 Typ UA/UB	h_1 Typ UA	h_1 Typ UB	b h_{11}	d_2	h_2	h_3	h_4	k	l	m	Δ
GN 828-6-UA-10-AM	6	10	-	10	4.5	6	-	1.6	-	35	22	13
GN 828-6-UA-15-AM	6	15	-	10	4.5	6	-	1.6	-	35	22	17
GN 828-6-UA-25-AM	6	25	-	10	4.5	6	-	1.6	-	35	22	26
GN 828-8-UA-12-AM	8	12	-	12	5.5	8	-	2.6	-	40	25	20
GN 828-8-UA-20-AM	8	20	-	12	5.5	8	-	2.6	-	40	25	29
GN 828-8-UA-30-AM	8	30	-	12	5.5	8	-	2.6	-	40	25	41
GN 828-10-UA-15-AM	10	15	-	15	6.5	10	-	3.6	-	45	30	34
GN 828-10-UA-20-AM	10	20	-	15	6.5	10	-	3.6	-	45	30	42
GN 828-10-UA-30-AM	10	30	-	15	6.5	10	-	3.6	-	45	30	59
GN 828-6-UB-10-AM	6	-	10	10	4.5	6	5	-	5.6	35	22	18
GN 828-6-UB-15-AM	6	-	15	10	4.5	6	5	-	5.6	35	22	23
GN 828-6-UB-20-AM	6	-	20	10	4.5	6	5	-	5.6	35	22	28
GN 828-8-UB-15-AM	8	-	15	12	5.5	8	6	-	6.6	40	25	33
GN 828-8-UB-20-AM	8	-	20	12	5.5	8	6	-	6.6	40	25	39
GN 828-8-UB-30-AM	8	-	30	12	5.5	8	6	-	6.6	40	25	52
GN 828-10-UB-20-AM	10	-	20	15	6.5	10	7.5	-	8.6	45	30	59
GN 828-10-UB-25-AM	10	-	25	15	6.5	10	7.5	-	8.6	45	30	68
GN 828-10-UB-35-AM	10	-	35	15	6.5	10	7.5	-	8.6	45	30	86

GN 828

Oznaczenie	d_1 Typ A	h_1 Typ A	b h_{11}	d_2	h_2	h_4	l	m	Δ
GN 828-M6x1-A-5-AM	M6x1	5	10	4.5	6	1.6	35	22	8
GN 828-M6x1-A-10-AM	M6x1	10	10	4.5	6	1.6	35	22	12
GN 828-M6x1-A-20-AM	M6x1	20	10	4.5	6	1.6	35	22	21
GN 828-M8x1-A-8-AM	M8x1	8	12	5.5	8	2.6	40	25	16
GN 828-M8x1-A-15-AM	M8x1	15	12	5.5	8	2.6	40	25	24
GN 828-M8x1-A-20-AM	M8x1	20	12	5.5	8	2.6	40	25	30
GN 828-M10x1-A-10-AM	M10x1	10	15	6.5	10	3.6	45	30	28
GN 828-M10x1-A-20-AM	M10x1	20	15	6.5	10	3.6	45	30	44
GN 828-M10x1-A-30-AM	M10x1	30	15	6.5	10	3.6	45	30	60