

Zapięcia hakowe

Stal/stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Wykonanie **A**: bez zabezpieczenia
- Wykonanie **S**: z zapinką zabezpieczającą
- Wykonanie **SV**: z zapinką zabezpieczającą z uchem pod kłódkę

Nr. Identyfikacyjny

- Nr **1**: wykonanie długie
- Nr **2**: wykonanie krótkie

Wersja ze stali ST

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Wersja ze stali nierdzewnej NI

- Części z blachy wykonane z AISI 304
- Hak/trzpień gwintowany AISI 303

INFORMACJE

Zapięcia hakowe GN 831 służą do przytrzymywania pokryw zbiorników, klap itp. Dzięki przekroczeniu martwego punktu w trakcie zapinania są odporne na drgania.

Skok w_1 zapięcia pozwala ściągnąć elementy do zaciśnięcia ze sobą w zakresie do 6 mm. Zakres w_2 można regulować za pomocą trzpienia gwintowanego M6 zapięcia.

Wykonania S i SV posiadają zabezpieczenie przed niezamierzonym otwarciem.

Do mocowania zapięcia służą śruby z niskim łbem, takie jak DIN 6912.

Dane dotyczące siły przytrzymania, umieszczone w tabeli są wielkością właściwą dla obciążenia statycznego, jakie może przenieść zapięcie. Wartość ta zmienia się w zależności od konkretnych warunków pracy (np. wibracje, uderzenia itp.).


Zaczep jest dostarczany w komplecie.

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Nr identyfikacyjny 1

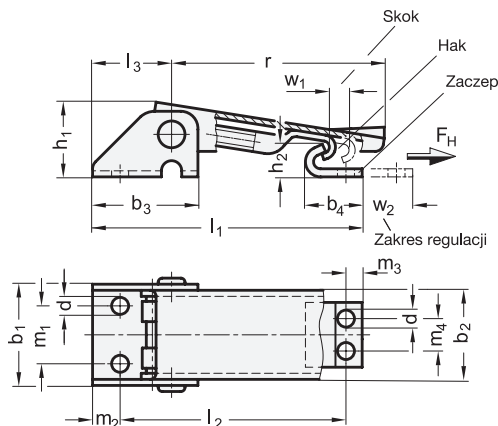

Nr identyfikacyjny 2

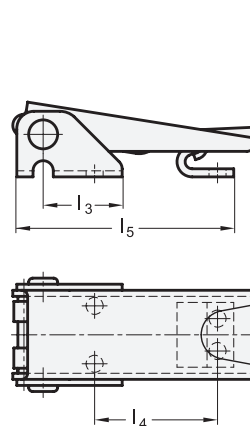


Na rysunku przedstawiono wykonanie długie (nr identyfikacyjny 1)

Wykonanie **A**
bez zabezpieczenia

Wykonanie **S**
z zapinką zabezpieczającą

Wykonanie **SV**
z zapinką zabezpieczającą z uchem pod kłódkę

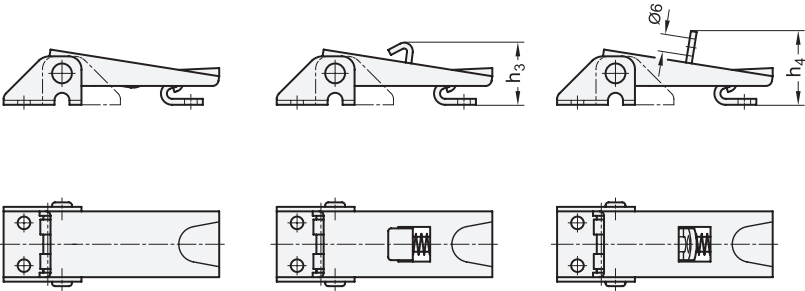

GN 831

Oznaczenie	Rozmiar	FH	w	N	b1	b2	b3	b4	d	h1	h2	h3	h4	l1 min.	l2 min.	l3	l4 min.	l5 min.	m1	m2	m3	m4	r	w1 ≈	w2 ≈	Δ
GN 831-100-A-ST-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	-	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12	55	
GN 831-100-A-ST-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	-	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12	40	
GN 831-100-S-ST-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	-	74	63	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	8	60	
GN 831-100-S-ST-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	-	-	-	19.5	38	61	14.3	7	4	8	51	5.5	8	58	
GN 831-100-SV-ST-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12	55		
GN 831-100-SV-ST-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	-	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12	55	

GN 831-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	b1	b2	b3	b4	d	h1	h2	h3	h4	l1 min.	l2 min.	l3	l4 min.	l5 min.	m1	m2	m3	m4	r	w1	≈ w2	≈	⚙
GN 831-100-A-NI-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12	54	
GN 831-100-A-NI-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12	54	
GN 831-100-S-NI-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	74	63	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	8	50	
GN 831-100-S-NI-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	-	-	19.5	38	61	14.3	7	4	8	51	5.5	8	49	
GN 831-100-SV-NI-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12	57	
GN 831-100-SV-NI-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12	55	

