

Zawleczki sprężyste

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 304



INFORMACJE

Zawleczki sprężyste GN 8330.1 stosowane są jako wyposażenie zapięć hakowych GN 8330 w celu zabezpieczenia ich przed przypadkowym otwarciem.


Stosowane są również do osiowego zabezpieczenia sworzni i osi oraz zabezpieczania przed obracaniem się np. do nakrętek koronowych DIN 935.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

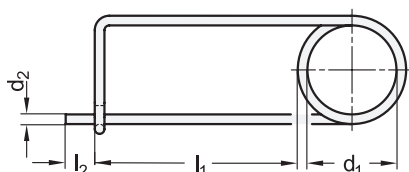

Przykład montażu



GN 8330.1

Oznaczenie	d ₁	d ₂	l ₁ + 1	l ₂ ± 1	Do zapięć hakowych GN 8330	⚖
GN 8330.1-9	9	1.2	20	3.6	15	1
GN 8330.1-11	11	1.2	25	3.6	20	2
GN 8330.1-13	13	2	34	6	29	4
GN 8330.1-15	15	2	45	6	40	5