

Śruby motylkowe

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI 316

- Powierzchnia piaskowana na mat **MT**
- Powierzchnia polerowana **PL**

INFORMACJE

Śruby motylkowe GN 8350 zapewniają szybkie mocowanie i dokręcenie elementów bez użycia narzędzi. Ergonomiczny kształt pozwala uzyskać wysoką siłę dokręcenia.

Śruby motylkowe, dzięki zastosowanym materiałom, są rekomendowane do agresywnych środowisk.

DANE TECHNICZNE


- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



DESIGN
AWARD



GERMAN
DESIGN
AWARD

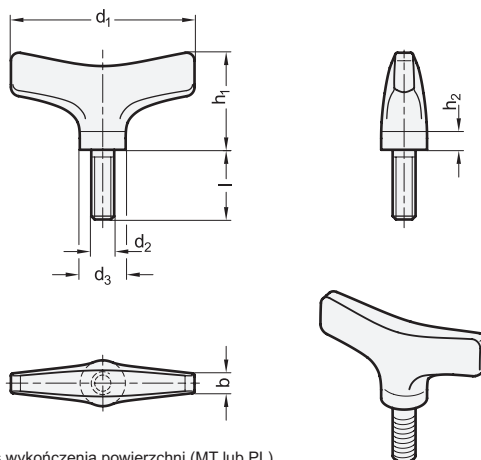

* Uzupełnić oznaczenie śrub motylkowych o indeks wykończenia powierzchni (MT lub PL)

MT
Powierzchnia piaskowana na mat

PL
Powierzchnia polerowana

GN 8350

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l	b	d3	h1	h2 ≈	Δ
GN 8350-32-M5-10-*	32	M 5	10	4	9	18	3	15
GN 8350-32-M5-12-*	32	M 5	12	4	9	18	3	16
GN 8350-32-M5-16-*	32	M 5	16	4	9	18	3	17
GN 8350-32-M5-20-*	32	M 5	20	4	9	18	3	18
GN 8350-32-M6-12-*	32	M 6	12	4	9	18	3	19
GN 8350-32-M6-16-*	32	M 6	16	4	9	18	3	20
GN 8350-32-M6-20-*	32	M 6	20	4	9	18	3	21
GN 8350-32-M6-25-*	32	M 6	25	4	9	18	3	22
GN 8350-40-M6-12-*	40	M 6	12	4	11	21	3	32
GN 8350-40-M6-16-*	40	M 6	16	4	11	21	3	33
GN 8350-40-M6-20-*	40	M 6	20	4	11	21	3	34
GN 8350-40-M6-25-*	40	M 6	25	4	11	21	3	35
GN 8350-40-M8-16-*	40	M 8	16	4	11	21	3	36
GN 8350-40-M8-20-*	40	M 8	20	4	11	21	3	37
GN 8350-40-M8-25-*	40	M 8	25	4	11	21	3	39
GN 8350-40-M8-30-*	40	M 8	30	4	11	21	3	41

GN 8350

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l	b	d3	h1	h2 ≈	Δ
GN 8350-50-M8-16-*	50	M 8	16	6	13	26	3	61
GN 8350-50-M8-20-*	50	M 8	20	6	13	26	3	62
GN 8350-50-M8-25-*	50	M 8	25	6	13	26	3	64
GN 8350-50-M8-30-*	50	M 8	30	6	13	26	3	66
GN 8350-50-M10-20-*	50	M 10	20	6	13	26	3	67
GN 8350-50-M10-25-*	50	M 10	25	6	13	26	3	70
GN 8350-50-M10-30-*	50	M 10	30	6	13	26	3	73
GN 8350-50-M10-40-*	50	M 10	40	6	13	26	3	79
GN 8350-63-M10-20-*	63	M 10	20	11	16	33	4	113
GN 8350-63-M10-25-*	63	M 10	25	11	16	33	4	116
GN 8350-63-M10-30-*	63	M 10	30	11	16	33	4	119
GN 8350-63-M10-40-*	63	M 10	40	11	16	33	4	125
GN 8350-63-M12-25-*	63	M 12	25	11	16	33	4	123
GN 8350-63-M12-30-*	63	M 12	30	11	16	33	4	127
GN 8350-63-M12-40-*	63	M 12	40	11	16	33	4	136
GN 8350-63-M12-50-*	63	M 12	50	11	16	33	4	145

Waga dla typ MT