

Śruby motylkowe

Stal nierdzewna, Konstrukcja higieniczna (Hygienic Design)

SPECYFIKACJA

Śruba motylkowa

Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI 316

- wykończony na mat ($R_a < 0,8 \mu m$) **MT**
- Powierzchnia polerowana ($R_a < 0,8 \mu m$) **PL**

Pierścień uszczelniający

- **HNBR H**
Temperatura pracy $-25^\circ C$ do $+150^\circ C$
- **EPDM E**
Temperatura pracy $-40^\circ C$ do $+120^\circ C$
- **FKM F**
Temperatura pracy $-5^\circ C$ do $+200^\circ C$
- materiał zgodny z FDA
- Kolor niebieski
- Twardość 85 ± 5 wg skali Shore A

INFORMACJE

Śruby motylkowe GN 8351 są zgodne z kryteriami badań DGUV i są przeznaczone do stosowania w obszarach o podwyższonym rygorze higienicznym. Wersje z wykończeniem PL i pierścieniem uszczelniającym H i E są zgodne z wytycznymi EHEDG. Uszczelnienie na powierzchni dociskowej pozwala na instalację bez pustych przestrzeni. Wysoka jakość wykończenia powierzchni, konstrukcja bez ostrych załamów krawędzi oraz zagłębień zapobiegają gromadzeniu się brudu i ułatwiają czyszczenie.

Śruby motylkowe zapewniają szybkie mocowanie i dokręcenie elementów bez użycia narzędzi. Ergonomiczny kształt pozwala uzyskać wysoką siłę dokręcenia.

Śruby motylkowe, dzięki zastosowanym materiałom, są rekomendowane do agresywnych środowisk.

AKCESORIA




- GN 7600 Pierścienie uszczelniające (patrz strona)


DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



NV 23193



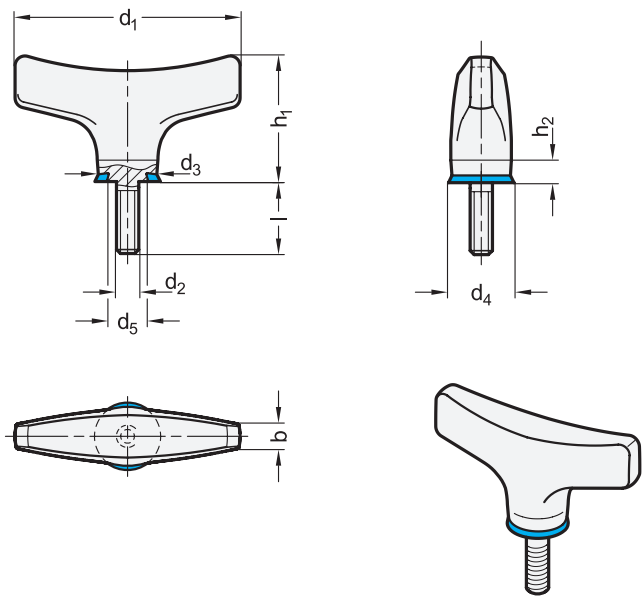

* Uzupełnij oznaczenie o:
H E F

GN 8351-MT

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	Długość l	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	⚙
GN 8351-40-M4-8-MT-*	40	M 4	8	4	11	11.8	7	22	4	30
GN 8351-40-M4-12-MT-*	40	M 4	12	4	11	11.8	7	22	4	31
GN 8351-40-M4-16-MT-*	40	M 4	16	4	11	11.8	7	22	4	32
GN 8351-50-M5-12-MT-*	50	M 5	12	5	13	13.8	9	28	5	57
GN 8351-50-M5-16-MT-*	50	M 5	16	5	13	13.8	9	28	5	58
GN 8351-50-M5-20-MT-*	50	M 5	20	5	13	13.8	9	28	5	59
GN 8351-63-M6-16-MT-*	63	M 6	16	7	16	16.8	12	35	6	106
GN 8351-63-M6-20-MT-*	63	M 6	20	7	16	16.8	12	35	6	107
GN 8351-63-M6-25-MT-*	63	M 6	25	7	16	16.8	12	35	6	108

GN 8351-PL

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	Długość l	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	⚙
GN 8351-40-M4-8-PL-*	40	M 4	8	4	11	11.8	7	22	4	30
GN 8351-40-M4-12-PL-*	40	M 4	12	4	11	11.8	7	22	4	31
GN 8351-40-M4-16-PL-*	40	M 4	16	4	11	11.8	7	22	4	32
GN 8351-50-M5-12-PL-*	50	M 5	12	5	13	13.8	9	28	5	57
GN 8351-50-M5-16-PL-*	50	M 5	16	5	13	13.8	9	28	5	58
GN 8351-50-M5-20-PL-*	50	M 5	20	5	13	13.8	9	28	5	59
GN 8351-63-M6-16-PL-*	63	M 6	16	7	16	16.8	12	35	6	106
GN 8351-63-M6-20-PL-*	63	M 6	20	7	16	16.8	12	35	6	107
GN 8351-63-M6-25-PL-*	63	M 6	25	7	16	16.8	12	35	6	108

Materiał wagowy H

