

Napinacze suwakowe

Ciągnąco-pchające

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Wykonanie **ASD**: dociskanie poprzez obrót dźwigni w lewą stronę.
- Wykonanie **ASS**: dociskanie poprzez obrót dźwigni w prawą stronę

Części z blachy stalowej

Stal C10 hartowana powierzchniowo

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Trzpień

Stal St 37

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Panewka prowadząca

Stal St 37


Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Rękojeść

Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, olejoodporne

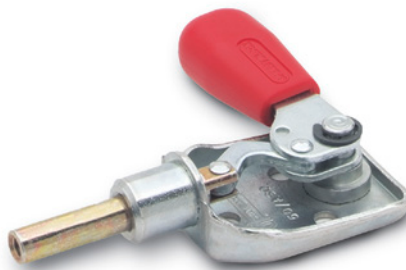

INFORMACJE


Napinacze suwakowe ciągnąco-pchające GN 840 charakteryzują się niską wysokością, niezależnie od położenia dźwigni zamykającej.

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkoocucujących (patrz strona 1560)



AKCESORIA

- Śruby dociskowe (patrz strona 1623)

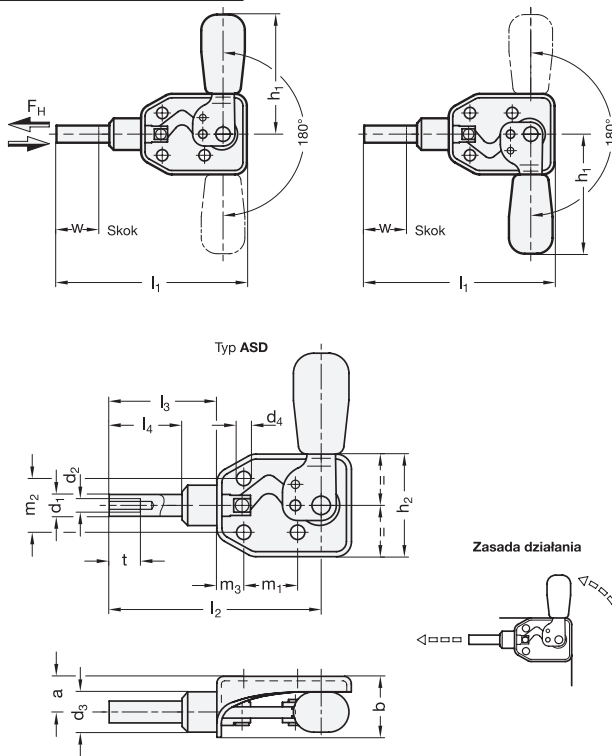

Typ ASS jest lustrzanym odbiciem typu ASD

GN 840

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	a	b	d1	d2	d3	d4	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	m1	m2	m3	t min.	w	
GN 840-50-ASD	50	800	10	17,5	6,5	M 4	12	4,3	45,2	30,5	73	64,5	33	21	16	16	8	9	16	60
GN 840-50-ASS	50	800	10	17,5	6,5	M 4	12	4,3	45,2	30,5	73	64,5	33	21	16	16	8	9	16	60