

Napinacze suwakowe, typ ciężki

Stal nierdzewna, dźwignia pozioma, pchające

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **ASX**: bez blokady otwarcia
- Typ **ASLX**: z blokadą otwarcia

Mechanizm napinający

Stal nierdzewna **NI**

- Części z blachy stalowej AISI 304
- Trzpień ze stali AISI 303
- Sworznie przegubów (nity przegubów) ze stali AISI 304
- Części ruchome przesmarowane z użyciem specjalnego smaru

Rękojeści

Tworzywo

Kolor czerwony, odporna na oleje



INFORMACJE

Napinacze suwakowych typu ciężkiego GN 841.3 można używać w zastosowaniach wymagających bardzo dużych sił docisku. Gdy dociskacz jest w pozycji zamkniętej, dźwignia znajduje się w pozycji poziomej.

Typ ASLX posiada blokadę w pozycji zamkniętej, aby zapobiec przypadkowemu odblokowaniu lub samoczynnemu otwarciu wskutek wibracji. Blokadę można ponownie zwolnić jedną ręką.




AKCESORIA




- GN 708.1 Śruby dociskowe (gumowa podkładka oporowa) (patrz strona 1625)
- GN 802 Śruby dociskowe (stalowa podkładka oporowa, ruchoma) (patrz strona 1626)
- GN 804 Śruby dociskowe (stalowy element sprężynujący, regulowany) (patrz strona 1623)


DANE TECHNICZNE

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkococujących (patrz strona 1560)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

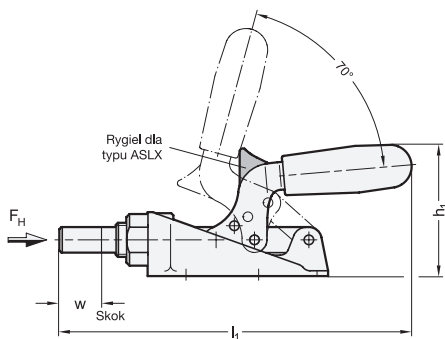

Zasada działania

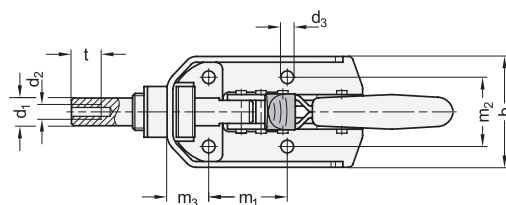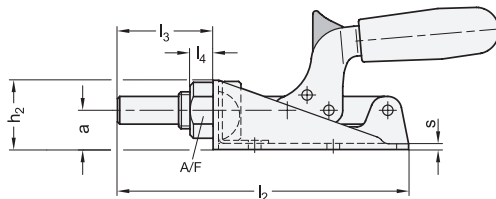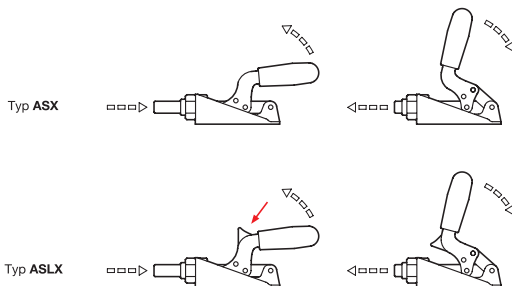

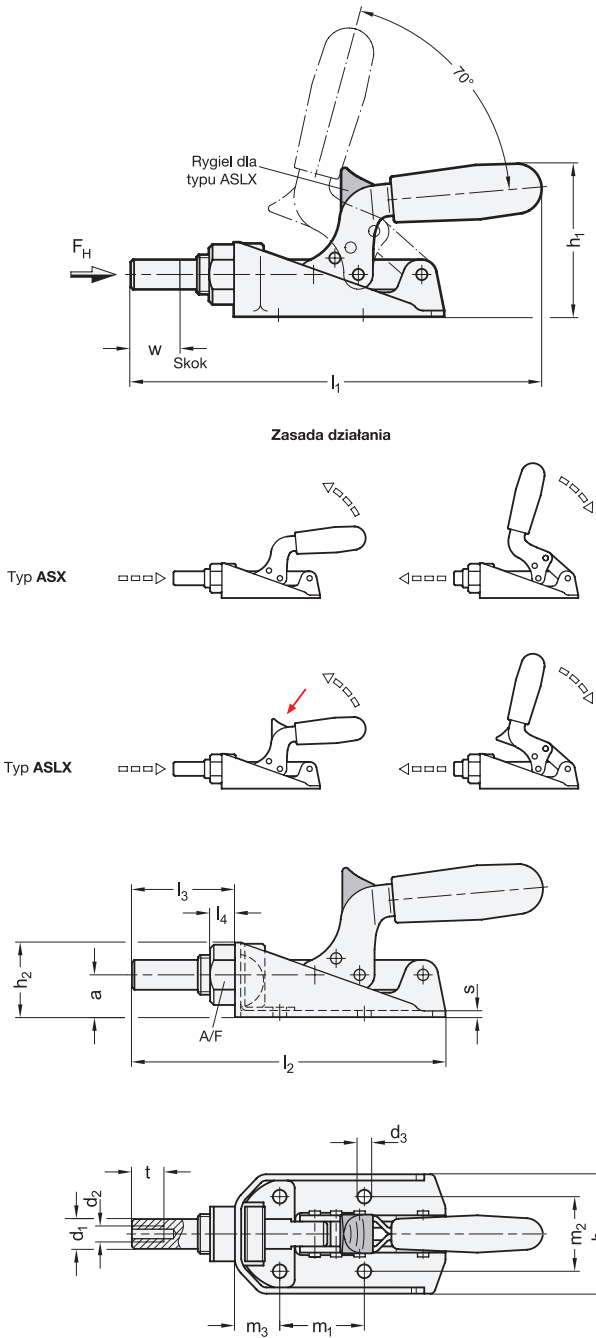

GN 841.3-ASX

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar	F _H w N	a	b	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	s	A/F	t	w Skok	⚖
GN 841.3-85-ASX-NI	85	4000	12.7	38	8	M 5	4.3	46	22.5	112	98	31.5	8	24	24	12	2	16	10	15	142
GN 841.3-125-ASX-NI	125	5200	17	48	12	M 6	5.5	62	30	165	126	41	10	34	30	18	2.5	22	12	19	343
GN 841.3-305-ASX-NI	305	6750	20	58	14	M 8	6.5	74	36	197	158	53	12	50	50	18	3	24	16	25	615

GN 841.3-ASLX

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar	F _H w N	a	b	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	s	A/F	t	w Skok	⚖
GN 841.3-85-ASLX-NI	85	4000	12.7	38	8	M 5	4.3	46	22.5	112	98	31.5	8	24	24	12	2	16	10	15	146
GN 841.3-125-ASLX-NI	125	5200	17	48	12	M 6	5.5	62	30	165	126	41	10	34	30	18	2.5	22	12	19	352
GN 841.3-305-ASLX-NI	305	6750	20	58	14	M 8	6.5	74	36	197	158	53	12	50	50	18	3	24	16	25	620

