

Napinacze suwakowe, typ ciężki

Stal/stal nierdzewna, ciągnąco-pchające

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **AS**: Korpus kutły
Stal

- Korpus fosforanowany manganowo
- Części z blachy stalowej, stal C10 hartowana powierzchniowo
Ocynkowana, pasywacja niebieska
- Trzpień ze stali St 37
Ocynkowana, pasywacja niebieska
- Sworznie przegubów (nitowane)
stal hartowana
Ocynkowana, pasywacja niebieska

Stal nierdzewna **NI**

- Korpus ze stali AISI 304
- Części stalowe z blachy ze stali AISI 304
- Trzpień ze stali AISI 303
- Sworznie przegubów (nitowane) ze stali AISI 304

Wszelkie części ruchome
Specjalnie przesmarowane

Rękojeść z tworzywa sztucznego
Kolor czerwony, odporna na oleje



INFORMACJE

Napinacze suwakowe GN 842, dzięki solidnym, masywnym korpusom mogą być stosowane, gdy wymagana jest bardzo wysoka siła przytrzymania.

Korpus, dla rozmiaru 70, ma wykonane otwory z podtoczeniem pasujące pod śruby z łbem cylindryczną z gniazdem sześciokątnym DIN 912-M4.


- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkoomocujących (patrz strona 1560)


AKCESORIA

- Śruby dociskowe (patrz strona 1623 ff.)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

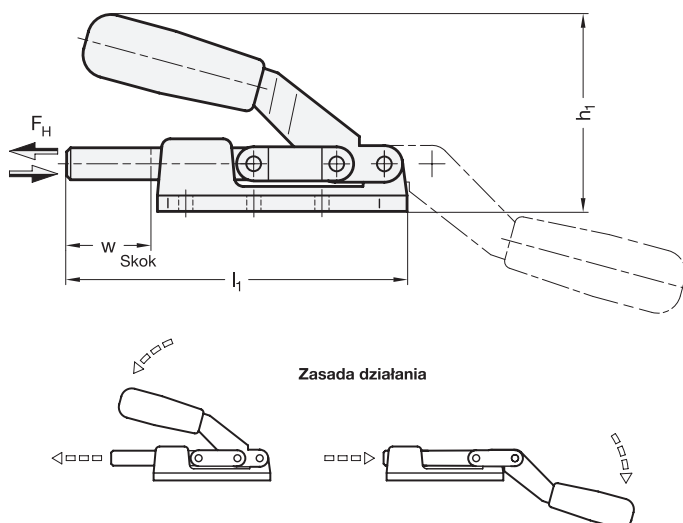

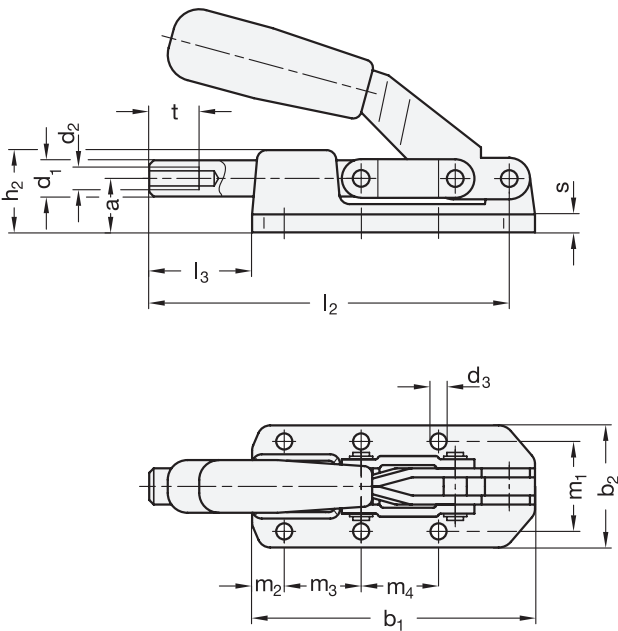

GN 842-ST

Oznaczenie	Rozmiar	F _H w N	a	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	s	t	w	⚖
GN 842-70-AS	70	1200	12	64	36	8.5	M 6	4.3	42.5	19.5	86	79	22	26	13	26	-	6	12	20	170
GN 842-160-AS	160	2800	15	85	46	11	M 6	5.3	59	25	116	107	31	33.5	11.5	36.5	-	7	12	30	360
GN 842-360-AS	360	5600	25	90	45.5	12	M 8	5.5	75	34.5	122	114	32	33.5	30	36.5	-	7	15	32	480
GN 842-550-AS	550	8000	18	122.5	55	14	M 8	7	82.5	29.5	164.5	154.5	42	41	15	35	41	6	16	42	700
GN 842-1100-AS	1100	16000	25	133	57	16	M 10	8.5	95	38	182	170.5	49	41	15	35	41	8	18	50	1100
GN 842-2100-AS	2100	25000	35	177	70	20	M 12	8.5	118.5	50	238	222	61	50	35	50	50	10	22	60	2220
GN 842-3100-AS	3100	45000	40	216	76	22	M 14	11	137	56	316	300	100	54	40	70	70	10	25	100	3065

GN 842-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar	F _H w N	a	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	s	t	w	⚖
GN 842-70-AS-NI	70	1200	12	64	36	8.5	M 6	4.3	42.5	19.5	86	79	22	26	13	26	6	12	20	170
GN 842-160-AS-NI	160	2800	15	85	46	11	M 6	5.3	59	25	116	107	31	33.5	11.5	36.5	7	12	30	360
GN 842-360-AS-NI	360	5600	25	90	45.5	12	M 8	5.5	75	34.5	122	114	32	33.5	30	36.5	7	15	32	480

