

Napinacze suwakowe

Stal/stal nierdzewna, ciągnąco-pchające

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Wykonanie **AS**: bez kątownika mocującego
- Wykonanie **ASW**: z kątownikiem mocującym

Wersja ze stali

Części z blachy stalowej
Stal C10 hartowana powierzchniowo
Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Wszelkie części ruchome
Specjalnie przesmarowane

Rękojeść

Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, olejoodporne

Wersja ze stali nierdzewnej NI

- Części z blachy wykonane z AISI 304
- Pozostałe części wykonane z AISI 303

Wszelkie części ruchome
Specjalnie przesmarowane

Rękojeść

Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, olejoodporne




DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

AKCESORIA

- Śruby dociskowe (patrz strona 1623)

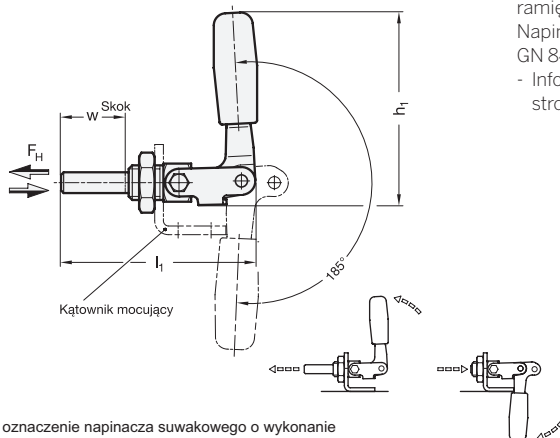

* Uzupełnić oznaczenie napinacza suwakowego o wykonanie

AS

bez kątownika mocującego

ASW

z kątownikiem mocującym


INFORMACJE

Napinacze suwakowe ciągnąco-pchające GN 843.1, mogą być mocowane za pomocą kątownika (wersja ASW) lub bezpośrednio w otworze.

Nagwintowany korpus pozwala na takie ustawienie napinacza, by ramię znalazło się w najdogodniejszym położeniu.

Napinacze GN 843.1 zastąpiły produkowane do tej pory napinacze GN 843.

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkomocujących (patrz strona 1560)

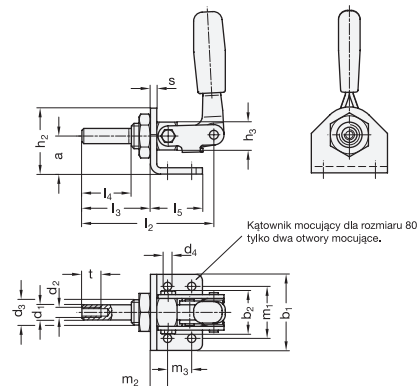

GN 843.1

Oznaczenie	Rozmiar FH w N	a	b1	b2	d1	d2	d3	d4	h1 ≈	h2	h3	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	l5	m1	m2	m3	s	t	w		
GN 843.1-80-*	80	3000	24	35	29	10	M 6	M16 x1,5	5.5	70.5	38.5	19	71	65	34	22	22	20	12	-	4	12	21	133
GN 843.1-165-*	165	5400	32	60	35	12	M 8	M 20 x1,5	6.5	110	50	22	112	104	54	39	41	13.5	19	5	15	38	332	
GN 843.1-340-*	340	7000	48	75	47,6	16	M10	M 24 x 2	8.5	146	70	30	173	162	85	68	59	55	19	25	5	18	66	830

GN 843.1-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar FH w N	a	b1	b2	d1	d2	d3	d4	h1 ≈	h2	h3	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	l5	m1	m2	m3	s	t	w		
GN 843.1-80-*.NI	80	3000	24	35	29	10	M 6	M 16 x 1.5	5.5	70.5	38.5	19	71	65	34	22	22	20	12	-	4	12	21	136
GN 843.1-165-*.NI	165	5400	32	60	35	12	M 8	M 20 x 1.5	6.5	110	50	22	112	104	54	39	41	13.5	19	5	15	38	333	
GN 843.1-340-*.NI	340	7000	48	75	47.6	16	M 10	M 24 x 2	8.5	146	70	30	173	162	85	68	59	55	19	25	5	18	66	820

Waga dla typu AS