

Napinacze suwakowe, typ ciężki

Ciągnąco-pchające

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Wykonanie **ASD**: dociskanie poprzez obrót dźwigni w lewą stronę.
- Wykonanie **ASS**: dociskanie poprzez obrót dźwigni w prawą stronę

Korpus

Stal

- Kuta
- fosforanowana manganowo

Części z blachy stalowej

Stal C10 hartowana powierzchniowo

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Trzpień

Stal St 37

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Rękojeść

Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, olejoodporne








INFORMACJE

Napinacze suwakowe GN 844 wyróżniają się bardzo niewielką wysokością zabudowy przy każdym położeniu dźwigni. Dzięki solidnej konstrukcji są bardzo wytrzymałe.

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkocuciących (patrz strona 1560)

AKCESORIA

- Śruby dociskowe (patrz strona 1623)

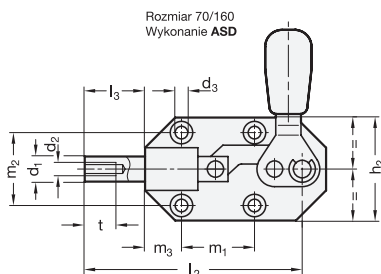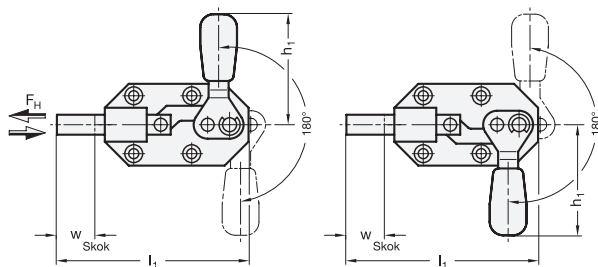

Typ ASS jest lustrzanym odbiciem typu ASD

GN 844

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	a	b	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	s	t	w	
GN 844-70-ASD	70	900	12	19.5	8.5	M 6	4.3	49	36	86	77	22	26	26	13	-	6	12	20	162
GN 844-160-ASD	160	1300	15	25	11	M 6	5.5	79	46	117	107	32	36.5	33.5	11.5	-	7	12	30	320
GN 844-550-ASD	550	4500	20	32	14	M 8	7	113	55	165	153	42	35	41	15	41	7	16	42	700
GN 844-70-ASS	70	900	12	19.5	8.5	M 6	4.3	49	36	86	77	22	26	26	13	-	6	12	20	160
GN 844-160-ASS	160	1300	15	25	11	M 6	5.5	79	46	117	107	32	36.5	33.5	11.5	-	7	12	30	350
GN 844-550-ASS	550	4500	20	32	14	M 8	7	113	55	165	153	42	35	41	15	41	7	16	42	700

