

Zapięcia hakowe

Stal/stal nierdzewna z blokadą otwarcia, spinające

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **T**: ze sworzniem, z zaczepem
- Typ **TF**: bez sworzni, bez zaczepu
- Typ **TG**: ze sworzniem, z zaczepem, z uchem mocującym
- Typ **TT**: ze sworzniem, z zaczepem, z elementem mocującym w kształcie teowym
- Typ **TU**: ze sworzniem, z zaczepem, z elementem mocującym w kształcie haka

Stal

Hartowana stal C10

Stal nierdzewna

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Pętla zaciskowa

Stal St 37

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Stal nierdzewna **NI**

AISI 304

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Rękojeść

Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, olejoodporne



INFORMACJE




W trakcie zamykania zapięcia hakowego GN 850.2 zaczep bezpieczeństwa zatrzymuje się, zapewniając trwałe kształtowe połączenie. Zapobiega to przypadkowemu otwarciu wywołanemu drganiami. Aby otworzyć zapięcie należy wcisnąć przycisk zwalniający zaczep i pociągnąć za ramię (obsługa jedną ręką).

Zapięcia te są szczególnie przydatne do szybkiego zamykania i mocowania pokryw, klap i form.


Podczas zaciskania, ruch obrotowy ramienia zapięcia przekształca się w ruch osiowy elementu mocującego zahaczonego o zaczep. Następuje trwałe napięcie między oba elementami dzięki ich kształtowemu połączeniu.

Zapięcia hakowe typ T są wyposażone w sworznię naprężającą na stałe przymocowaną do ramienia zapięcia. Typ TF pozwala na użycie innego specyficznego elementu mocującego zgodnie z wymaganiami klienta. Typ TG, TT oraz TU posiada element mocujący, który może być regulowany w zakresie w2.

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkomocujących (patrz strona 1560)

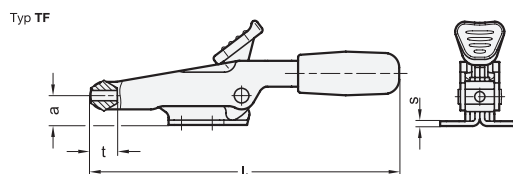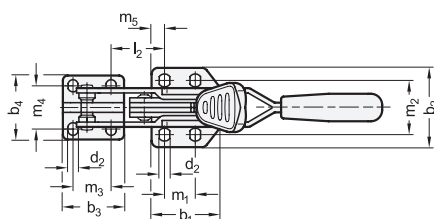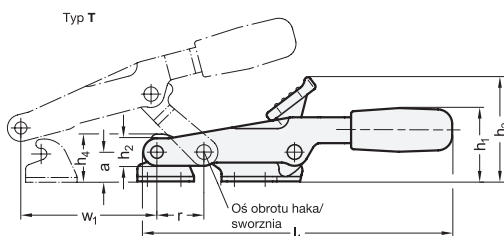


Zasada działania










Typ TG
z uchym mocującym



Typ TT
z elementem mocującym
w kształcie teowym



Typ TU
z elementem mocującym w kształcie haka



GN 850.2-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Roz- miar	FH w N	a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1≈	h2	h3	h4	h5	l1≈	l2≈	l3≈	l4≈	l5≈	l6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	r≈	s	t	w1 Skok	w2 ≈	
GN 850.2-500-T-NI	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	-	6.5	-	-	-	45	17	65	30	-	197	33	-	-	-	-	19	33.5	19	22.3	8	-	35	3	-	83	-	441
GN 850.2-500-TF-NI	500	5000	19	50	49	-	-	-	-	-	M 8	6.5	-	-	-	45	17	65	-	-	197	-	-	-	-	-	19	33.5	-	-	8	-	-	3	16	-	413	
GN 850.2-500-TG-NI	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	M 8	6.5	-	7	8	45	17	65	30	-	197	-	76.5	-	-	34	19	33.5	19	22.3	8	-	-	3	16	-	8	490
GN 850.2-500-TT-NI	500	5000	19	50	49	35	-	18	-	10	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	30	-	197	-	-	76.5	-	34	19	33.5	19	-	8	-	-	3	16	-	8	595
GN 850.2-500-TU-NI	500	5000	19	50	49	-	-	18	38	-	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	-	28	197	-	-	-	76.5	34	19	33.5	19	-	8	25.4	-	3	16	-	8	592
GN 850.2-1000-T-NI	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	-	8.5	-	-	-	56	20	74	40.5	-	242	34	-	-	-	-	32	45	31	25.4	8	-	45	4	-	110	-	834
GN 850.2-1000-TF-NI	1000	10000	28	61	63	-	-	-	-	-	M 10	8.5	-	-	-	56	20	74	-	-	242	-	-	-	-	-	32	45	-	-	8	-	-	4	19	-	719	
GN 850.2-1000-TG-NI	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	M 10	8.5	-	9	10	56	20	74	40.5	-	242	-	95.5	-	-	42	32	45	31	25.4	8	-	-	4	19	-	12	898
GN 850.2-1000-TT-NI	1000	10000	28	61	63	50	-	26	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	74	40.5	-	242	-	-	93	-	42	32	45	31	-	8	-	-	4	19	-	12	915
GN 850.2-1000-TU-NI	1000	10000	28	61	63	-	-	26	50	-	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	74	-	39	242	-	-	-	93	42	32	45	31	-	8	31	-	4	19	-	12	901

GN 850.2

Oznaczenie	Roz- miar	FH w N	a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1≈	h2	h3	h4	h5	l1≈	l2≈	l3≈	l4≈	l5≈	l6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	r≈	s	t	w1 Skok	w2 ≈	
GN 850.2-500-T	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	-	6.5	-	-	-	45	17	65	30	-	197	33	-	-	-	-	19	33.5	19	22.3	8	-	35	3	-	83	-	441
GN 850.2-500-TF	500	5000	19	50	49	-	-	-	-	-	M 8	6.5	-	-	-	45	17	65	-	-	197	-	-	-	-	-	19	33.5	-	-	8	-	-	3	16	-	413	
GN 850.2-500-TG	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	M 8	6.5	-	7	8	45	17	65	30	-	197	-	76.5	-	-	34	19	33.5	19	22.3	8	-	-	3	16	-	8	503
GN 850.2-500-TT	500	5000	19	50	49	35	-	18	-	10	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	30	-	197	-	-	76.5	-	34	19	33.5	19	-	8	-	-	3	16	-	8	484
GN 850.2-500-TU	500	5000	19	50	49	-	-	18	38	-	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	-	28	197	-	-	-	76.5	34	19	33.5	19	-	8	25.4	-	3	16	-	8	499
GN 850.2-1000-T	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	-	8.5	-	-	-	56	20	74	40.5	-	242	34	-	-	-	-	32	45	31	25.4	8	-	45	4	-	110	-	834
GN 850.2-1000-TF	1000	10000	28	61	63	-	-	-	-	-	M 10	8.5	-	-	-	56	20	74	-	-	242	-	-	-	-	-	32	45	-	-	8	-	-	4	19	-	719	
GN 850.2-1000-TG	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	M 10	8.5	-	9	10	56	20	74	40.5	-	242	-	95.5	-	-	42	32	45	31	25.4	8	-	-	4	19	-	12	805
GN 850.2-1000-TT	1000	10000	28	61	63	50	-	26	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	74	40.5	-	242	-	-	93	-	42	32	45	31	-	8	-	-	4	19	-	12	809
GN 850.2-1000-TU	1000	10000	28	61	63	-	-	26	50	-	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	74	-	39	242	-	-	-	93	42	32	45	31	-	8	31	-	4	19	-	12	790