

Zapięcia hakowe
Spinające

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Wykonanie **T**: ze sworzniem
- Wykonanie **TF**: z hakiem

Części z blachy stalowej
Stal C10 hartowana powierzchniowo
Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska



Pętla zaciskowa
Stal St 37
Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Wszelkie części ruchome
Specjalnie przesmarowane

Rękojeść
Wysokiej jakości tworzywo, kolor czerwony, olejoodporne

INFORMACJE

- Pozycja haka może być regulowana w zakresie podanym w tabeli.
- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkomocujących (patrz strona 1560)

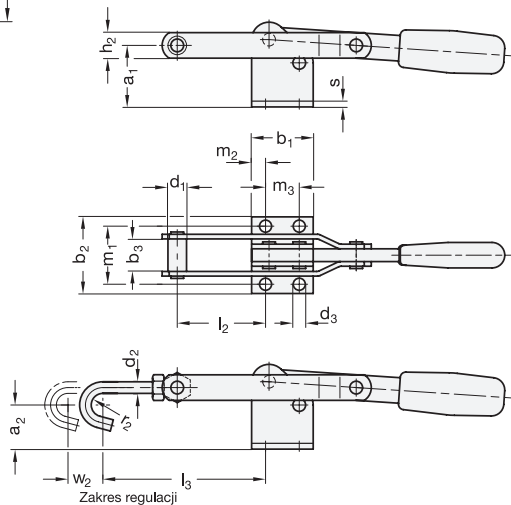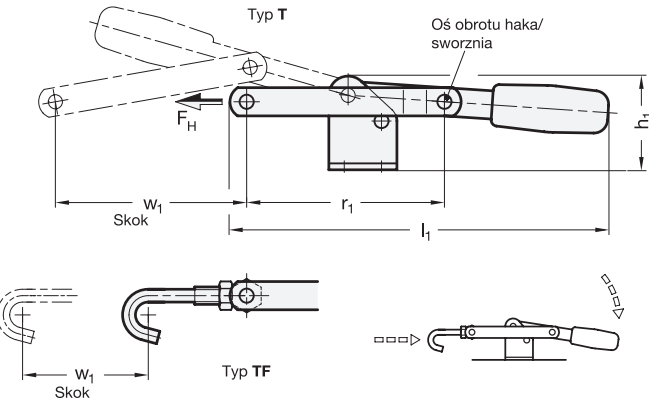

GN 850

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	a1	a2	b1	b2	b3	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	m1	m2	m3	r1 ≈	r2	s	w1	w2 ≈	△
GN 850-200-T	200	2000	37	-	35	45	18	10	-	6.5	49	16	202	51	-	32	8	19	102	-	3	100	-	300
GN 850-300-T	300	3000	35	-	48	60	21	10	-	8.5	49	18	225	51	-	45	8	32	105	-	3	104	-	460
GN 850-400-T	400	4000	43	-	54	84	26	14	-	10.5	60.5	25	278	58	-	60	12.5	28.5	138	-	5	160	-	1000
GN 850-200-TF	200	2000	37	29	35	45	18	10	8	6.5	49	16	202	51	93	32	8	19	102	5	3	100	20	370
GN 850-300-TF	300	3000	35	25	48	60	21	10	10	8.5	49	18	225	51	98	45	8	32	105	6	3	104	20	560
GN 850-400-TF	400	4000	43	30	54	84	26	14	12	10.5	60.5	25	278	58	117.5	60	12.5	28.5	138	7	5	160	20	1200