

Zapięcia

Stal/stal nierdzewna, spinające

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **T3**: z pętlą zaciskową, z zaczepem
- Typ **T**: bez pętli zaciskowej, z zaczepem

Wersja ze stali

Stal C10 hartowana powierzchniowo
Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Pętle zaciskowe

Stal St 37

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Rękojeść z tworzywa sztucznego

Kolor czerwony, odporna na oleje

Wersja ze stali nierdzewnej NI

Elementy z blachy stalowej/pętla zaciskowa

Stal nierdzewna AISI 304

Trzpień

Stal nierdzewna AISI 303

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Rękojeść z tworzywa sztucznego

Kolor czerwony, odporna na oleje



INFORMACJE

Skok pętli zaciskowej zapięcia GN 851.1 może być regulowany w zakresie podanym w tabeli.


W pozycji zamkniętej, pętla zaciskowa jest prostopadła do ramienia zaciskowego.


Oprócz wykonan z standardową pętlą w zestawie są również dostępne pętle o innej długości GN 951.1 (patrz strona 1604).

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkoocucujących (patrz strona 1560)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

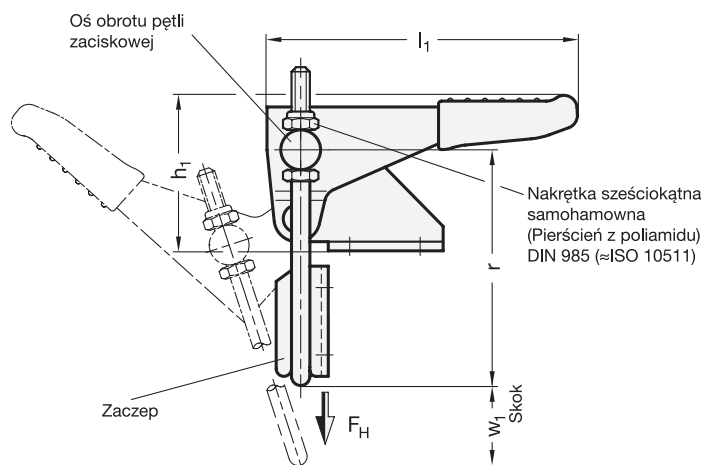

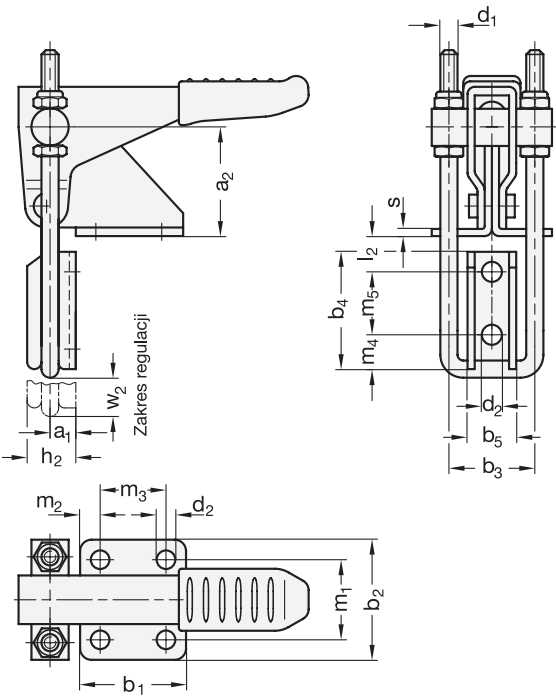

GN 851.1

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	⚖
GN 851.1-160-T3	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	110
GN 851.1-320-T3	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	330
GN 851.1-700-T3	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	660
GN 851.1-160-T	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	90
GN 851.1-320-T	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	270
GN 851.1-700-T	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	580

GN 851.1-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	⚖
GN 851.1-160-T3-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	103
GN 851.1-320-T3-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	326
GN 851.1-700-T3-NI	700	7500	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	700
GN 851.1-160-T-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	80
GN 851.1-320-T-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	277
GN 851.1-700-T-NI	700	7500	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	592

