

Zapięcia

Spinające

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **T4**: z pętlą zaciskową, z zaczepem
- Typ **T**: bez pętli zaciskowej, z zaczepem





Części z blachy stalowej
Stal C10 hartowana powierzchniowo
Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Pętle zaciskowe
Stal St 37
Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Wszelkie części ruchome
Specjalnie przesmarowane
Rękojeść z tworzywa sztucznego
Kolor czerwony, odporna na oleje

INFORMACJE

Skok pętli zaciskowej zapięcia GN 851.2 może być regulowany.
W pozycji zamkniętej ramię zaciskowe i pętla zaciskowa znajdują się w jednej linii.
Oprócz wykonania ze standardową pętlą w zestawie są również dostępne pętle o innej długości GN 951.1 (patrz strona 1604).
- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkomocujących (patrz strona 1560)

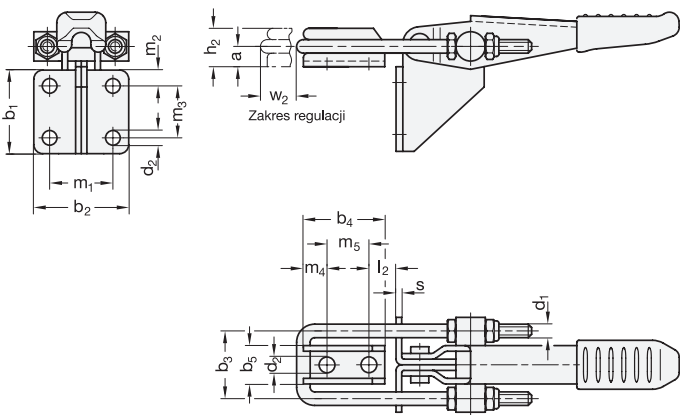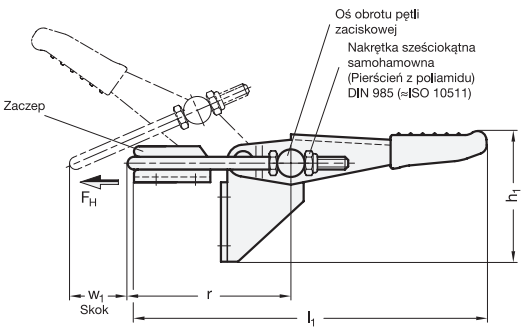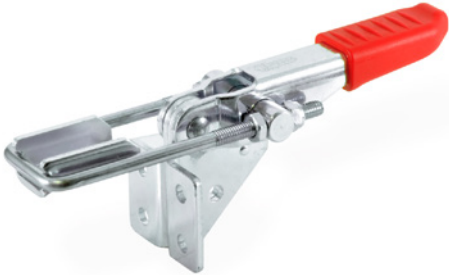

GN 851.2

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	Δ
GN 851.2-160-T4	160	1600	5	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	40	10	104	4.5	22	6.5	13	6.5	14.3	52	2	32	10	100
GN 851.2-320-T4	320	3200	8	36	44	32	37	22	M 6	6.5	57.5	15	159	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	305
GN 851.2-700-T4	700	7500	13	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	82	23	225	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	675
GN 851.2-160-T	160	1600	5	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	40	10	104	4.5	22	6.5	13	6.5	14.3	52	2	32	10	88
GN 851.2-320-T	320	3200	8	36	44	32	37	22	M 6	6.5	57.5	15	159	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	260
GN 851.2-700-T	700	7500	13	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	82	23	225	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	675