

Zapięcia

Stal/stal nierdzewna, spinające, z blokadą

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **T3L**: z pętlą zaciskową, z zaczepem
- Typ **T3**: bez pętli zaciskowej, z zaczepem

Mechanizm napinający

- Stal **ST**
 - Części z blachy stalowej
 - Stal C10 hartowana powierzchniowo, ocynkowana, pasywacja niebieska
 - Pętla zaciskowa
 - Stal St 37, ocynkowana, pasywacja niebieska
 - Sworznie przegubów, stal ulepszana cieplnie
 - Tuleje przegubów, stal hartowana powierzchniowo
 - Części ruchome przesmarowane z użyciem specjalnego smaru
- Stal nierdzewna **NI**
 - Części z blachy stalowej, pętla zaciskowa ze stali AISI 304
 - Sworznie przegubów, nity przegubów ze stali AISI 303
 - Części ruchome przesmarowane z użyciem specjalnego smaru

Rękojeści

Tworzywo

Kolor czerwony, odporna na oleje



INFORMACJE

Zapięcia GN 851.4 posiadają blokadę w pozycji zamkniętej, aby zapobiec przypadkowemu odblokowaniu lub samoczynnemu otwarciu wskutek wibracji. Blokadę można zwolnić jedną ręką. Długość pętli zaciskowej może być regulowana w zakresie podanym w tabeli.

W pozycji zamkniętej pętla zaciskowa jest prostopadła do ramienia zaciskowego i do płaszczyzny mocowania zapięcia.



Oprócz wykonania ze standardową pętlą zaciskową o długościach przedstawionych w tabeli, w ramach serii GN 951.1 są też dostępne pętle innej długości.




AKCESORIA

- GN 951.1 Pętle zaciskowe (patrz strona 1604)

DANE TECHNICZNE

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkomocujących (patrz strona 1560)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

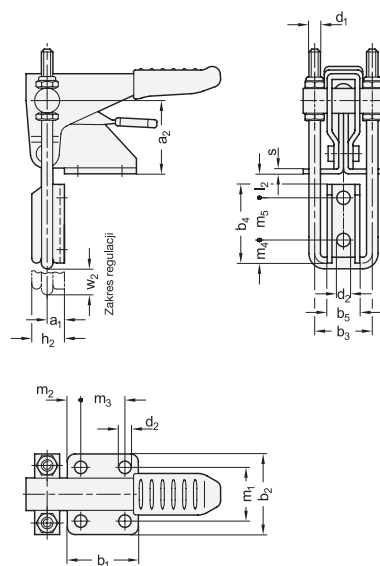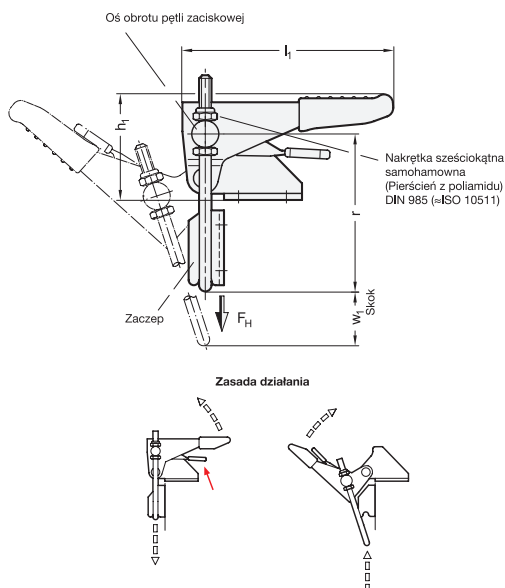

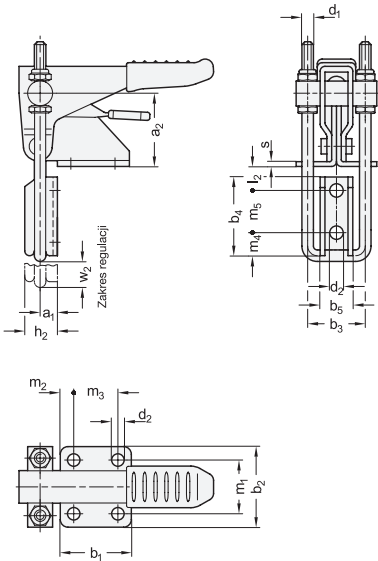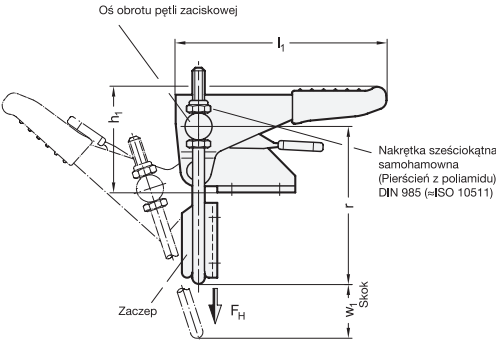

GN 851.4-ST

Oznaczenie	Rozmiar	F _H w N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈ przy w2 = 0	s	w1	w2 ≈ Zakres regulacji	⚖
GN 851.4-160-T3L-ST	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	110
GN 851.4-160-T3-ST	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	-	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	-	2	32	10	95
GN 851.4-320-T3L-ST	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	343
GN 851.4-320-T3-ST	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	-	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	-	3	53	21	295
GN 851.4-700-T3L-ST	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	750
GN 851.4-700-T3-ST	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	-	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	-	3.5	64	25	638

GN 851.4-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar	F _H w N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈ przy w2 = 0	s	w1	w2 ≈ Zakres regulacji	⚖
GN 851.4-160-T3L-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	110
GN 851.4-160-T3-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	-	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	-	2	32	10	95
GN 851.4-320-T3L-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	343
GN 851.4-320-T3-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	-	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	-	3	53	21	295
GN 851.4-700-T3L-NI	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	750
GN 851.4-700-T3-NI	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	-	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	-	3.5	64	25	638