

Zapięcia

Stal/stal nierdzewna, spinające

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **T2**: z pętlą zaciskową, z zaczepem
- Typ **T**: bez pętli zaciskowej, z zaczepem

Wersja ze stali

Stal C10 hartowana powierzchniowo
Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Pętle zaciskowe

Stal St 37

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Rękojeść z tworzywa sztucznego

Kolor czerwony, odporna na oleje

Wersja ze stali nierdzewnej NI

Elementy z blachy stalowej/pętla zaciskowa

Stal nierdzewna AISI 304

Trzpień


Stal nierdzewna AISI 303

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Rękojeść z tworzywa sztucznego

Kolor czerwony, odporna na oleje

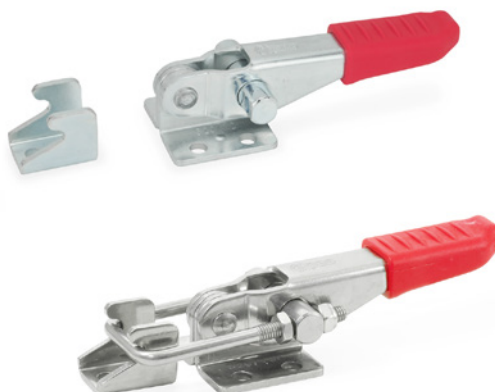

INFORMACJE

Skok pętli zaciskowej zapięcia GN 851 może być regulowany.


W pozycji zablokowanej pętla zaciskowa oraz ramię zaciskowe jest równoległe do podstawy.


Oprócz wykonania ze standardową pętlą w zestawie są również dostępne pętle o innej długości GN 951.1 (patrz strona 1604).

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkomocujących (patrz strona 1560)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

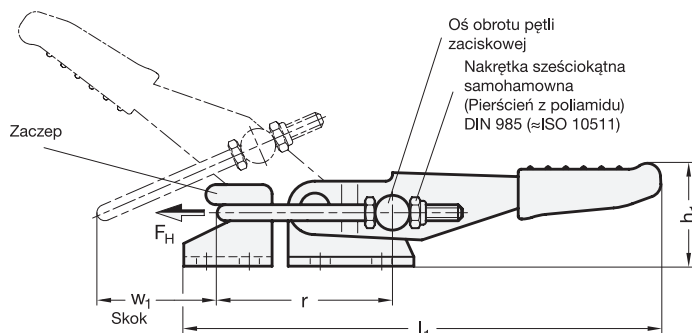

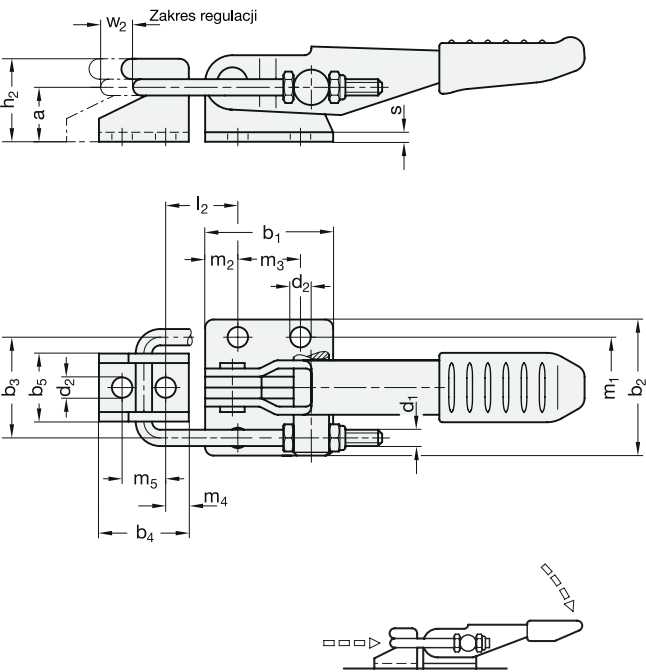

GN 851

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	⚖
GN 851-160-T2	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	98	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	84
GN 851-320-T2	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	152	19	32	10.5	19	7	14.3	54	3	48	13	262
GN 851-700-T2	700	7500	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	220	21	38	9.5	41.5	9.5	19	70	3.5	58	26	616
GN 851-160-T	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	72
GN 851-320-T	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	-	-	32	10.5	19	7	14.3	-	3	-	-	225
GN 851-700-T	700	7500	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	-	-	38	9.5	41.5	9.5	19	-	3.5	-	-	528

GN 851-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	⚖
GN 851-160-T2-NI	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	98	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	84
GN 851-320-T2-NI	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	152	19	32	10.5	19	7	14.3	54	3	48	13	262
GN 851-700-T2-NI	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	220	21	38	9.5	41.5	9.5	19	70	3.5	58	26	616
GN 851-160-T-NI	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	72
GN 851-320-T-NI	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	-	-	32	10.5	19	7	14.3	-	3	-	-	225
GN 851-700-T-NI	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	-	-	38	9.5	41.5	9.5	19	-	3.5	-	-	528

