

Zapięcia

Stal/stal nierdzewna, z blokadą, typ ciężki

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **T6**: z otworami do mocowania, z pętlą zaciskową, z zaczepem
- Typ **T**: z otworami do mocowania, bez pętli zaciskowej, z zaczepem
- Typ **T6S**: do przyspawania, z pętlą zaciskową, z zaczepem
- Typ **TS**: do przyspawania, bez pętli zaciskowej, z zaczepem

Wersja ze stali

Korpus/zaczep/ramię zaciskowe
Stal C22

- Kuta
- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową, kolor czarny (typ T6/T)
- Oksydowana na czarno (typ T6S/TS)

Pętla zaciskowa/sworzeń
Stal St 37

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Wszelkie części ruchome
Specjalnie przesmarowane

Wersja ze stali nierdzewnej NI

Korpus/zaczep/ramię zaciskowe/pętla zaciskowa
Stal nierdzewna AISI 304

Kuta

Pozostałe elementy

Stal nierdzewna AISI 303

Wszelkie części ruchome
Specjalnie przesmarowane

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



INFORMACJE


Zapięcia z blokadą GN 852.3 posiadają zwartą budowę, mogą być wykorzystywane w miejscach, gdzie wymagana jest duża siła przytrzymania.


W trakcie zamykania zapięcia, zaczep bezpieczeństwa zatraskuje się, zapewniając trwałe kształtowe połączenie. Zapobiega to przypadkowemu otwarciu wywołanemu drganiami. Aby otworzyć zapięcie należy wcisnąć przycisk zwalniający zaczep i pociągnąć za ramię (obsługa jedną ręką).

Długość pętli zaciskowej może być regulowana w zakresie podanym w tabeli.

Oprócz wykonanych ze standardową pętlą w zestawie są również dostępne pętłe o innej długości GN 951.2 (patrz strona 1605).

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybko mocujących (patrz strona 1560)

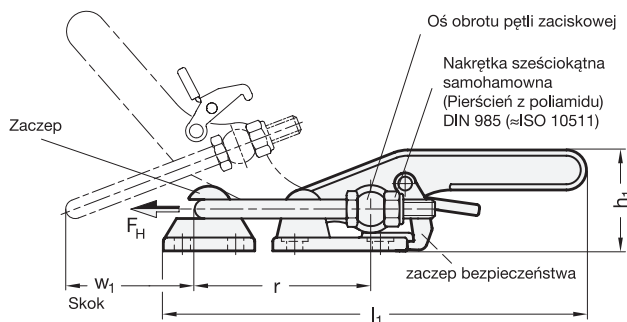

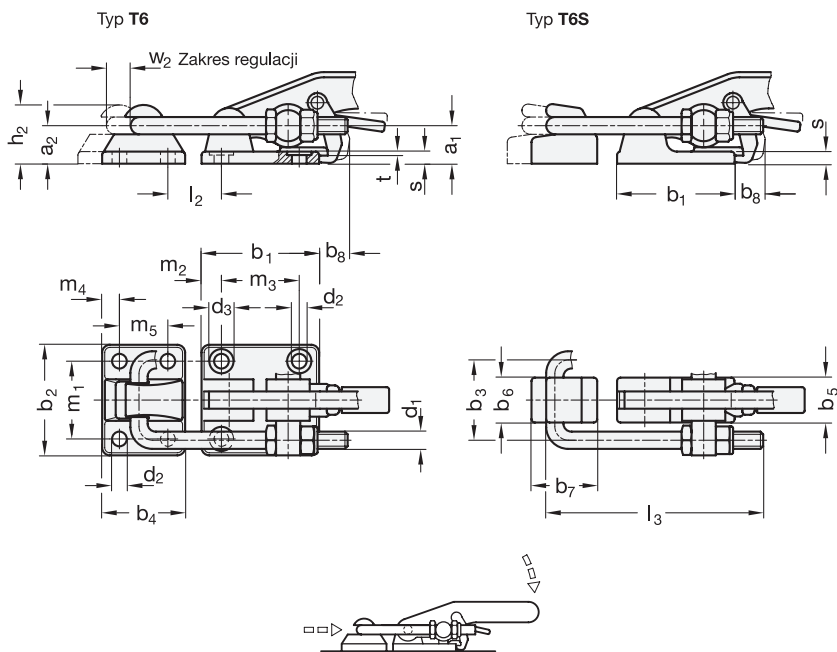

GN 852.3

Oznaczenie	Rozmiar	FH	w	N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 min.	l3	≈ m1	m2	m3	m4	m5	r	s	t	w1	w2	Δ
GN 852.3-1700-T6	1700	17000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	-	17	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1127	
GN 852.3-4000-T6	4000	40000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	-	20	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2000	
GN 852.3-1700-T	1700	17000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	-	17	-	8.5	14	55	34.5	223	33	-	45	11.5	45	10	28	-	7	2	-	-	960	
GN 852.3-4000-T	4000	40000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	-	20	-	10.5	16	68	42.5	271	30	-	57	14	57	12.5	35	-	9	2	-	-	1780	
GN 852.3-1700-T6S	1700	17000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	M 10	-	-	-	55	34.5	218	-	129	-	-	-	-	-	96	7	-	54	15	918	
GN 852.3-4000-T6S	4000	40000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	M 12	-	-	-	68	42.5	266	-	151	-	-	-	-	-	107	9	-	62	25	1668	
GN 852.3-1700-TS	1700	17000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	-	-	-	-	55	34.5	218	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	746	
GN 852.3-4000-TS	4000	40000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	-	-	-	-	68	42.5	266	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1380	

GN 852.3-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Rozmiar	FH	w	N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 min.	l3	≈ m1	m2	m3	m4	m5	r	s	t	w1	w2	Δ
GN 852.3-1700-T6-NI	1700	14000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	-	17	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1131	
GN 852.3-4000-T6-NI	4000	30000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	-	20	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2017	
GN 852.3-1700-T-NI	1700	14000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	-	17	-	8.5	14	55	34.5	223	33	-	45	11.5	45	10	28	-	7	2	-	-	951	
GN 852.3-4000-T-NI	4000	30000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	-	20	-	10.5	16	68	42.5	271	30	-	57	14	57	12.5	35	-	9	2	-	-	1725	
GN 852.3-1700-T6S-NI	1700	14000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	M 10	-	-	-	55	34.5	218	-	129	-	-	-	-	-	96	7	-	54	15	932	
GN 852.3-4000-T6S-NI	4000	30000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	M 12	-	-	-	68	42.5	266	-	151	-	-	-	-	-	107	9	-	62	25	1690	
GN 852.3-1700-TS-NI	1700	14000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	-	-	-	-	55	34.5	218	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	765	
GN 852.3-4000-TS-NI	4000	30000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	-	-	-	-	68	42.5	266	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1391	

