

Zapięcia

Stal/stal nierdzewna, typ ciężki

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **T2**: z otworami do mocowania, z pętlą zaciskową, z zaczepem
- Typ **T**: z otworami do mocowania, bez pętli zaciskowej, z zaczepem
- Typ **T2S**: do przyspawania, z pętlą zaciskową, z zaczepem
- Typ **TS**: do przyspawania, bez pętli zaciskowej, z zaczepem

Wersja ze stali

Korpus/zaczep/ramię zaciskowe

Stal C22

- Kuta
- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową, kolor czarny (typ T2/T)
- Oksydowane na czarno (typ T2S/TS)

Pętla zaciskowa/sworzeń

Stal St 37

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Wersja ze stali nierdzewnej NI

Korpus/zaczep/ramię zaciskowe/pętla zaciskowa

Stal nierdzewna AISI 304

Kuta

Pozostałe elementy

Stal nierdzewna AISI 303

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)




INFORMACJE


Zapięcia GN 852 sprawdzają się w warunkach, gdzie konieczna jest bardzo duża siła przytrzymania, pozwalają zamykać np. formy wtryskowe.

Długość pętli zaciskowej może być regulowana w zakresie podanym w tabeli.

Oprócz wykonań ze standardową pętlą w zestawie są również dostępne pętla o innej długości GN 951.2 (patrz strona 1605).

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkoocucujących (patrz strona 1560)

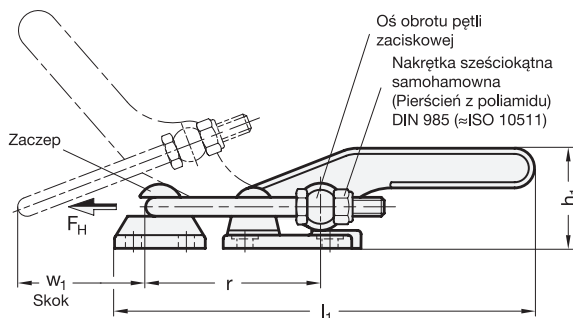

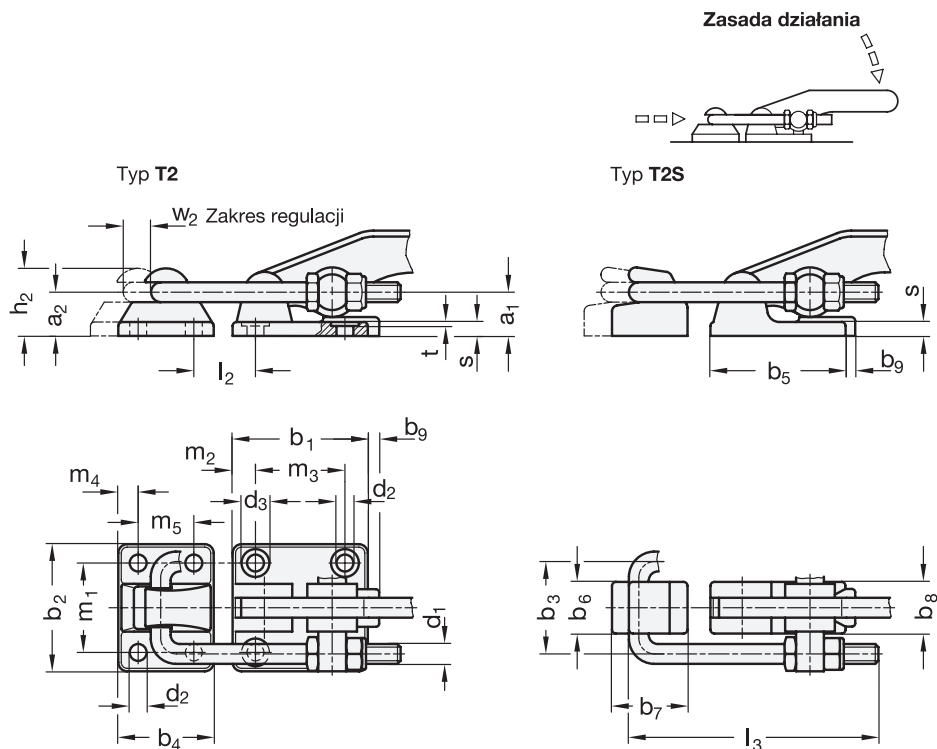

GN 852

Oznaczenie	Roz- miar	F	H	w	N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	t	w1	w2 ≈	
GN 852-1700-T	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	940			
GN 852-4000-T	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1740			
GN 852-1700-T2	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1100			
GN 852-4000-T2	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2000			
GN 852-1700-TS	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	218	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	750			
GN 852-4000-TS	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	265	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1433			
GN 852-1700-T2S	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M 10	8.5	14	55	34.5	218	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	880			
GN 852-4000-T2S	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M 12	10.5	16	68	42.5	265	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1500			

GN 852-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Roz- miar	F	H	w	N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 min.	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	t	w1	w2 ≈	
GN 852-1700-T-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	900			
GN 852-4000-T-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1851			
GN 852-1700-T2-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1100			
GN 852-4000-T2-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2000			
GN 852-1700-TS-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M10	8.5	14	55	34.5	218	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	756			
GN 852-4000-TS-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10.5	16	68	42.5	265	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1420			
GN 852-1700-T2S-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M10	8.5	14	55	34.5	218	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	900			
GN 852-4000-T2S-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10.5	16	68	42.5	265	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1670			

