

Zapięcia

Stal/stal nierdzewna, z blokadą otwarcia

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **T5**: bez zaczepu, bez ucha mocującego
- Typ **TG**: z zaczepem, z uchem mocującym
- Typ **TT**: z zaczepem, z elementem mocującym w kształcie teowym
- Typ **TU**: z zaczepem, z elementem mocującym w kształcie haka

Wersja ze stali

Części z blachy stalowej
Stal C10 hartowana powierzchniowo
Powierzchnia oksydowana na czarno

Zaczep
Stal St 32
Powierzchnia oksydowana na czarno

Wszelkie części ruchome
Specjalnie przesmarowane

Rękojeść z tworzywa sztucznego
Kolor czerwony, odporna na oleje

Wersja ze stali nierdzewnej NI

Części z blachy stalowej
Stal nierdzewna AISI 304

Zaczep
Stal nierdzewna AISI 304

Wszelkie części ruchome
Specjalnie przesmarowane

Rękojeść z tworzywa sztucznego
Kolor czerwony, odporna na oleje




INFORMACJE

Zapięcia GN 853 posiadają mechanizm blokujący, który zapobiega przypadkowemu lub wywołanemu drganiami otwarciu zapięcia. Zapięcie może być obsługiwane jedną ręką.


DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)


OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA (OBSŁUGA JEDNĄ RĘKĄ)




W celu **otwarcia** zapięcia, należy wcisnąć przycisk zwalniający mechanizm blokady.




Unieść ramię zapięcia do momentu wypięcia elementu mocującego z zaczepu.




Opuszczenie ramienia (ze zwolnionym przyciskiem blokady), spowoduje podniesienie elementu mocującego (obsługa jedną ręką).




W celu **zamknięcia** zapięcia, należy podnieść jego ramię do momentu opuszczenia elementu mocującego na zaczep.



Wcisnąć przycisk zwalniający mechanizm blokady i opuścić ramię. Kiedy element mocujący zahaczy o zaczep, należy zwolnić przycisk, ramię zapięcia zablokuje się automatycznie w pozycji końcowej.

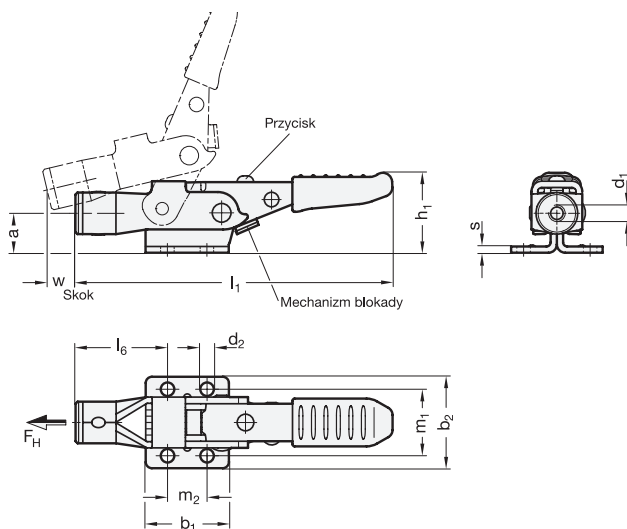

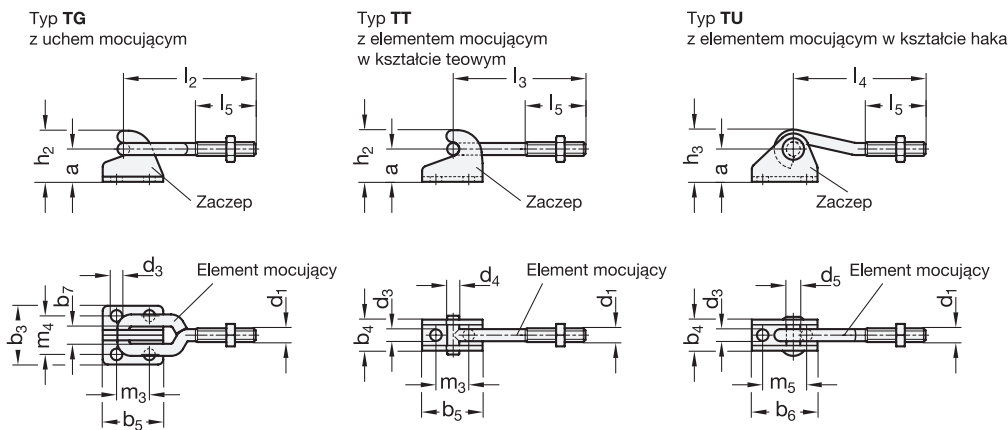

GN 853

Oznaczenie	Roz- miar	FH w N	a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1 ≈	h2	h3	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	s	w	⚖
GN 853-160-T5	160	1750	-	26	28	-	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	27	-	-	103	-	-	-	-	30	19	16	-	-	-	2	8	80
GN 853-320-T5	320	4000	-	40	44	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-	-	38.5	-	-	153	-	-	-	-	44.5	32	19	-	-	-	3	13	297
GN 853-700-T5	700	7500	-	60	54	-	-	-	-	-	-	8.5	-	-	-	53	-	-	222	-	-	-	-	51	38	41.5	-	-	-	3.5	19	686
GN 853-160-TG	160	1750	13	26	28	23	-	26	-	6.8	M 6	4.5	4.5	-	-	27	20	-	103	55	-	-	28	30	19	16	16	14.3	-	2	8	130
GN 853-320-TG	320	4000	19	40	44	34	-	35	-	10	M 8	6.7	6.7	-	-	38.5	30	-	153	76.5	-	-	34	44.5	32	19	19	22.3	-	3	13	383
GN 853-700-TG	700	7500	28	60	54	41	-	50	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	53	40.5	-	222	95.5	-	-	42	51	38	41.5	31	25.4	-	3.5	19	880
GN 853-160-TU	160	1750	13	26	28	-	14	-	35	-	M 6	4.5	-	-	6	27	-	20.5	103	-	-	54	28	30	19	16	-	-	25.4	2	8	120
GN 853-320-TU	320	4000	19	40	44	-	18	-	38	-	M 8	6.7	-	-	8	38.5	-	28	153	-	-	76.5	34	44.5	32	19	-	-	25.4	3	13	380
GN 853-700-TU	700	7500	28	60	54	-	26	-	50	-	M 10	8.5	-	-	10	53	-	39	222	-	-	92	42	51	38	41.5	-	-	31	3.5	19	840
GN 853-160-TT	160	1750	13	26	28	-	14	26	-	-	M 6	4.5	-	5.2	-	27	20	-	103	-	55	-	28	30	19	16	16	-	-	2	8	110
GN 853-320-TT	320	4000	19	40	44	-	18	35	-	-	M 8	6.7	-	7	-	38.5	30	-	153	-	76.5	-	34	44.5	32	19	19	-	-	3	13	360
GN 853-700-TT	700	7500	28	60	54	-	26	50	-	-	M 10	8.5	-	9	-	53	40.5	-	222	-	95.5	-	42	51	38	41.5	31	-	-	3.5	19	840

GN 853-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	Roz- miar	FH w N	a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1 ≈	h2	h3	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	s	w	⚖
GN 853-160-T5-NI	160	1750	-	26	28	-	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	27	-	-	103	-	-	-	-	30	19	16	-	-	-	2	8	97
GN 853-320-T5-NI	320	4000	-	40	44	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-	-	38.5	-	-	153	-	-	-	-	44.5	32	19	-	-	-	3	13	300
GN 853-700-T5-NI	700	7500	-	60	54	-	-	-	-	-	-	8.5	-	-	-	53	-	-	222	-	-	-	-	51	38	41.5	-	-	-	3.5	19	681
GN 853-160-TG-NI	160	1750	13	26	28	23	-	26	-	6.8	M 6	4.5	4.5	-	-	27	20	-	103	55	-	-	28	30	19	16	16	14.3	-	2	8	97
GN 853-320-TG-NI	320	4000	19	40	44	34	-	35	-	10	M 8	6.7	6.7	-	-	38.5	30	-	153	76.5	-	-	34	44.5	32	19	19	22.3	-	3	13	330
GN 853-700-TG-NI	700	7500	28	60	54	41	-	50	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	53	40.5	-	222	95.5	-	-	42	51	38	41.5	31	25.4	-	3.5	19	883
GN 853-160-TU-NI	160	1750	13	26	28	-	14	-	35	-	M 6	4.5	-	-	6	27	-	20.5	103	-	-	54	28	30	19	16	-	-	25.4	2	8	134
GN 853-320-TU-NI	320	4000	19	40	44	-	18	-	38	-	M 8	6.7	-	-	8	38.5	-	28	153	-	-	76.5	34	44.5	32	19	-	-	25.4	3	13	380
GN 853-700-TU-NI	700	7500	28	60	54	-	26	-	50	-	M 10	8.5	-	-	10	53	-	39	222	-	-	92	42	51	38	41.5	-	-	31	3.5	19	858
GN 853-160-TT-NI	160	1750	13	26	28	-	14	26	-	-	M 6	4.5	-	5.2	-	27	20	-	103	-	55	-	28	30	19	16	16	-	-	2	8	120
GN 853-320-TT-NI	320	4000	19	40	44	-	18	35	-	-	M 8	6.7	-	7	-	38.5	30	-	153	-	76.5	-	34	44.5	32	19	19	-	-	3	13	360
GN 853-700-TT-NI	700	7500	28	60	54	-	26	50	-	-	M 10	8.5	-	9	-	53	40.5	-	222	-	95.5	-	42	51	38	41.5	31	-	-	3.5	19	780

