

## Zapięcia

### Z funkcją rozpychania

#### SPECYFIKACJA

##### Wykonania

- Typ **T2S**: do przyspawania.

##### Wykonania

- Nr identyfikacyjny **1**: z otworem pod dźwignię
- Nr identyfikacyjny **2**: z ramieniem zaciskowym

Korpus/ramię zaciskowe  
Stal

- Kuta
- Stal spawalna
- Bez powłoki

Pętla/sworznie przegubów  
Stal St 37

Bez powłoki

Zaczepek

Z blachy stalowej

Bez powłoki



#### INFORMACJE


Główną zaletą zapięć z funkcją rozpychania GN 854 jest ich solidna i wytrzymała konstrukcja, pozwalająca na zastosowanie w wymagających warunkach, np. wysoka temperatura, kurz, pył, itp. Specjalnie zaprojektowany zaczepek pozwala na siłowe zwalnianie (rozepchanie) zacisku poprzez przesunięcie ramienia do przodu, co może służyć np. do rozdzielania połówek formy.

Zapięcia z otworem (nr identyfikacyjny 1) są obsługiwane osobną dźwignią wkładaną w otwór zapięcia. Oszczędza to przestrzeń roboczą oraz sprawia, że dźwignia nie jest wystawiona na działanie warunków otoczenia, np. nie nagrzewa się. Dźwignia nie jest dostarczana w komplecie z zapięciem.


Zaczepek może być również mocowany za pomocą śrub lub sworzní.


W razie potrzeby ramię zaciskowe, korpus lub pętla są dostępne osobno jako części zamienne. Łatwo je wymienić, wystarczy zdemontować sworzeń mocujący.

Nr identyfikacyjny 1

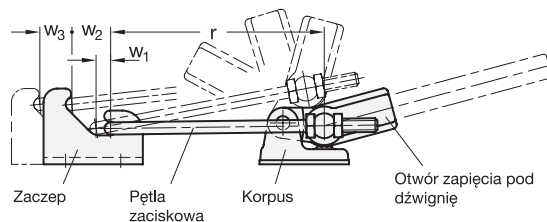

Nr identyfikacyjny 2

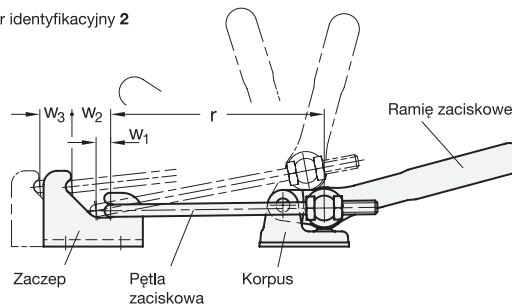

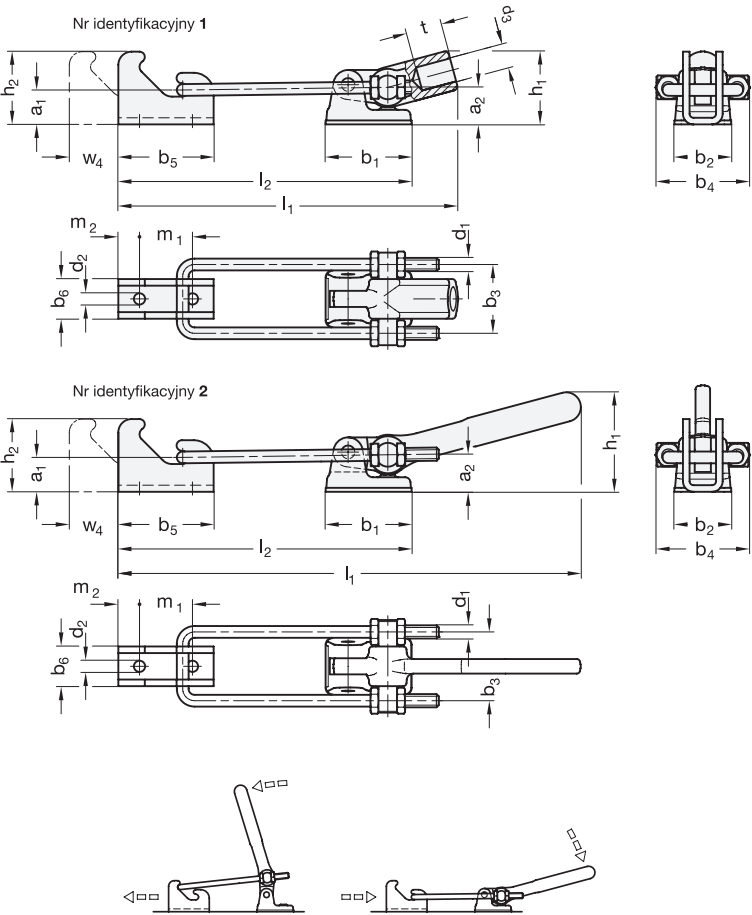

GN 854

| Oznaczenie        | Rozmiar | FH    | w  | N  | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5  | b6  | d1 | d2 | d3 | h1  | h2  | l1 | ≈  | l2 min. | m1 | m2   | r  | t  | w1 | w2   | w3 | ≈ | w4 | ≈ |  |
|-------------------|---------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|---------|----|------|----|----|----|------|----|---|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GN 854-1500-1-T2S | 1500    | 15000 | 26 | 28 | 65 | 43 | 52 | 70 | 72 | 30 | M10 | 8.5 | 18 | 55 | 55 | 220 | 186 | 40 | 16 | 120     | 30 | 10.5 | 28 | 25 | 40 | 1200 |    |   |    |   |                                                                                       |
| GN 854-1500-2-T2S | 1500    | 15000 | 26 | 28 | 65 | 43 | 52 | 70 | 72 | 30 | M10 | 8.5 | -  | 81 | 55 | 334 | 186 | 40 | 16 | 120     | -  | 10.5 | 28 | 25 | 40 | 1331 |    |   |    |   |                                                                                       |

