

Zaciski

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Wykonanie **C2**: ze śrubą regulacyjną

Pałąk/ramię zaciskowe

Stal

- Kuta

- Powierzchnia oksydowana na czarno

Szczęka wahlowa

Blacha stalowa, czerniona

Śruba regulacyjna/nakrętka

Stal oksydowana na czarno

Podkładka z gniazdem sferycznym/sworznie

Stal oksydowana na czarno


INFORMACJE

Zaciski GN 855 charakteryzują się masywną, a jednocześnie kompaktową konstrukcją, umożliwiając ich stosowanie w trudnych i wymagających warunkach pracy, np. w wyższych temperaturach, pyłe, oparach itp.

Zaciski GN 855 są instalowane bezpośrednio w miejscu docisku. Dostarczana w zestawie podkładka z gniazdem sferycznym ułatwia mocowanie elementu zaciskanego. Współpracując ze śrubą regulacyjną, umożliwia uzyskanie dużych sił docisku, nawet na nierównych powierzchniach.

Jeżeli podkładka nie może pozostawać na elemencie zaciskanym, zacisk GN 855 może być użyty w połączeniu ze śrubą dociskową GN 802 (patrz strona 1626), która posiada zintegrowaną stalową stopkę wahlową.

OPIS DZIAŁANIA



Umieść podkładkę z gniazdem sferycznym w miejscu docisku, np. zamknij pokrywę i umieść na niej podkładkę.




Przesuń pałąk i ramię zaciskowe w górę.




Ustaw pałąk w taki sposób, aby śruba regulacyjna znalazła się w gnieździe kulowym podkładki oporowej.



Przesuń ramię zaciskowe w dół, układ dźwigniowy przekroczy martwy punkt.



Po zamknięciu, zacisk sam utrzymuje się w pożądanym położeniu.

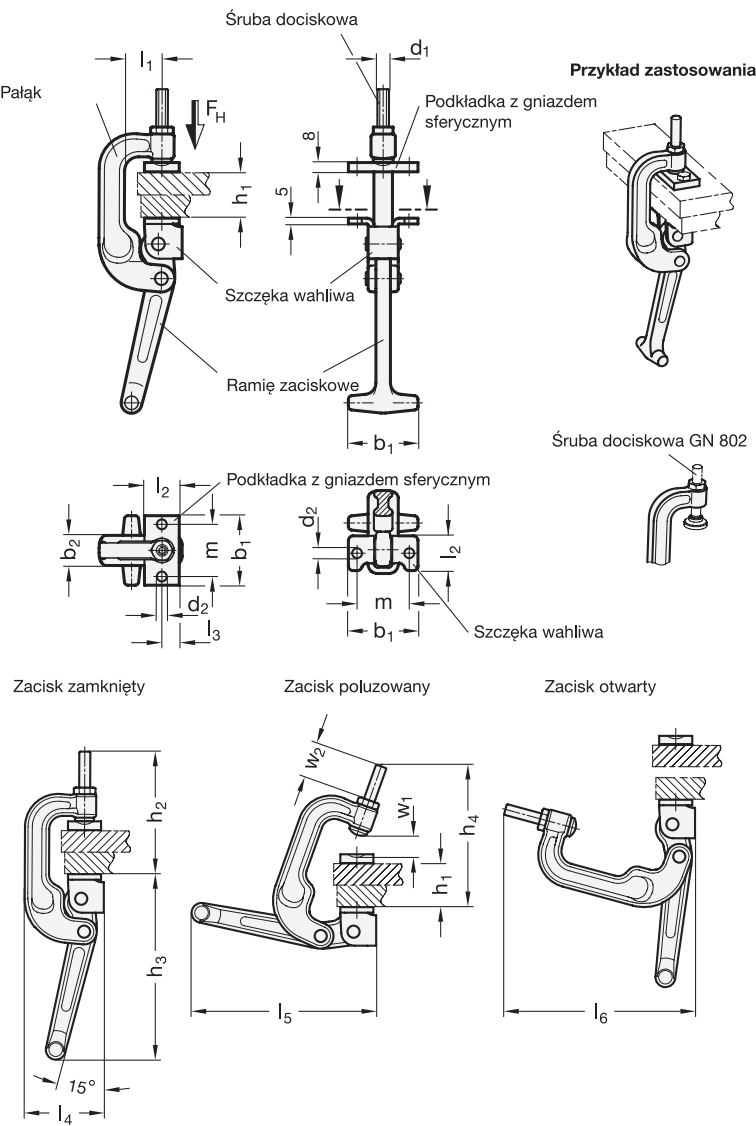

GN 855

Oznaczenie	h1 maks.	l1	FH w N	b1	b2	d1	d2	h2	h3	h4	l2	l3	l4	l5	l6	m	w1	w2	⚖
GN 855-40-32-C2	40	32	15000	60	26	M 10	8.5	111	168	129	30	18	72	168	173	45	19	32	1000
GN 855-75-32-C2	75	32	15000	60	26	M 10	8.5	146	168	164	30	18	72	168	207	45	19	32	1000