

Dociskacze

Stal, typ ciężki, wersja z tłokiem magnetycznym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ EP: ramię dociskowe pełne

Kod

- Kod M: tłok magnetyczny

Korpus

Staliwo

Lakierowane na czarno

Pozostałe elementy

Stal St 60

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Sworznie przegubów

Stal hartowana powierzchniowo

Siłownik dwustronnego działania

Z regulowanym tłumieniem

Maksymalne ciśnienie do 6 bar

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane



INFORMACJE

Dociskacze GN 861 są skonstruowane tak, aby można je było łatwo rozmontować. Sworznie są zabezpieczone pierścieniami osadczymi. Dzięki temu ramię dociskowe można zdemontować i dodatkowo obrobić, dostosowując do indywidualnych potrzeb.





Aby zachować długą żywotność mechanizmu i siłownika, ciśnienie robocze nie powinno przekraczać 6 bar, a instalacja pneumatyczna powinna być wyposażona w uzdatniacz powietrza.

Dociskacze GN 861 są również dostępne w wersji M (z tłokami magnetycznymi). W połączeniu z czujnikami GN 3380 (patrz strona) możliwe jest wykrycie położenia tłoka, na przykład w celu wdrożenia sterowania w układzie urządzenia.

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkoocujących (patrz strona 1560)

AKCESORIA

- GN 3380 Czujnik (patrz strona)

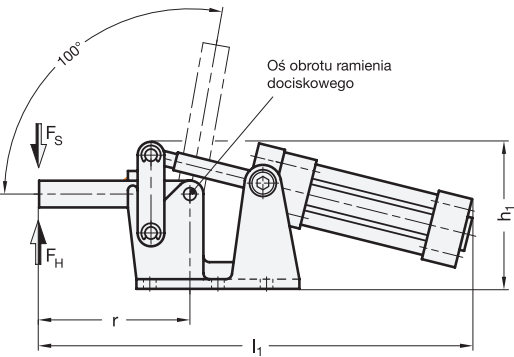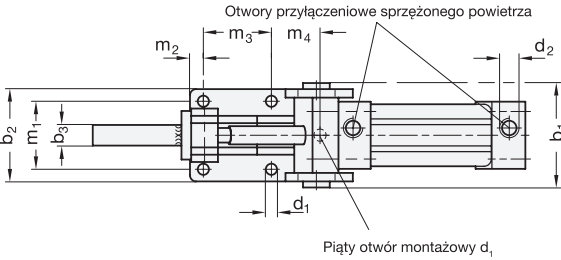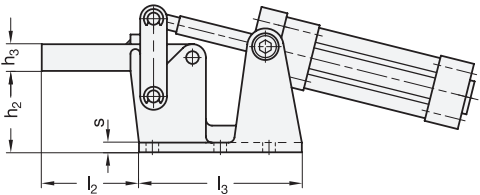

GN 861

Oznaczenie	Rozmiar	FH w N	FS w N	b1	b2	b3	d1	d2	Ø wew. przewodu	h1 ≈	h2	h3	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	r ≈	s	
GN 861-1000-EP-M	1000	10000	2500	102	90	20	10.5	G 1/4	8	145	80	25	410	90	155	65	12.5	65	48	140	13	6000
GN 861-2000-EP-M	2000	20000	3600	112	100	20	10.5	G 3/8	10	170	90	35	487	113	176	70	15	70	56	172	13	7400